



臺北市政府工務局

工程管理資訊系統



設計階段-操作手冊



目錄

1.系統安裝/更新	3
1.1 系統安裝	3
1.2 線上更新	3
1.3 系統資訊	3
2.系統整體架構	5
3.設計作業階段	8
3.1 工料分析手冊	9
3.1.1 工料分析手冊	9
3.1.2 其他重要功能紐說明	16
3.1.3 跨處查詢工料分析	18
3.2 新編工料分析手冊(保留，尚未啟用本項作業)	19
3.2.1 新工料分析手冊	19
3.2.2 跨處查詢工料分析	25
3.3 設計科室主管作業	27
3.3.1 分標作業	27
3.3.2 標案負責人指派	28
3.3.3 階段負責人管考	29
3.4 預算書設計	30
3.4.1 設計基本資料	30
3.4.2 施工預算書編製	36
3.4.3 編製詳細表及單價分析表	40
3.5 預約式契約通知(回報)單作業	72
3.6 變更設計詳細表(原則簽)作業	74
3.7 預約式工程通報單作業(監造系統專用)	78
3.8 多工程設計原則	84
3.9 變更設計(此為簽准之變更設計作業，未開放，保留)	89
3.10 使用 PCCES 作業之注意事項(委外設計注意事項)	93
4.設計階段幾點提醒	96

1.系統安裝/更新


1.1 系統安裝

1. 下載點 1：<http://www.kdtc.tw/tpems>

下載點 2：<http://pwbems.tcg.gov.tw/tpems>

2. 以按滑鼠右鍵「另存目標..」，選擇「儲存」於桌面。


3. 將檔案解壓後，請直接點按 **setup.exe** 執行安裝作業(請注意：**WIN7(含)以上**作業環境，請用滑鼠右鍵點選 **setup.exe** 後選取**以系統管理員身分執行**)

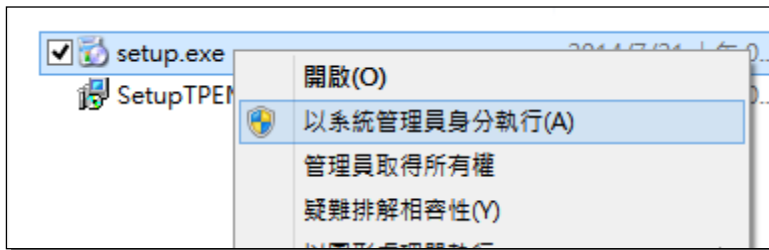

4. 螢幕出現「歡迎使用工程管理系統安裝精靈」畫面時，請依一般安裝方式，點按「下一步」，完成作業。

1.2 線上更新

完成第一次安裝作業後，爾後若有新版本，系統主動偵測是否有新版本並詢問是否直接執行線上更新下載檔案。

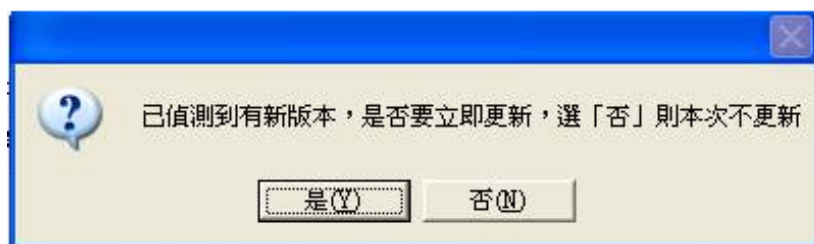

1.3 系統資訊

1. 系統安裝路徑：[C:\TPEMS2007](#)

2. 輸出表單路徑：[C:\TPEMS2007\XLS](#)

3. 系統諮詢訊息：臺北市政府工務局公共資訊園地 <http://pwbems.tcg.gov.tw/tpems>

【常見問題】、【檔案下載】




4.各處資訊室系統管理者

- 新工處 李海涵先生(27258066)
- 水利處 張秋民先生(27203303)
- 公園處 陳伯鑫先生(23815132ext215)
- 衛工處 湯錦城先生(25973183ext 327)
- 大地處 蔡如君小姐(27593001ext 3113)


2.系統整體架構

依本專案之工作計畫書所規劃，系統整體作業流程乃依據各業務單位（設計單位、發包單位以及監造單位），因應職掌不同階段作業（設計、招標、決標、發包、施工階段以及竣工等階段）所規劃出來系統架構（如下圖所示），各項作業間是具有一定的關連性，如此才能串連完整的工程標案生命週期。

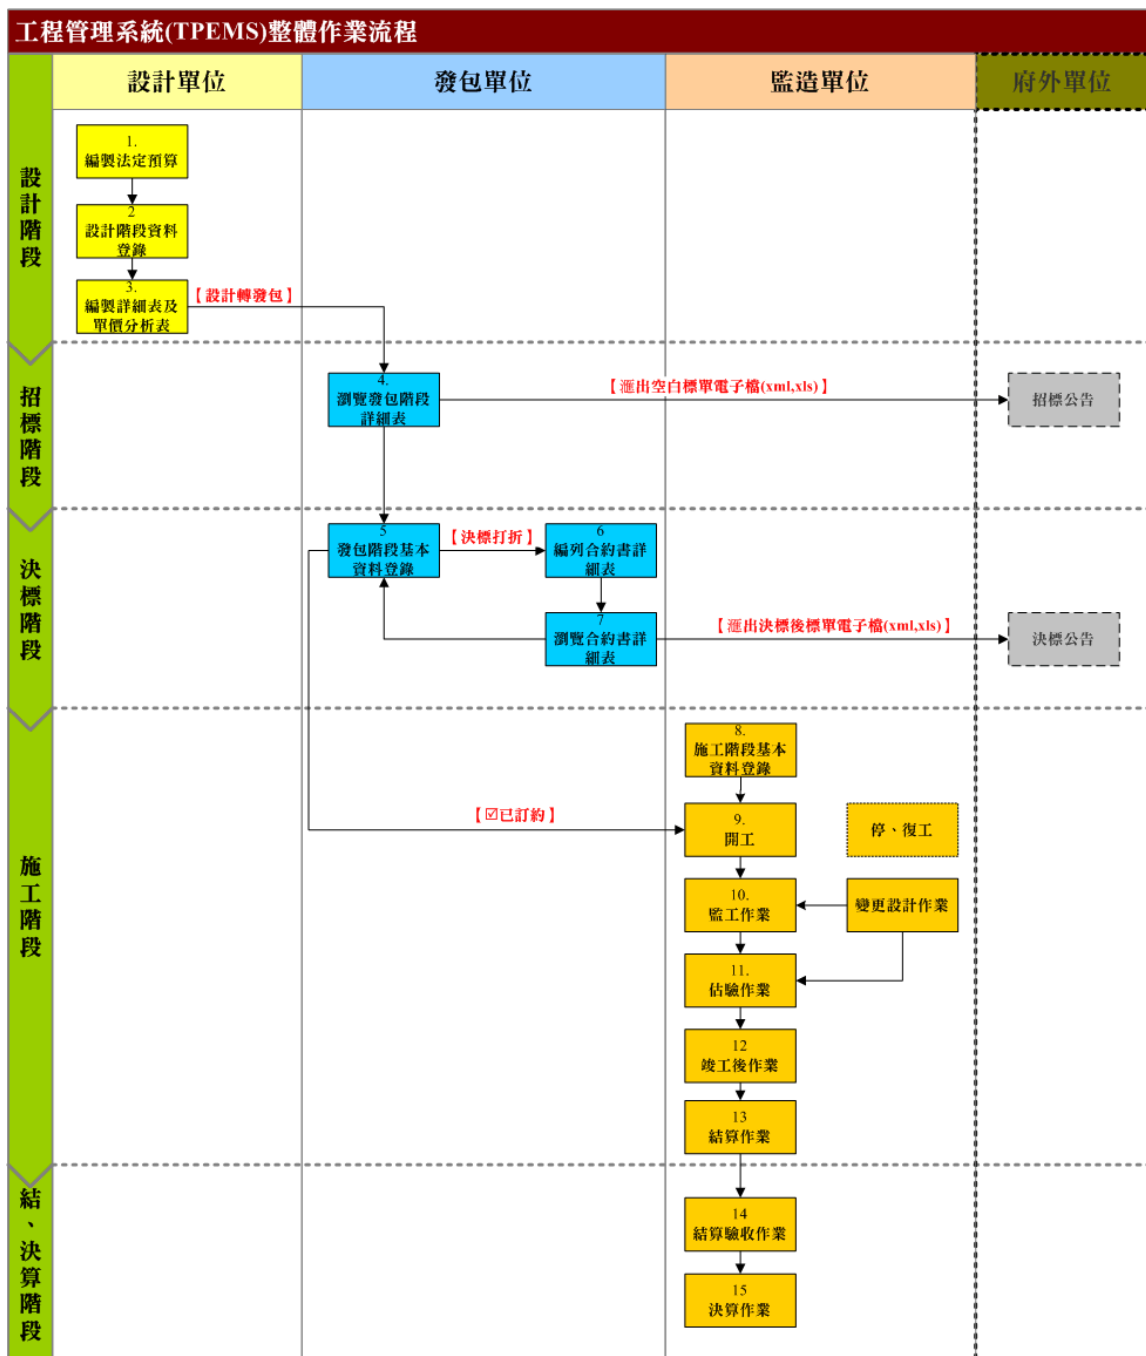

工程管理系統(EMS)整體作業流程

在工程管理資料流(程)上，不同階段的資料之間具有關連性，意即階段間彼此相互勾稽、引用，藉由專職分工各自掌管，串起一工程案之生命的起訖(如下圖所示)。

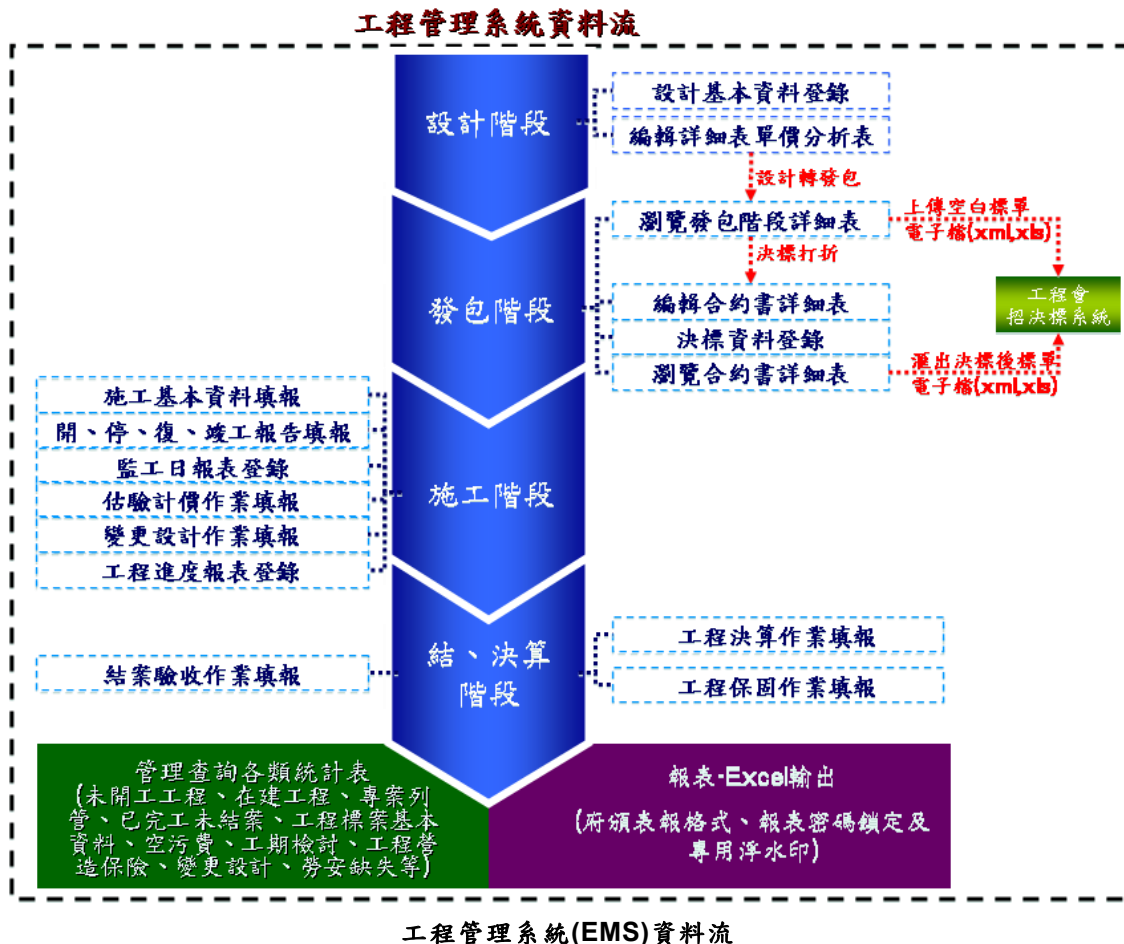


承前述，目前系統已完成各階段之具體功能如下(如下圖所示)：



工程管理系統開發功能

3.設計作業階段

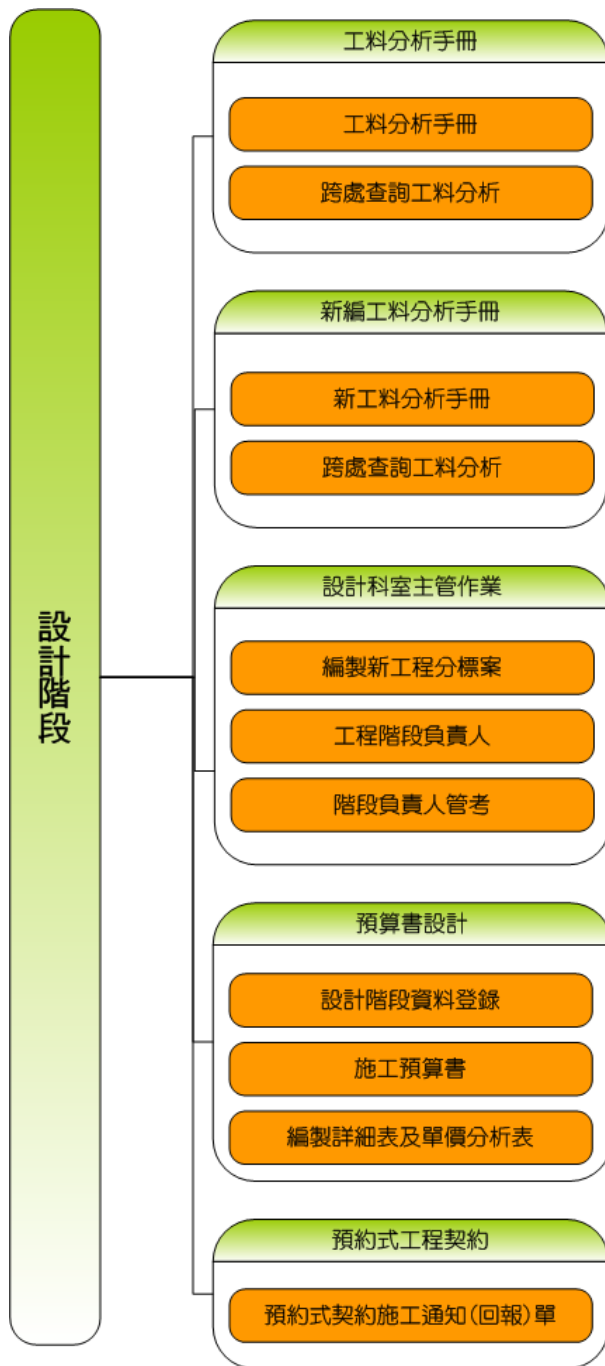




◎基本操作

(1)查詢工項及編碼

<step1>登入系統後選擇【工料分析手冊】啟動此功能。

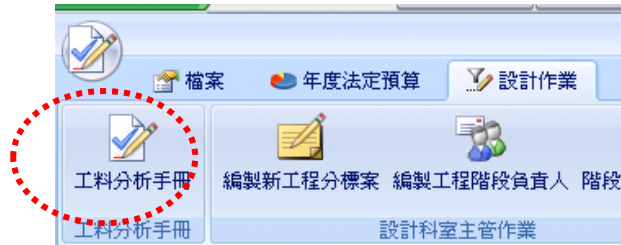

<step2>系統提供工程會綱要編碼前5碼及工項名稱關鍵字的查詢功能，按下【綱要編碼章節選定】下拉式選單，可由其中選取編碼章節，透過工項編碼之章節類別進行查詢。

顯示查詢筆數

工項編碼	工項名稱	分析	分析 基礎	單位	編製單位 (雜形)	單價	百分比	種類	人工	機具	材料	雜項	備註
0127100004	雜項工程	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	133	0.0	A-有下層	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127140002	雜項工程,小搬運	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	次	議會單價	2000	0.0	A-有下層	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127140004	搬運費	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	341.46	0.0	A-有下層	0.1	0.1	0.8	1.0	約3%
0127140006	安裝及搬運	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	40	0.0	A-有下層	0.0	0.0	0.0	1.0	#
0127150004	機具租用及搬運	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	350	0.0	A-有下層	0.0	0.0	0.0	1.0	#
01271500042	新機具租用及搬運	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	350	0.0	A-有下層	0.0	0.0	0.0	1.0	#
0127150103	雜項工程,自來水用戶拆遷搶修	<input type="checkbox"/>	1.00	處	議會單價	2000	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
0127150204	雜項工程,用戶排水銜接	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	0	0.0	\$-變動單	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127150304	雜項工程,新舊路面銜接	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	0	0.0	\$-變動單	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127150404	雜項工程,現有人孔箱涵破孔銜接	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	0	0.0	\$-變動單	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127150504	雜項工程,地下管線臨時吊掛	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	0	0.0	\$-變動單	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127150604	雜項工程,工地材料搬運	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	0	0.0	\$-變動單	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127150704	雜項工程,新舊工程銜接復舊	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	0	0.0	\$-變動單	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127150714	新舊工程銜接費(含AC)	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	20000	0.0	A-有下層	0.0	0.0	0.0	1.0	#
0127150804	雜項工程,現有招牌、棚架等拆除及	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	0	0.0	\$-變動單	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127150804	運棄(含雨遮、招牌、棚架)	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	50000	0.0	A-有下層	0.0	0.0	0.0	1.0	#
0127150804	住戶越溝臨時踏板	<input type="checkbox"/>	1.00	M2	議會單價	110	0.0	\$-變動單	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127150804	通風設施及氣體探測	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	0	0.0	\$-變動單	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127150804	雜項工程,混凝土搬運費	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	0	0.0	\$-變動單	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127151101	吊放吊物,吊車(20以下)	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	時	議會單價	4499.8	0.0	A-有下層	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127151201	吊放吊物,吊車(20以上)	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	時	議會單價	3648	0.0	A-有下層	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127151400	竣工圖(A1)TIF影像圖檔製作費(含相關	<input type="checkbox"/>	1.00	張	議會單價	50	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	詳作業規範

<step3>欲查詢機具類資源工項可於查詢編碼章節下拉選【工程會碼】，選擇'E-機具類'，按【查詢】將篩選出機具類工項。欲查詢人工類資源工項可於查詢類別下拉選【工程會碼】，選擇'L-人工類'，按【查詢】將篩選出人工類工項。欲查詢材料類資源工項可於查詢類別下拉選【工程會碼】，選擇'M-材料類'，按【查詢】將篩選出材料類工項。

<step4>按下【關鍵字查詢】，工項顯示表中會有一列黃色之篩選列，於其中輸入欲篩選之條件後，也可顯示關鍵字之查詢結果。



<step5>單價屬性—「種類欄位」主要設定單價用，一般而言單價可分為標準單價、變動單價及間接單價(公式)。其中，「變動單價」可區分為不與其他項目連動，以\$及%符號代表；「標準單價」為唯一單價，以”空白”(即為一般工項)代表。若因標案特殊性，需要獨立計價，在種類欄位設定為”\$-變”；若此工項單價會受其他工項單價影響，例如勞工保險費(以上加總3%)，則在此設定為”%”符號。

種類	單價屬性
(空白)一般工項	標準單價
A-有下層分析	標準單價
\$-變動單價	變動單價
%-以上項目加總 x 百分比	公式類 (間接單價)
E-以上 機具 項目加總 x 百分比	
L-以上 勞務 項目加總 x 百分比	
M-以上 材料 項目加總 x 百分比	
W-以上 雜項 項目加總 x 百分比	

工項編碼	工項名稱	分析	分析基底	單位	單價	百分比	種類	人工	機具	材料	雜項
012710004	雜項工程	<input checked="" type="checkbox"/>		1.00 式	0	0.0	A-有下層分析	0.0	0.0	0.0	1.0
012714002	雜項工程，小搬運	<input type="checkbox"/>		1.00 次	2000	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0
012714004	搬運費	<input type="checkbox"/>		1.00 式	341.46	0.0	\$-變動單價	0.1	0.1	0.0	約3%
012714006	安裝及搬運	<input checked="" type="checkbox"/>		1.00 式	40	0.0	一般工項			0.0	1.0 #
012715004	機具租用及搬運	<input checked="" type="checkbox"/>		1.00 式	30	0.0	A-有下層分析			0.0	1.0 #
0127150103	雜項工程，自來水用戶拆遷搶修	<input type="checkbox"/>		1.00 處	2000	0.0	\$-變動單價			0.0	1.0
0127150204	雜項工程，用戶排水銜接	<input type="checkbox"/>		1.00 式	0	0.0	%-以上項目加總 x 百分率			0.0	1.0
0127150304	雜項工程，新舊路面銜接	<input type="checkbox"/>		1.00 式	0	0.0	E-以上機具項目加總 x 百分率			0.0	1.0
0127150404	雜項工程，現有人孔箱涵破孔銜接	<input type="checkbox"/>		1.00 式	0	0.0	L-以上勞務項目加總 x 百分率			0.0	1.0
0127150504	雜項工程，地下管線臨時吊掛	<input type="checkbox"/>		1.00 式	0	0.0	M-以上材料項目加總 x 百分率			0.0	1.0
0127150604	雜項工程，工地材料搬運	<input type="checkbox"/>		1.00 式	0	0.0	W-以上雜項項目加總 x 百分率			0.0	1.0
0127150704	雜項工程，新舊工程銜接復舊	<input type="checkbox"/>		1.00 式	0	0.0	\$-變動單價	0.0	0.0	0.0	1.0




(2)新增工項及編碼

<step1>如已公告之工項編碼不敷使用時，系統提供以施工綱要規範章碼選取編號的功能介面，以避免編號重覆。按下【自動編碼(新增用)】，會開啟工項編碼作業之功能畫面。


<step2>使用者可利用已建立的工項編碼原則表，逐碼點選完綱要編碼前5碼，首先選擇綱要編碼第一層前兩碼(從 00~16)，點按第一層樹狀架構會從兩碼展開成五碼。

<step3>選擇欲編碼的綱要編碼前5碼，畫面右邊會出現資源代碼、第6~9碼細目規格碼及第10碼單位碼之選擇欄位視窗。**※本系統允許工項編碼，可達至20碼。**

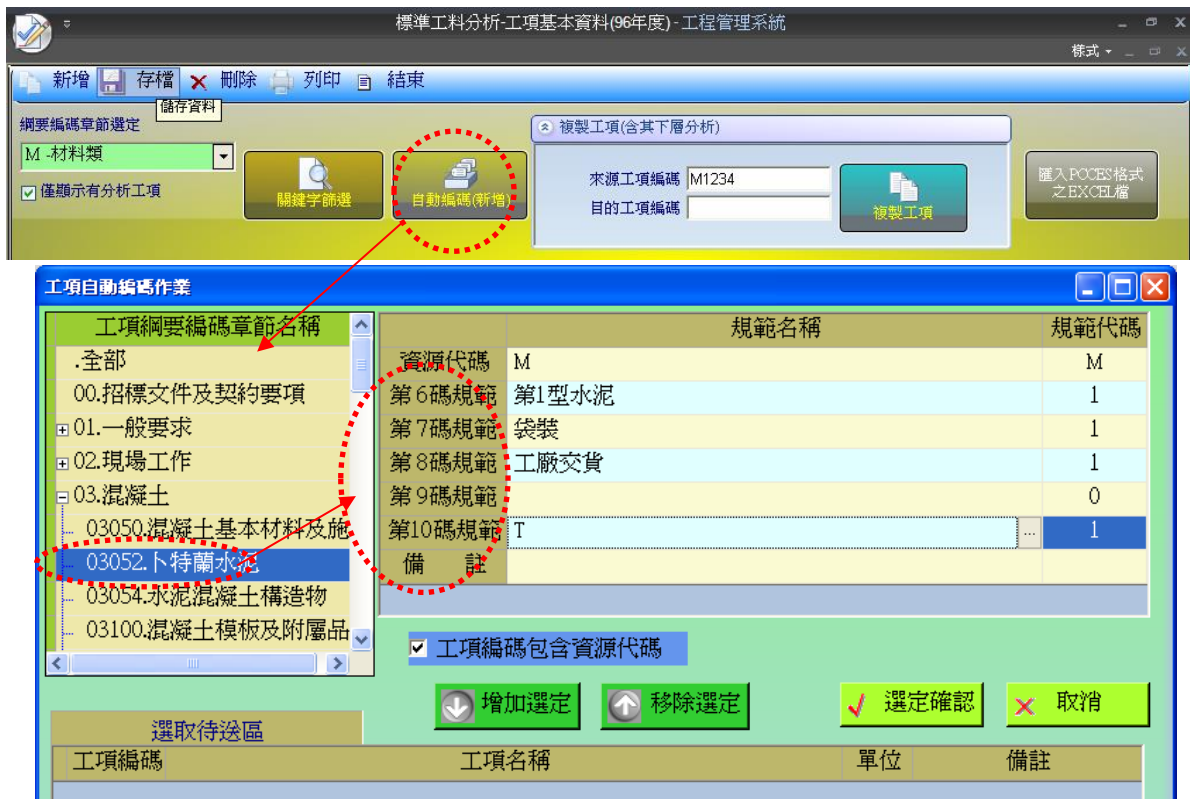

<step4>逐欄點選完所有的編碼欄位後(至第10碼)，再按【增加選定】，就可把新增之工項編碼放置在編碼暫存區。按【移除選定】，可移除已放置在編碼暫存區之工項編碼。

<step5>按下【選定確認】則將新增之工項編碼傳回主畫面，並新增此工項編碼到資料庫中留存。

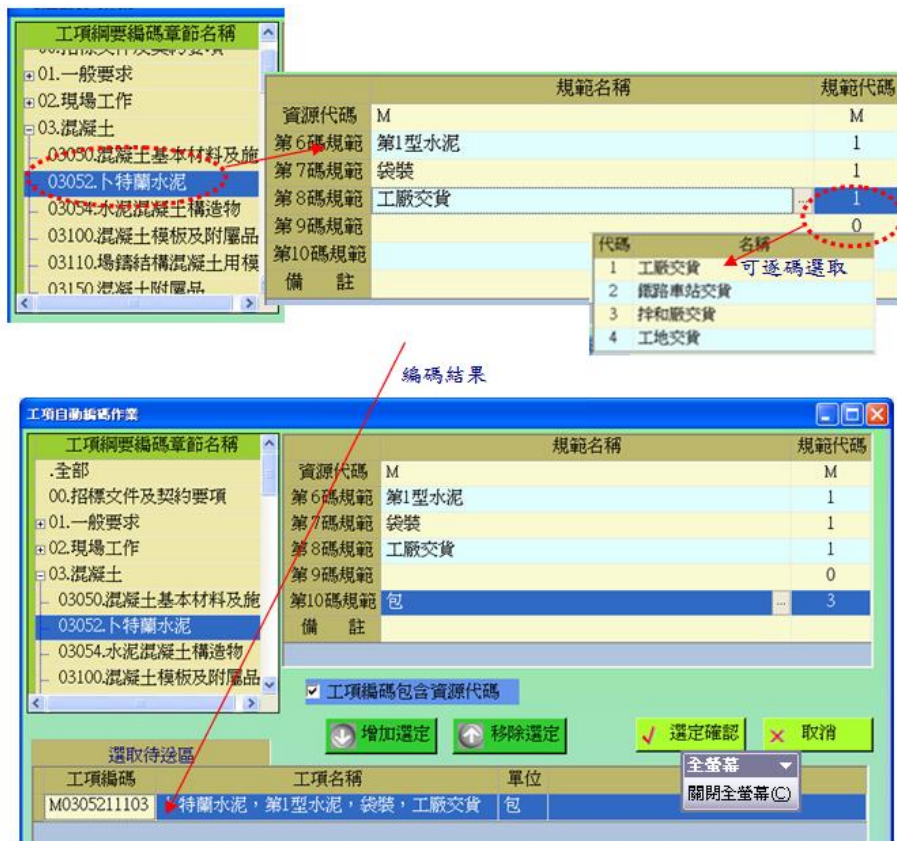

(3) 歷史資料查詢設定

方便使用者以群組命名方式自組不同查詢條件。

<step1>設計作業→工料分析手冊→進入工料分析手冊作業畫面。

<step2>點按【歷史資料查詢設定】鈕(上方工具區)；

a. 下拉選取已建立之「查詢代碼」後，查詢條件自動勾選，點按【重新查詢】，下方顯示查詢結果。

b. 如欲編輯新查詢代碼，請點按【編輯代碼】鈕，可自行編修或刪除名稱。



工程範圍查詢設定 - 工程管理系統 (新建工程處)

重新查詢 刪除 儲存 離開

查詢代碼
 編輯代碼

年度 大於 89

契約編號(關鍵字):

工程名稱(關鍵字):

預算金額 小於 500 (萬元)

工程類別屬性 道路工程(15M以下)

共 [2] 筆工程

標案編號	預算	工程名稱	預算金額	決標金額	工程地點	工程類別屬性
91 070030398	91	臺北市中山區市民運動健康中心	1,165,750	1,165,750	健康中心	道路工程(15M以下)
92 070030301 022 01	92	中正臺北車站特定地區交六廣場 北側道路新築工程	4,724,334	3,430,000	臺北市中正區	道路工程(15M以下)

選擇已設定之查詢條件代碼顯示查詢結果

工程範圍查詢設定 - 工程管理系統 (新建工程處)

重新查詢 刪除 儲存 離開

查詢代碼
 編輯代碼

年度 大於 89

契約編號(關鍵字):

工程名稱(關鍵字):

預算金額 小於 500 (萬元)

工程類別屬性 道路工程(15M以下)

編輯查詢代碼資料

第 7 筆, 共 77 筆

代碼	備註說明
A001	
A002	
A0121	
A014	
A0141	
A0151	
A0152	89年度&預算金額小於500萬之道路工程15M以下工程案
A0153	
A0154	
A0155	
A018	
A021	
A024	
A029	
A031	
A036	
A0361	
A0362	
A038	
A041	
A043	
A0431	

編輯查詢代碼名稱



(4)工項使用頻率查詢

以工項編碼來查詢歷史標案使用情形統計。

<step1>設計作業→工料分析手冊→進入工料分析手冊作業畫面。

<step2>點按【工項使用頻率查詢】鈕(上方工具區)；

- a. 工程標案篩選條件是用來設定標案範圍，排除不想參考之標案。
- b. 設定查詢條件後，點按【查詢使用頻率】，下方顯示查詢結果。



每個工項(以編碼建鍵值)使用次數(頻率)結果

工項編碼	使用次數	工項名稱	分析	分析基 基	單位	編製單位	單價	百分 比	種類	人
0151020004	4	臨時設施，工程用電	<input type="checkbox"/>	0.00	式	議會單價(105年)	4000	0.0	\$-變動單價	0
0151020104	7	臨時設施，工程用電，交通維持	<input type="checkbox"/>	0.00	式	議會單價(105年)	36.75	0.0		0
0151060004	0	通風及安全設施	<input type="checkbox"/>	0.00	式	議會單價(105年)	1700	0.0	\$-變動單價	0
01532A0001	0	開挖臨時覆蓋板及其支撐，鋪設鋼板臨時	<input type="checkbox"/>	1.00	M2		1266	0.0		0
01532A0002	1	開挖臨時覆蓋板，鋪設鋼板臨時作為鋪面	<input type="checkbox"/>	0.00	塊	議會單價(105年)	242	0.0		0
01532A0004	3	開挖臨時覆蓋板，鋪設鋼板臨時作為鋪面	<input type="checkbox"/>	0.00	式	議會單價(105年)	138.57	0.0	\$-變動單價	0
01532A0012	0	開挖臨時覆蓋板及其支撐，鋪設鋼板臨時	<input type="checkbox"/>	1.00	塊		3417	0.0		0
01532A0013	0	開挖臨時覆蓋板及其支撐，鋪設鋼板臨時	<input type="checkbox"/>	1.00	塊	花卉中心	3417	0.0		0
0154011222	2	施工架，鋼管，樞式，裝拆	<input type="checkbox"/>	1.00	M2		0	0.0		0
0155610011	0	交通維持，交通維持用圍籬，折舊	<input type="checkbox"/>	1.00	M		1359	0.0		0
0155611001	0	交通維持，交通維持用圍籬，(甲種，高	<input type="checkbox"/>	1.00	M		630	0.0		0
0155630022	4	活動型拒馬，裝拆	<input type="checkbox"/>	0.00	座	議會單價(105年)	123.9	0.0		0
0155630022	4	活動型拒馬，裝拆	<input type="checkbox"/>	0.00	座	議會單價(105年)	24	0.0		0



3.1.2 其他重要功能紐說明



本區功能僅提供給各處有編輯權限之使用者使用，無權限者會顯示灰階無法編輯。

- (1)  用來複製去年度資料至本年度中，加速編輯效率。
- (2)  用來複製工項資料，以新編碼來建立，來源\名稱前主動加[新]字以示區別，若來源工項有下層分析，則同時複製一份至目的工項中。
- (3)  將分析細項中出現來源工項的地方，改以目的工項來取代
- (4)   將目前編輯好之工料分析手冊資料轉出成  為工管備份專用格式，以供不同系統間資料交換之用， 為工管備份專用格式，包含工管系統自訂之多餘欄位，無法提供給 PCCES 交換使用
- (5)  將工管或 PCCES 之工料分析手冊備份檔轉入本年度資料中
- (6)  將議會審定單價進行去稅補零星工料後轉入本年度資料中



(7) 取消多筆[愛確認]勾選記號，以加速作業



工料分析手冊作業新增[取消待確認]功能鈕

種類	人工	機具	材料	雜項	備註	最後更新時間	待確認
\$-變動單	0.00%	0.00%	0.00%	100.00			<input type="checkbox"/>
\$-變動單	0.00%	0.00%	0.00%	100.00			<input type="checkbox"/>
\$-變動單	0.00%	0.00%	0.00%	100.00			<input type="checkbox"/>
\$-變動單	0.00%	0.00%	0.00%	100.00			<input type="checkbox"/>
\$-變動單	0.00%	0.00%	0.00%	100.00			<input type="checkbox"/>
\$-變動單	0.00%	0.00%	0.00%	100.00		2016/10/1	<input type="checkbox"/>
\$-變動單	0.00%	0.00%	0.00%	100.00			<input type="checkbox"/>
A-有下層	30.29%	66.87%	0.00%	100.00			<input checked="" type="checkbox"/>
A-有下層	18.12%	79.00%	0.00%	100.00			<input checked="" type="checkbox"/>
A-有下層	0.00%	0.00%	0.00%	100.00			<input type="checkbox"/>
A-有下層 分析	0.00%	0.00%	79.78%	100.00 %	開口合約用		<input checked="" type="checkbox"/>
\$-變動單	0.00%	0.00%	79.42%	100.00			<input type="checkbox"/>
\$-變動單	0.00%	0.00%	79.42%	100.00			<input type="checkbox"/>

點選多筆要取消待確認之工項，然後執行[取消待確認]功能

單價	百分比	種類	人工	機具	材料	雜項	備註	最後更新時間	最後修正人員	待確認
2056.09	0.00	A-有下層	30.71%	66.39%	0.00%	100.00				<input type="checkbox"/>
3813.2	0.00	A-有下層	18.42%	78.67%	0.00%	100.00		2020/9/11	系統管理者	<input type="checkbox"/>
200	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	100.00		2020/9/01	系統管理者	<input type="checkbox"/>
1750	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	100.00				<input type="checkbox"/>
7000	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	100.00				<input type="checkbox"/>
4000	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	100.00				<input type="checkbox"/>
3500	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	100.00				<input type="checkbox"/>
1500	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	100.00		2020/6/12		<input type="checkbox"/>
1500	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	100.00				<input type="checkbox"/>
1300	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	100.00				<input type="checkbox"/>
3000	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	100.00				<input type="checkbox"/>

執行結果將選取之工項之待確認勾選取消了

3.1.3 跨處查詢工料分析

查詢除本處外的其他處別的工料分析手冊資料，可參考其結構及單價分析。

- (1)新工處標準工料分析手冊
- (2)水工處標準工料分析手冊
- (3)公園處標準工料分析手冊
- (4)衛工處標準工料分析手冊
- (5)大地處標準工料分析手冊

<step1>功能及操作同 3.1.1 工料分析手冊，但無編輯權限。

<step2>進入後可以直接切換不同工程處

3.2 新編工料分析手冊(保留，尚未啟用本項作業)

3.2.1 新工料分析手冊

增加土建科新工料分析手冊建置作業功能(匯入標準工項,各工程處自行轉入新舊編碼對照表)，目前為資料修正中階段，暫時無法參考引用{功能及操作同 3.1.1 工料分析手冊，請直接參考}



【新編工料分析手冊】

以下僅針對本作業特有功能分述如下。

◎基本操作

(1)轉入新舊碼對照表


<step1>設計作業→新編工料分析手冊→新工料分析手冊。

進入後，執行「轉入 Excel 檔(含 Pcces 格式)」功能鈕




選取轉入 Excel 功能鈕


現詢問對話盒，是否要放棄本項作業，因既有資料會被取代，避免誤按而造成資料遺失之重大疏失，故改以反問是否要放棄。選取「否」後則進入挑選交換檔案畫面，請選取土建科建置之資料交換檔，進行資料轉入作業，操作面依序如下：

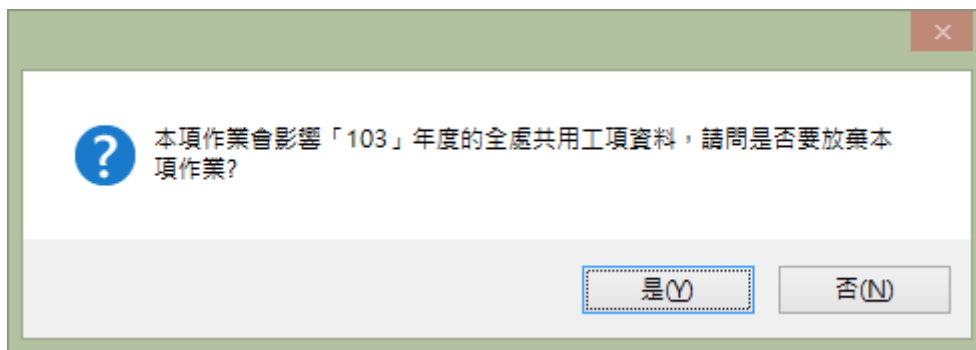


詢問是否放棄轉入之作業

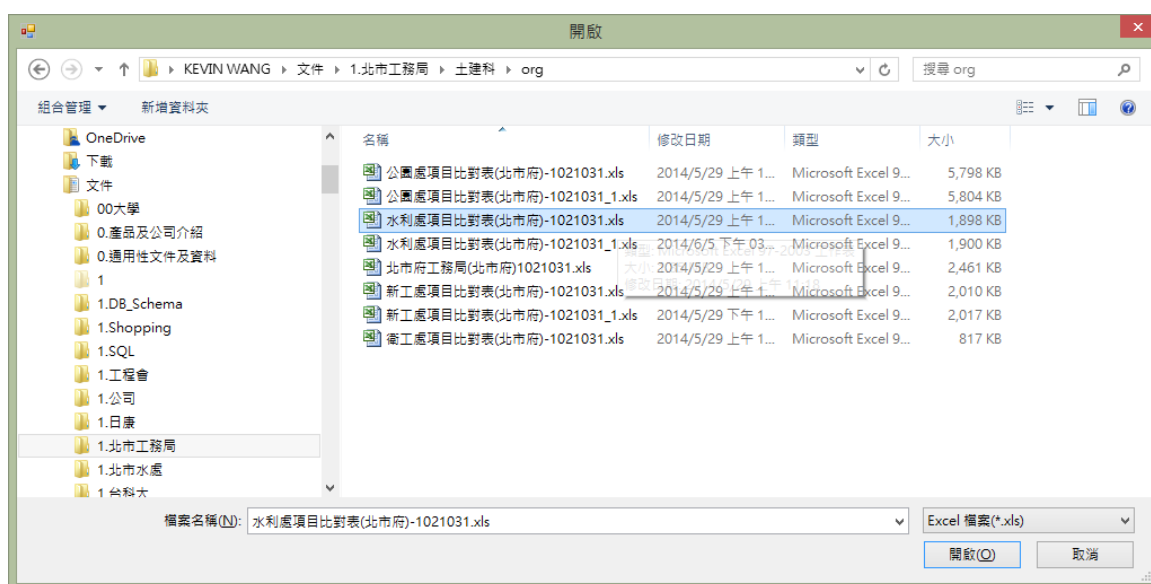


選取土建科提供各工程處之交換檔

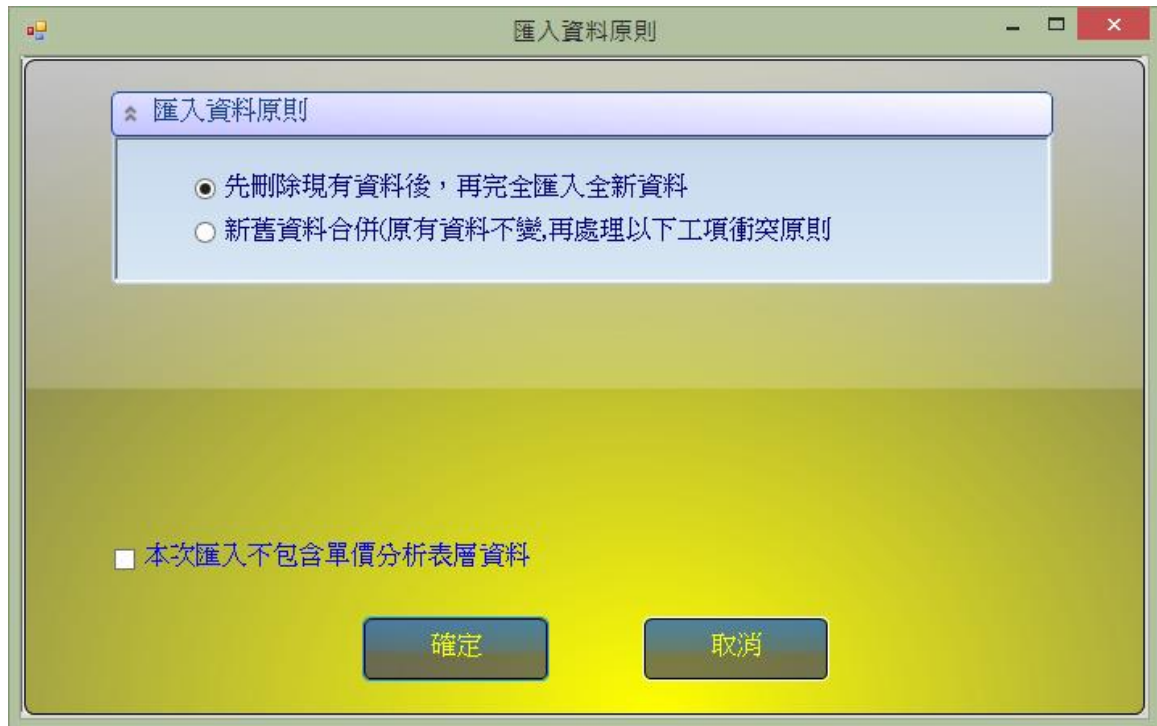


選取第一項原則

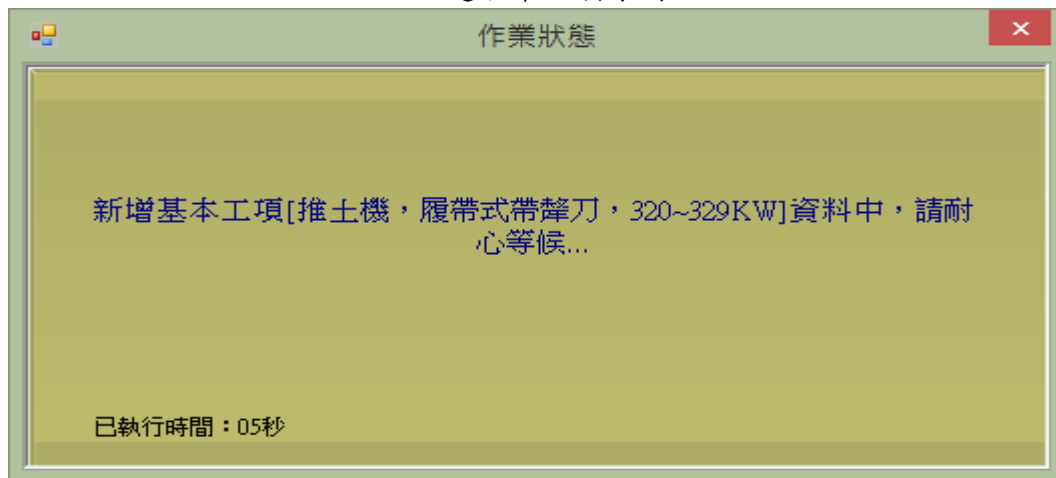

轉入基本工項層作業中

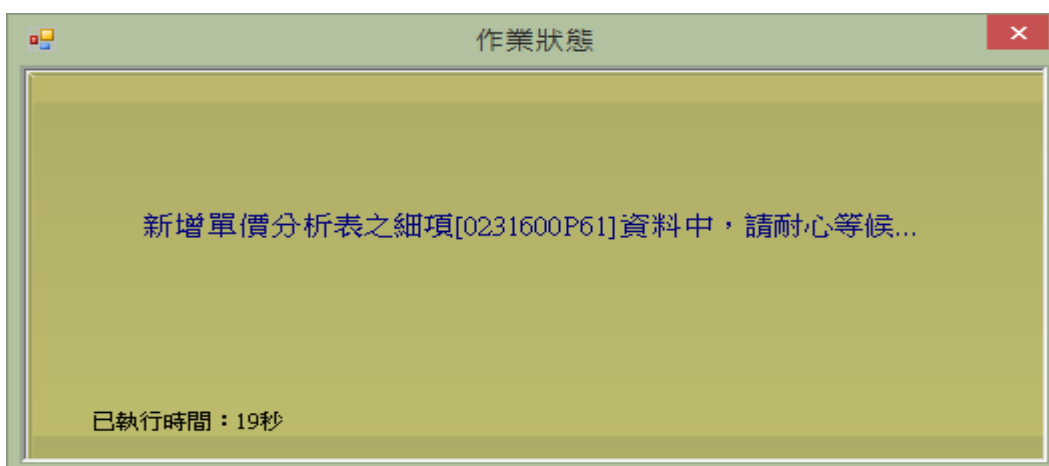

轉入單價分析表層作業中

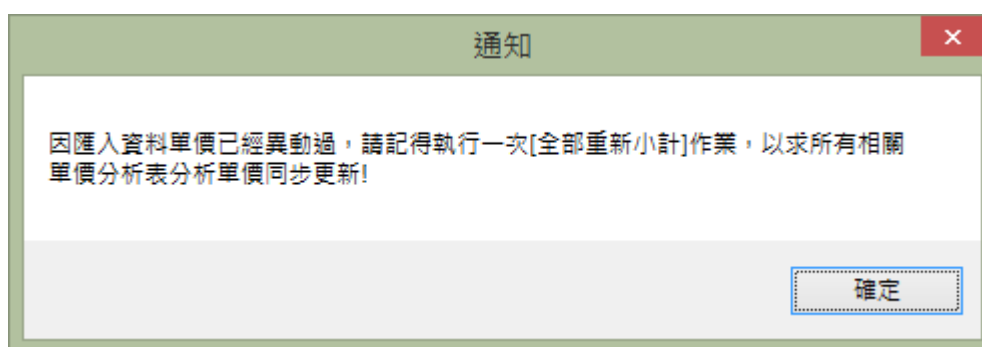

轉入完成後提醒重新小計

工項編碼	工項名稱	分析	分析基底	單位	編製單	單價	百分比	種類	人工	機具	材料	雜項	備註	已檢核	舊編碼	舊名稱	舊單位	舊單價
0145000004	品質管理	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	式		0	0.00	A-有下層	0.00%	0.00%	0.00%	100.00		<input type="checkbox"/>	01450000	品質管制	式	70950
01450A10AA	品質管理，CNS，土木工程及建築	<input type="checkbox"/>	1.00	件		0	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	100.00		<input type="checkbox"/>	01450A10	品質管制，	件	1750
01450A1188	品質管理，CNS，土木工程及建築	<input type="checkbox"/>	1.00	組		0	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	100.00		<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	組	1000
01450A1198	品質管理，CNS，土木工程及建築	<input type="checkbox"/>	1.00	組		0	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	100.00		<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	組	1500
01450A11A8	品質管理，CNS，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	<input type="checkbox"/>	1.00	組		0	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		<input type="checkbox"/>	01450A11AA	品質管制，A3007粗粒料比重及吸水率試驗	組	1500
01450A11C8	品質管理，CNS，土木工程及建築	<input type="checkbox"/>	1.00	組		0	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	100.00		<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	組	2500
01450A11QM	品質管理，CNS，土木工程及建築	<input type="checkbox"/>	1.00	次		0	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	100.00		<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	次	1000
01450A11U7	品質管理，CNS，土木工程及建築	<input type="checkbox"/>	1.00	個		0	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	100.00		<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	個	200
01450A1288	品質管理，CNS，土木工程及建築	<input type="checkbox"/>	1.00	組		0	0.00		0.00%	0.00%	0.00%	100.00		<input type="checkbox"/>	01450A12	品質管制，	組	3000

轉入完成後之結果(包含舊編碼、舊名稱、舊單位)

(2) 查詢舊編碼單價

進入後，執行「查詢舊單價」功能鈕，系統透過舊編碼對應至資料庫本年度之單價資料複製至本畫面中之舊單價欄位，以供使用者參考。



檢核完成	資料正確	已訂正過	舊編碼	舊名稱	舊單位	舊單價	末位修改者	末二位修改者	末三位修改者
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450000	品質管制	式	70950	系統管	系統管	系統管
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A10	品質管制，	件	1750			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	組	1000	系統管		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	組	1500			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	組	1500			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	組	2500			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	次	1000			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	個	200			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A12	品質管制，	組	3000			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A1#	品質管制，	瀝 個				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A1#	品質管制，	組	15000			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A18	品質管制，	個				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A1#	品質管制，	壓 個				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A1#	品質管制，	改 組	4500			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A10	品質管制，	改 組				

透過舊編碼取得單價資料

(3) 資料檢核結果註記

使用者可依系統提供編輯功能進行編修，使用者進行核對資料無誤後，可以勾選該項目「檢核完成」、「資料正確」及「已訂正過」三欄位加以註記，供後續作業之參考

「檢核完成」、「資料正確」及「已訂正過」三欄位有順序關係，「檢核完成」有勾選，則再檢視「資料正確」，「資料正確」有勾選，則再檢視「已訂正過」是否勾選。

- A. 「檢核完成」：代表目前該工項資料已完成檢核作業，其結果參考下一項註記。
- B. 「資料正確」：註記該工項資料是否已經正確可供後續使用。若未勾選擇代表該工項無法使用。

C.「已訂正過」：前項欄位若已註記資料正確，勾選本項代表目前該工項資料是經過修正後方正確。

檢核完成	資料正確	已訂正過	舊編碼	舊名稱	舊單位	舊單價	末位修改者	末二位修改者	末三位修改者
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450000 04	品質管制	式	70950	系統管理者	系統管理者	系統管理者
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A10	品質管制，	件	1750			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	組	1000	系統管	系統管	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	組	1500	系統管		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	組	1500			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	組	2500			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	次	1000			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	個	200			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A12	品質管制，	組	3000			

註記檢核結果

(4)編修者記錄

系統會紀錄最後修改資料之末三位使用者紀錄，以供稽核之用，供後續作業之參考

- A.「末一位修改者」：本工項資料最後一位修改之使用者。
- B.「末二位修改者」：本工項資料最後第二位修改之使用者。
- C.「末三位修改者」：本工項資料最後第三位修改之使用者。

檢核完成	資料正確	已訂正過	舊編碼	舊名稱	舊單位	舊單價	末位修改者	末二位修改者	末三位修改者
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450000 04	品質管制	式	70950	系統管理者	系統管理者	系統管理者
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A10	品質管制，	件	1750			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	組	1000	系統管	系統管	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	組	1500	系統管		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	組	1500			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	組	2500			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	次	1000			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A11	品質管制，	個	200			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01450A12	品質管制，	組	3000			

註記最後訂正者資料

3.2.2 跨處查詢工料分析

(1) 土建科新建施工規範、工料分析及議會單價查詢


本項功能提供不分處別查詢所有新編製完成的工料分析手冊。

<step1>設計作業 → 新編工料分析手冊 → 跨處查詢工料分析 → 土建科新建施工規範、工料分析及議會單價查詢。



土建科新建施工規範、工料分析及議會單價查詢畫面

<step2>功能及操作同 3.1.1 工料分析手冊。

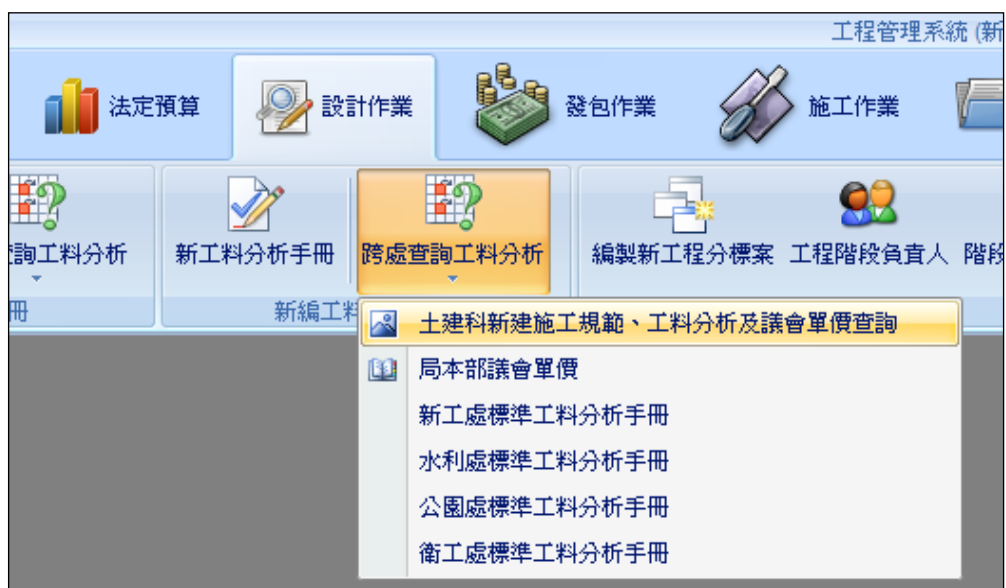

跨處查詢工料分析

- (2)局本部議會單價
- (3)新工處標準工料分析手冊
- (4)水工處標準工料分析手冊
- (5)公園處標準工料分析手冊
- (6)衛工處標準工料分析手冊

<step1>設計作業→新編工料分析手冊→跨處查詢工料分析→局本部議會單價/
新工處標準工料分析手冊/水工處標準工料分析手冊/公園處標準工料分析
手冊/衛工處標準工料分析手冊。

<step2>功能及操作同 3.1.1 工料分析手冊。

工項編碼	工項名稱	分析	分析基底	單位	編製單位	單價	百分比	種類	人工	機具	材料	雜項	備註
0127100004	雜項工程	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	式	共置料	133	0.0	A-有下層	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127140002	雜項工程，小搬運	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	次	議會單價	2000	0.0	A-有下層	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127140004	搬運費	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	341.46	0.0	A-有下層	0.1	0.1	0.8	1.0	約3%
0127140006	安裝及搬運	<input type="checkbox"/>	1.00	式	共置料	40	0.0	A-有下層	0.0	0.0	0.0	1.0	#
0127150004	機具租用及搬運	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	360	0.0	A-有下層	0.0	0.0	0.0	1.0	#
0127150004Z	新機具租用及搬運	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	360	0.0	A-有下層	0.0	0.0	0.0	1.0	#
0127150103	雜項工程，自來水用戶拆遷搶修	<input type="checkbox"/>	1.00	處	議會單價	2000	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
0127150204	雜項工程，用戶排水	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	0	0.0	\$-變動單價	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127150304	雜項工程，新舊路面	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	0	0.0	\$-變動單價	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127150404	雜項工程，現有人孔	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	0	0.0	\$-變動單價	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127150504	雜項工程，地下管綫	<input type="checkbox"/>	1.00	式	道路料	0	0.0	\$-變動單價	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127150604	雜項工程，工地材料	<input type="checkbox"/>	1.00	式	議會單價	0	0.0	\$-變動單價	0.0	0.0	0.0	1.0	
0127150704	雜項工程，新舊工程銜接復舊	<input type="checkbox"/>	1.00	式	機電料	0	0.0	\$-變動單價	0.0	0.0	0.0	1.0	


3.3 設計科室主管作業

在設計作業的初始階段，設計單位需進行工程法定預算之下層分標、權責指派及執行現況查詢等作業，系統提供如下功能：

3.3.1 分標作業

以「議會審定預算」為基礎進行分標作業，系統提供新增、刪除及更名之功能，每一發包工程必須先由設計股長(或有股長權限執行者)訂定其發包工程(分標)名稱及編號(編號是由系統自動產生)，以作為系統中工程管理的主要依據。

功能列表	
操作	功能
常用功能	1. 新增
	2. 更名
	3. 結束
	4. 不列管設定存檔

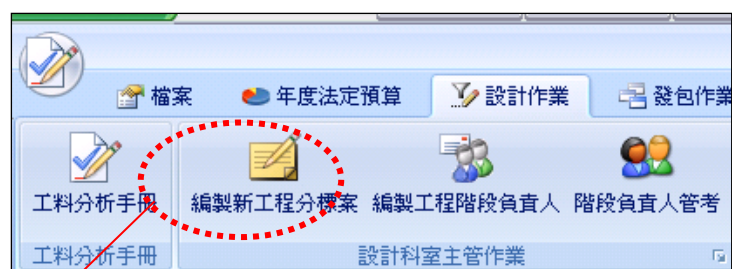

編製新工程分標案

預算年度：96 單位別：新建工程處

工作別：道路工程

計畫工程名稱：台北市區鐵路地下化東延南港專案本府配合款 工程分支編號：001

新增分標編號：11 查詢分標編號：01

工程分標名稱：和平國小校舍暨地下停車場新建工程第一期運動中心水電工程

工程編號：96 070030301 001 01

階段作業不列管〈無效〉設定



設計階段 發包階段 施工階段

分標作業作業畫面

3.3.2 標案負責人指派

由於未發包工程之估價有其機密性，故系統提供編製施工預算書需指派各標案之作業負責人員，僅負責人員可編修被指定之標案詳細價目表資料，可達預估金額未決標前不公開之原則。


功能列表	
操作	功能
常用功能	1. 重新查詢—預算年度、關鍵字(契約編號、工程編號、工程名稱)、僅顯示未設定負責人之工程、設定階段別
	2. 儲存
	3. 刪除
	4. 群組標案指派
	5. 結束

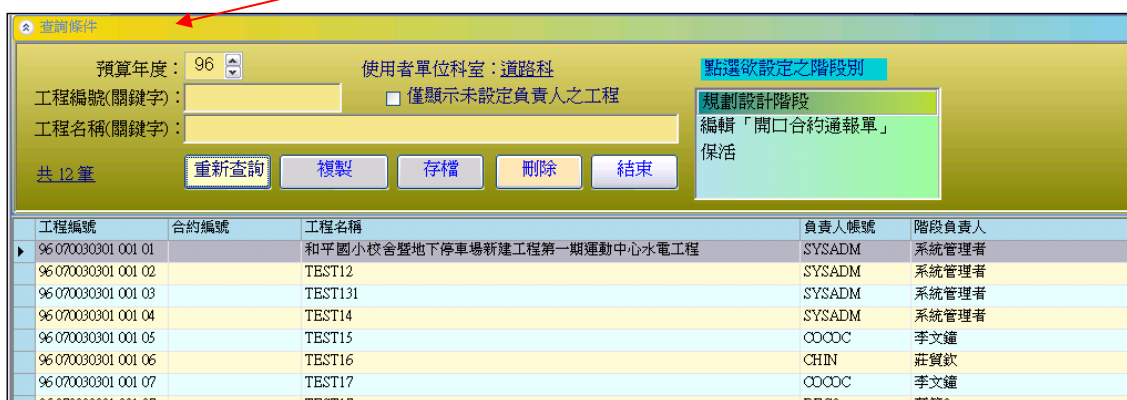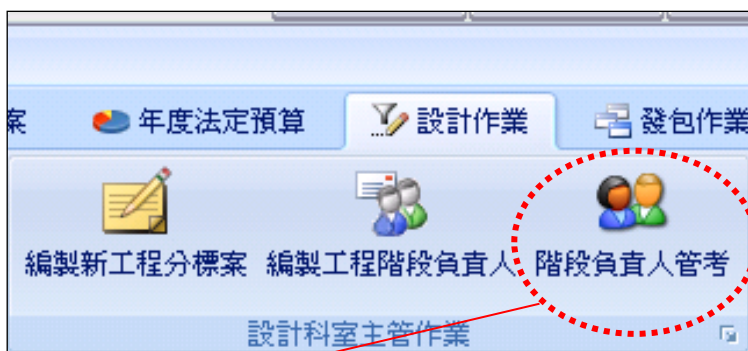

3.3.3 階段負責人管考

本項作業是管考尚未指定負責人之工程標案，以利掌握無人負責之標案，儘快指派。

功能列表	
操作	功能
常用功能	1. 重新查詢—預算年度、關鍵字(契約編號、工程編號、工程名稱)、僅顯示未設定負責人之工程、設定階段別
	2. 結束

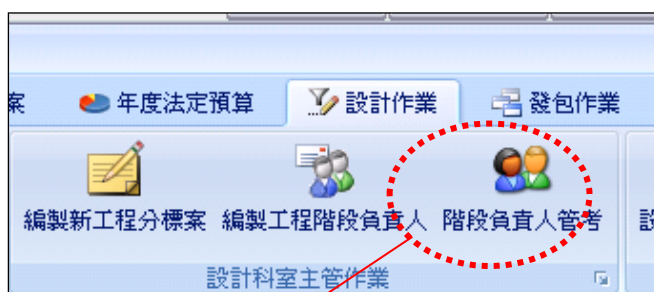

查詢條件

預算年度：96 使用者單位科室：道路科 點選欲設定之階段別

工程編號(關鍵字)： 僅顯示未設定負責人之工程 規劃設計階段

工程名稱(關鍵字)： 編輯「開口合約通報單」


共 12 筆 保活

工程編號	合約編號	工程名稱	負責人帳號	階段負責人
96 070030301 001 01		和平國小校舍暨地下停車場新建工程第一期運動中心水電工程	SYSADM	系統管理者
96 070030301 001 02		TEST12	SYSADM	系統管理者
96 070030301 001 03		TEST131	SYSADM	系統管理者
96 070030301 001 04		TEST14	SYSADM	系統管理者
96 070030301 001 05		TEST15	OOOC	李文鐘
96 070030301 001 06		TEST16	CHIN	莊賀欽
96 070030301 001 07		TEST17	OOOC	李文鐘

3.4 預算書設計

設計作業主要為設計階段資料登錄、施工預算書以及編製詳細總表及單價分析表的編列，編製詳細表及單價分析表只須列出各工作項目，而所需之工料分析則直接引用資料庫中已建立之工料分析資料，以簡化作業流程及確保數據之準確度，系統提供如下功能：

3.4.1 設計基本資料



提供設計階段相關基本資料欄位之維護功能，以供管考查詢之用。

◎基本操作

<step1>登入系統後選擇【設計基本資料】啟動此功能。


<step2>設定查詢條件後按【重新查詢】，畫面顯示資料筆數、工程編號以及工程名稱等資料。

<step3>選定資料列後，【確定】鈕會顯示，系統進入設計階段基本資料填報畫面。

<step4>畫面中輸入規設單位、工程地點、主要行政區域、預估金額、設定詳細表及單價分析表之小數位數後，即完成本項作業。

注意：

1. 本案有保固：則施工階段必須先填報保固期限後方可報結案日期。
2. 委外監造：委外監造案，請勾選起來(若設計階段尚未確定是否委外監造，可於施工後再來勾選，預設不勾)



3. 監辦單位：分[工務科監辦]或[設計科室自行監辦]兩種，預設工務科監辦
4. 預約式(開口契約)工程：若為預約式工程，則必須填報契約上限金額，施工階段計價及變更設計方式會有所不同。
5. 設定本工程詳細總表列印層級為2階：勾選後總表列印時僅列印至第二層項目，避免太多層造成困擾，預設為全印。

➤ 系統預設是將各階層中藍色項目[主項大類]逐層印出。

設計階段基本資料

工程狀態： **竣工**

工程編號：096 070030301 001 04 工程名稱：測試工程四
 ※ 為各階段之必填欄位 本案已設定為部分驗收或分段查驗

設計基本資料 | 發包基本資料 | 施工基本資料

※規劃設計單位：路燈科 ※工程內容：由96年度預算支出
 本工程含有價廢料變賣項，內容請參閱詳細價目表

※主要行政區：士林區 本案已標繪位置

※設計完成 本案有保固 統包工程
 預約式(開口契約)工程 契約上限金額：124,100,000

發包工程費： (預算書自行帶入，無預算書請自填)

※工程地點：台北市士林區中正路
 ※工程屬性：路燈工程 ※自辦/代辦/自辦 採購類別(雜型)：工程類

設定本工程詳細總表列印層級僅為 2 階 設計完成轉發包日期：2013/10/7

* 小數點位數及取位設定

	單價	數量	複價	取位法
詳細表：	2	2	2	四捨五入
單價分析表：	2	2	2	四捨五入

本工程包含有價廢料變賣項

* 有價廢料變賣項編輯

備註說明事項：

本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後：
 1. 「瀝青混凝土刨除料回收變賣」，單價：640.00元/M3，預估數量：231.00M3，複價：147,840.00元。
 2. 「建築結構拆除鋼筋廢料回收變賣」，單價：431.00元/KG，預估數量：315.00KG，複價：135,765.00

◎【施工地理位置圖】功能

- (1) 說明：本項功能為標繪施工地理位置圖，供地理資訊系統後續開發查詢用，未標繪位置圖，則無法進行發包作業，但主要行政區，若選取[非本市]，則系統不要求施工地理位置為必填作業，仍可逕行執行設計轉發包作業。

設計階段基本資料

工程狀態：

工程編號：096 070030301 001 04 工程名稱：測試工程四
 ※ 為各階段之必填欄位

設計基本資料 | 發包基本資料 | 施工基本資料

※規劃設計單位：路燈科 ※工程內容：

※主要行政區：非本市 本案已(無須)標繪位置

※設計完成 本案有保固 統包工程
 預約式(開口契約)工程 契約上限金額：124,100,000



(2) 操作：

<step1>登入系統→設計階段作業→預算書設計→設計階段基本資料→選定工程案，進入作業畫面。

<step2>點按【**施工地理位置圖**】鈕(上方)，跳出地理資訊系統工標繪位置，該系統使用功能請另行參考該系統操作手冊，。

<step3>若為有標繪過或主要行政區為[非本市]，則系統不要求施工地理位置為必填作業，仍可逕行執行設計轉發包作業。(結果會顯示在其右側)

◎【**隸屬專案**】功能(目前已不要求使用)

(3) 說明：本項功能為土建科為專案進度管理用，方便追縱列管專案概況。專案類別由土建科建立，由不同階段負責工程案人員於基本資料勾選，建立專案與工程之間 1 對多(N)之隸屬關係，意即一個工程案依附於數個專案，一個專案追蹤數筆工程案。

(4) 操作：

<step1>登入系統→設計階段作業→預算書設計→設計階段基本資料→選定工程案，進入作業畫面。

<step2>點按【**隸屬專案**】鈕(右方)，跳出「專案類別」控制項，可複選多個隸屬專案。

<step3>若為「藍色字體」者，表示有子階項目。系統 Tooltip 亦會告知。

<step4>勾選好後，滑鼠在控制項外任一處點按一下，控制項即會收合。

<step5>點按【**儲存**】鈕，完成作業。



新增功能－【隸屬專案】作業畫面

專案名稱	選取	子階名稱
▶ 臺北好好玩	<input type="checkbox"/>	
臺北好精彩	<input type="checkbox"/>	
臺北好好看	<input type="checkbox"/>	
臺北好所在	<input type="checkbox"/>	
臺北生活圈	<input type="checkbox"/>	
局列管重大工	<input type="checkbox"/>	
臺北國際花卉博覽會	<input type="checkbox"/>	
聽障奧運會	<input type="checkbox"/>	

有子(次)階層之專案名稱以藍字體表示

◎【通報單作業】功能(此為簡易作業，若有監造系統之工程處，請直接使用監造系統所提供之完整版通報單開立作業)

(1) 說明：本項功能為預約式工程開立簡易通報單用，建立時機為決標且報開工後，設計人員建立[預估需求金額]，監工填報[實際結算金額]。

(2) 操作：

<step1>登入系統→設計階段作業→預算書設計→設計階段基本資料→選定工程案，進入作業畫面。

<step2>點按【通報單作業】鈕(上方)，跳出「歷次通報單基本資料設定」作業畫面，如下圖。



歷次通報單基本資料設定

工程編號：096 070030301 001 04
工程名稱：測試工程四

通報單次數	現場會勘日期	預定開工日期	實際開工日期	預定竣工日期	實際竣工日期	本次預估需求金額	本次實作結算金額	施工地點
1	2016/8/1	2016/8/2	2016/8/3	2016/8/4	2016/8/5	12,387,350	123,232	fffff
2	2016/8/1	2016/8/2	2016/8/3	2016/8/4	2016/8/5	56,789,000	120,000,000	ggggg

<step3>執行【新增】進行新增一次通報單，黃色標題欄位為可編輯欄位。

<step4>點按【儲存】鈕，完成資料存檔作業。

<step5>點按【刪除】鈕，可將選取之列進行刪除作業。


◎公共工程有價廢料作業流程

登入系統→設計階段作業→預算書設計→設計階段基本資料→選定工程案，進入作業畫面。

<step1>勾選「本工程包含有價廢料變賣項」，下方會自動展開作業畫面。(作業畫面有[有價廢料操作說明.pdf]可供下載，內有較詳細說明)

<step2>點按【編輯有價廢料變賣工項】鈕，螢幕跳出「工程設計階段—有價廢料變賣項詳細表」作業視窗。

<step3>欄標頭為黃底為可直接點按二下編輯，包括項目名稱及說明、單位、數量、單價、工項編碼、種類以及備註。

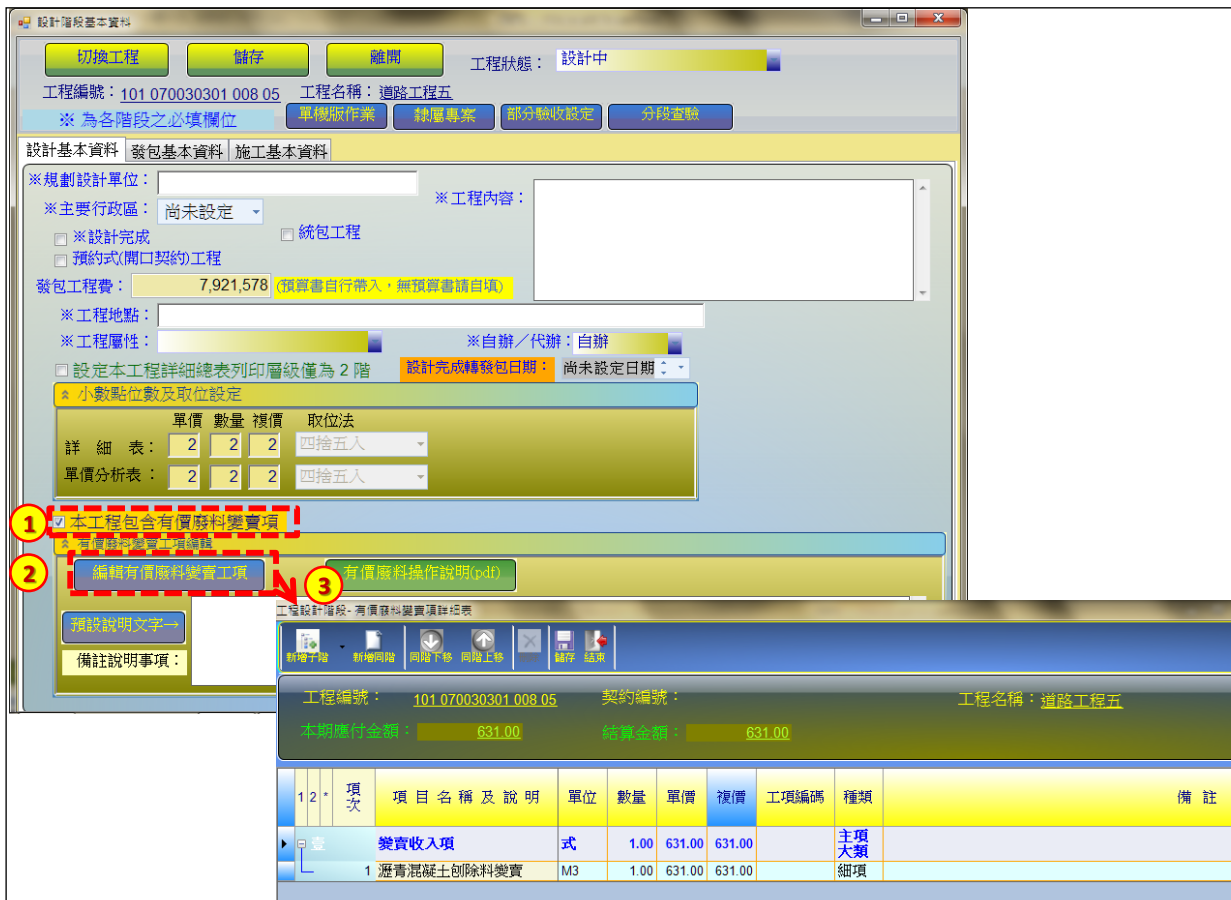

<step4> 「工程設計階段－有價廢料變賣項詳細表」作業視窗，點按【新增同階】鈕，螢幕跳出「詢問」視窗。

<step5> 選擇新增同階筆數 N 筆，例如輸入 2 筆，點按【確定】鈕。

<step6> 系統會插入 2 筆尚未設定工項名稱。



3.4.2 施工預算書編製

提供施工預算書之編列功能，可自動彙整詳細表費用資料，並提供 Excel 列印服務，輸出表報則需符合現行工務局規定之報表內容及格式設計。

功能列表	
操作	功能
常用功能	1. 重詢查詢—預算年度、關鍵字(工程編號、工程名稱)
	2. 儲存
	3. 離開
	4. 列印
輸出報表	
施工預算書	

◎基本操作

<step1>登入系統後選擇【施工預算書】啟動此功能。

<step2>設定查詢條件後按【重新查詢】，畫面顯示資料筆數、工程編號以及工程名稱等資料。

<step3>選定資料列後，【確定】鈕會顯示，系統進入施工預算書基本資料填報畫面。







<step4>填報畫面會將設計階段基本資料帶入，畫面下方則分成工程經費預算款項、工程概要、經費來源以及附件等內容。




<step4>選擇「工程概要」頁籤中，提供【插入有價廢料附註說明資料】功能按鈕，系統主動在後續插入「本工程含有價廢料變賣項，內容請參閱詳細價目表」的說明文字至「工程概要」欄位說明。

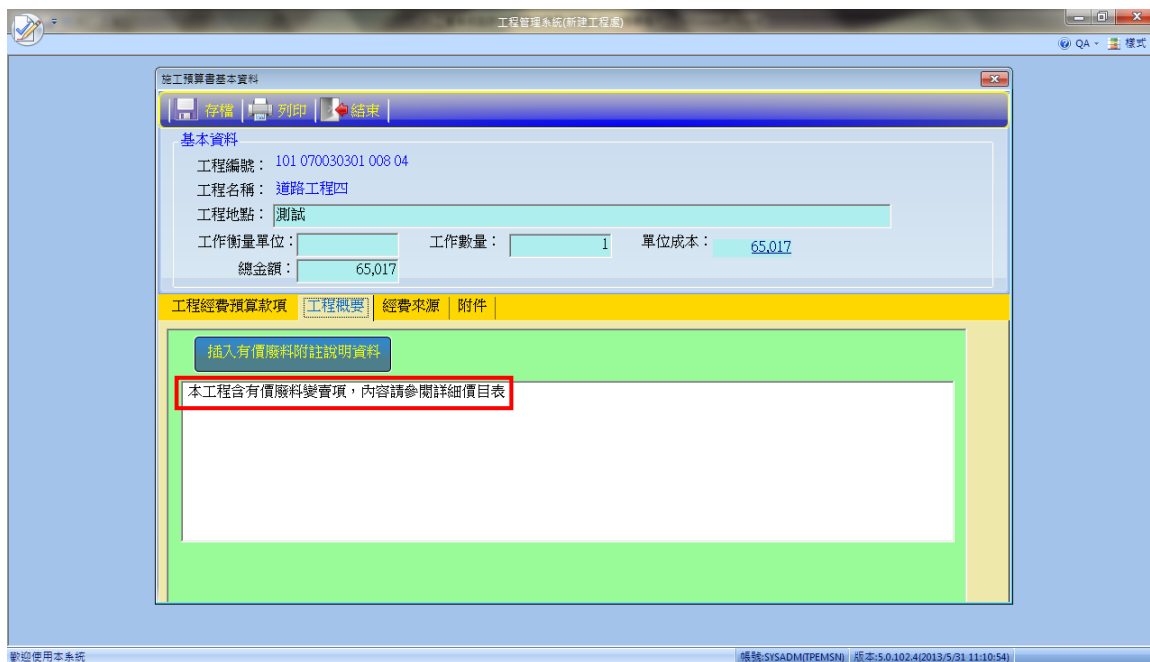


<step5>點按【列印】鈕，即可產製 Excel 報表。同時，此檔亦已存檔在 C：
 \TPEMS2007\XLS

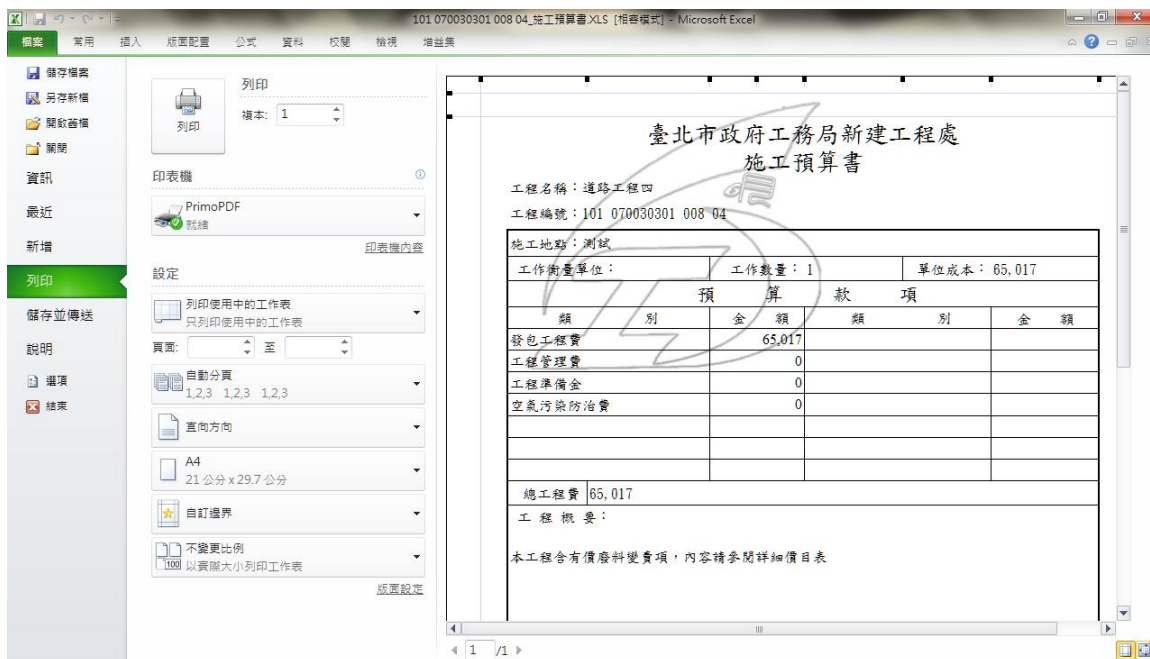

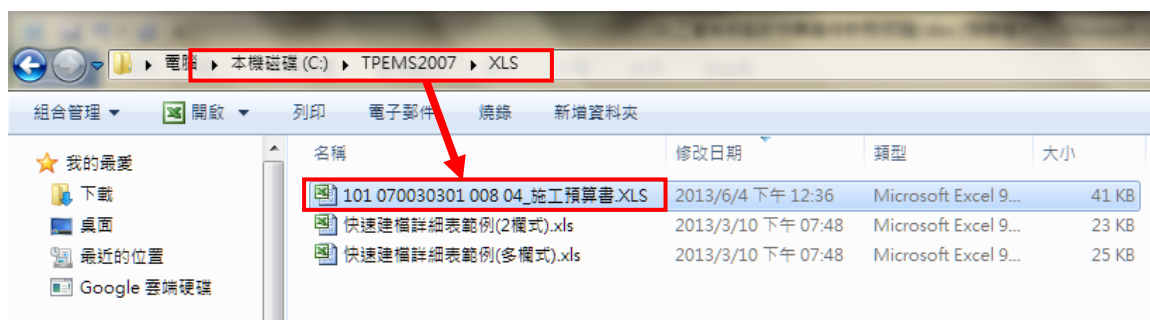

3.4.3 編製詳細表及單價分析表

提供詳細價目表及下層單價分析表之編製功能，包括主項大類編列、數量、單價之引用或填列，下層單價分析項編列、Excel 列印服務等。

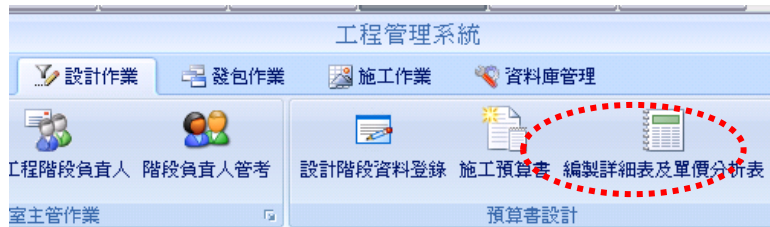

◎基本操作

(1) 工程選取作業

<step1>在設計作業階段的選取【編製預算詳細表】，即可進入工程選取查詢畫面。

<step2>進行「工程選取作業」，可依需要輸入查詢條件，選擇預算年度、工程編號或工程名稱關鍵字，按【重新查詢】即可瀏覽查詢結果。

工程標案選取作業

<step3>以滑鼠單擊所需選取的工程名稱，按【確定】按鈕進入瀏覽預算書詳細表，或以滑鼠雙擊(Double Click)所需選取的工程名稱也同樣可以進入瀏覽畫面。

工程編號	契約編號	工程名稱
96 070030301 001 01	96-N-961011111111111	和平國小校舍暨地下停車場新建工程第一期運動中心水電工程
96 070030301 001 02	1212121212	TEST12
96 070030301 001 03	qwqweqwe	TEST131
96 070030301 001 04	96-N-961221	TEST14
96 070030301 001 05	96-N-9611201	TEST15

工程標案選取結果(共查到 5 筆)



(2)預算書詳細表瀏覽

功能列表			功能列表		
操作	功能		操作	功能	
常用功能	1.	新增主項子階	滑鼠右鍵	1.	分類查詢
	2.	新增細項(工項)子階		2.	關鍵字查詢
	3.	新增同階		3.	自動編碼
	4.	同階下移		4.	編輯工項
	5.	同階上移		5.	複製工項
	6.	左昇一階		6.	重帶標準工項
	7.	右降一階		7.	全部重新小計
	8.	降至分析		8.	重設是否分析勾選記錄
	9.	施工預算書		9.	置換工項編碼
	10.	設計轉發包		10.	顯示延用(查詢父項)
	11.	引用本年度單價		11.	顯示共用(查詢主項)
	12.	施工費打折		12.	快速建檔(2欄式)
	13.	轉入 xml 檔		13.	快速建檔(多欄式)
	14.	轉出 xml 檔		14.	併標
	15.	列印(Excel)		15.	關鍵字查詢議會單價欄
	16.	項次重整		16.	查詢歷史單價
	17.	昇至詳細表			


輸出報表
詳細價目總表
詳細價目表
單價分析表
資源統計表

<step1>進入瀏覽畫面後可看到所選取工程標案的項目名稱及說明、單位、分析(是否有下層的單價分析，打勾的表示有)、數量、單價、複價、百分比(%)、工項編碼、備註等標單欄位資料。

項次	項目名稱及說明	單位	分析	數量	單價	複價	百分比	工項編碼	種類	工項種類	發包	備註
壹	發包工程費	式		1.00	7,723,442.00	7,723,442.00			主項		<input type="checkbox"/>	
二	工程費	式		1.00	6,848,075.00	6,848,075.00			主項大類		<input type="checkbox"/>	
一	勞工安全衛生管理費	式		1.00	68,481.00	68,481.00			主項		<input type="checkbox"/>	
三	自主品管費(一~二項之0.6%)	式		1.00	41,499.00	41,499.00	0.60		公式		<input type="checkbox"/>	
四	營繕工程綜合保險費(一~三項之1%)	式		1.00	69,581.00	69,581.00	1.00		公式		<input type="checkbox"/>	
五	稅什費(一~四項約10%)	式		1.00	695,806.00	695,806.00	10.00		公式		<input type="checkbox"/>	
貳	總計	式		1.00	7,723,442.00	7,723,442.00	100.0		小計		<input type="checkbox"/>	

預算書詳細表瀏覽畫面

<step2>滑鼠點按表單上的『+』或『-』，可將工項資料依層級作即時展開或收起，或可直接點選欄位名稱上的『1』、『2』、『3』，也可以直接收放第一層、第二層或第三層工項資料。




1	2	3	*	項次	項目名稱及說明
				壹	包工費
				一	管線埋設費
				二	運費(2)=(1)*2%
				三	勞工安全衛生費(3)=((1)+(2))*1.1%
				四	工程保險費(4)=((1)+(2))*0.5%
				五	品管費(5)=((1)+(2))*1.4%
				六	利潤及其他費用(6)=((1)+(2))*5.7%
				七	營業稅(7)=((1)+...+(6))*5%

表單瀏覽功能

(3)編製預算詳細表-新增主項大類

<step1>點選主項的父階項目後，按下【新增子階\新增主項子階】，即可新增主項項目或選擇同階項目後點選【新增同階】亦可得到相同結果。

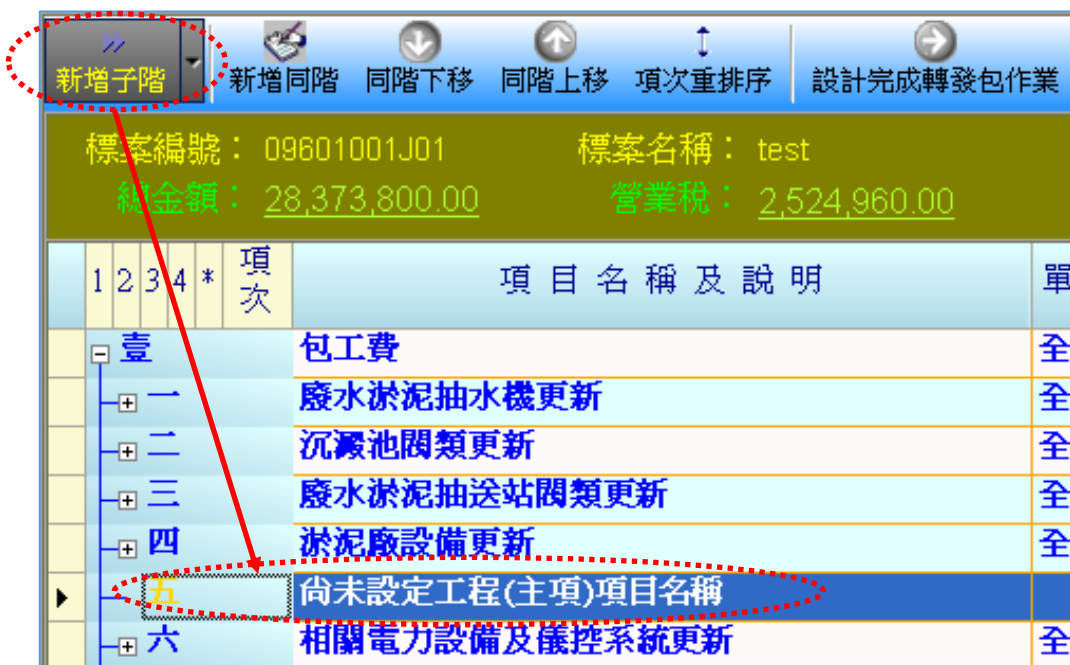

1	2	3	4	*	項次	項目名稱及說明	單
					壹	包工費	全
					一	廢水淤泥抽水機更新	全
					二	沉澱池閥類更新	全
					三	廢水淤泥抽送站閥類更新	全
					四	淤泥廠設備更新	全
					五	尚未設定工程(主項)項目名稱	
					六	相關電力設備及儀控系統更新	全

<step2>主項新增完成後，於該主項按下滑鼠右鍵，選取【編輯工項】，進入主項大類編輯畫面。




<step3>於編輯畫面中，即可直接編輯主項輸入「項目及說明」、「數量」、「單位」及相關欄位資料，並設定項目種類屬性。按【存檔】後再按下【結束】鈕，即完成該筆主項之修改作業，並傳回到詳細表編製畫面。

<step4>主項大類之子階新增與第一階主項大類之新增方法相同，在欲插入之工項階層，點選其父項後選取【新增子階主項】即可。

<step5>主項大類修改-在欲修改之主項大類，以相同於新增主項之方式，於該主項上點按滑鼠右鍵之【編輯工項】按鈕，以相同方式修改主項資訊。點按【確定】，完成該筆主項之修改作業，回到詳細表編製畫面。

主項類別說明：



- a. 一般主項(由下層自動累算)：用來定義預算書的詳細表項目，主項大類若是有下層項目則設定為一般主項，如發包工程費、發包工作費等。其計算原則是將其下所含的工程項目金額累計加總。

※藍色主項的單位一律為「式」且數量為「1」；若不足可於備註欄說明（如下圖）。



設計階段詳細表 - 工程管理系統

新增子階 新增同階 同階下移 同階上移 左昇一階 右降一階 施工預算書 設計圖發包 引用本年度單價 施工費打折 輸入單價 輸出單價 列印Excel 儲存 結束 清除 偵次重製

工程編號: 96 070030301 001.02 工程名稱: TEST12
契約編號: 1212121212 總金額: 7,746,249

[切換工程] [建立範本基本項目]

1	2	3	4	* 項次	項目名稱及說明	單位	分析	數量	單價	複價	百分比%	工項編碼	種類	工項種類	發包
				壹	發包工程費	式		1.00	7,746,249.00	7,746,249.00			主項		<input type="checkbox"/>
				一	工程費	式		1.00	6,868,500.00	6,868,500.00			主項		<input type="checkbox"/>
				(一)	社子公園整修	式		1.00	1,862,210.00	1,862,210.00			主項		<input type="checkbox"/>
				(二)	天和公園整修	式		1.00	227,540.00	227,540.00			主項		<input type="checkbox"/>
				(三)	芝山公園整修	式		1.00	279,000.00	279,000.00			主項		<input type="checkbox"/>
				(四)	名山公園整修	式		1.00	2,041,600.00	2,041,600.00			主項		<input type="checkbox"/>
				(五)	蘭雅公園整修	式		1.00	348,850.00	348,850.00			主項		<input type="checkbox"/>
				(六)	東和公園整修	式		1.00	646,000.00	646,000.00			主項		<input type="checkbox"/>
				(七)	涼亭屋頂整修	式		1.00	240,000.00	240,000.00			主項		<input type="checkbox"/>
				(八)	運動器材設置	式		1.00	167,000.00	167,000.00			主項		<input type="checkbox"/>
				(九)	綜合告示牌	式		1.00	330,000.00	330,000.00			主項		<input type="checkbox"/>
				(一0)	休閒座椅	式		1.00	271,800.00	271,800.00			主項		<input type="checkbox"/>
				(一一)	運動體健設施底座設置	式		1.00	393,000.00	393,000.00			主項		<input type="checkbox"/>
				(一二)	現場設施損壞維護	式		1.00	51,500.00	51,500.00			主項		<input type="checkbox"/>
				(一三)	設計圖	式		1.00	10,000.00	10,000.00			單獨計價		<input type="checkbox"/> 圖樣共計10張
				二	勞工安全衛生管理費	式		1.00	68,481.00	68,481.00			主項		<input type="checkbox"/>
				三	自主品管費(一~二項之0.6%)	式		1.00	41,622.00	41,622.00	0.60		公式		<input type="checkbox"/>

※當產製 Excel 報表時，「詳細價目表」主項僅出現單價、數量及複價(單價欄為空白)。



Microsoft Excel - 96 070030301 001 02_Bdgt.xls

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 資料(D) 視窗(W) 說明(H)

100% 標楷體

C7 式

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
臺北市工務局新建工程處 詳細價目表						
工程名稱：TEST12				工程編號：96 070030301 001 02		
施工地點：ADQWDEQW						
壹	發包工程費	式	1.00		7,746,249.00	
一	工程費	式	1.00		6,868,500.00	
(一)	社子公園整修	式	1.00		1,862,210.00	
1.1.1	籃球場壓克力地坪整修	M2	405.00	695.00	281,475.00	09671#0001 分析表1
1.1.2	圖書館油漆	M2	520.00	203.00	105,560.00	09910#1002 分析表2
1.1.3	遊戲區彈性地墊汰換	M2	335.00	1,550.00	519,250.00	09651#1003 分析表3
1.1.4	排水溝設置	M	168.00	2,000.00	336,000.00	L713614#241 分析表4
1.1.5	陰井	個	15.00	16,195.00	242,925.00	0253302#24 分析表5
1.1.6	活動中心(棋社)屋頂整修	M2	116.00	3,250.00	377,000.00	M055004#105 分析表6

詳細價目總表 / 詳細價目表 / 單價分析表 / 資源統計表 / 就緒

- b. 獨立計價項目(直接輸入金額)：使用者自行填入單價的工程項目。通常用來作調整使用，如包商稅雜或管理費。
- c. 公式計價項目(設定公式)：可選擇不同的主項組合，依設定公式計算其數值。如勞工安全衛生費是道路部份+路燈部份等的1%。**※設定公式的主項之複價欄一律以「整數」表示。**

單價 = 加總項目總金額 X %

加總項目

項次	工項名稱	工項編號

加總項目

挑選加總項目

勾選加總項目

確定 離開

選擇	1	2	3	* 項次	項目名稱及說明
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	壹	包工費
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	一	管線埋設費
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	二	運費(2)=(1)*2%
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	三	勞工安全衛生費(3)=((1)+(2))*1.1%
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	四	工程保險費(4)=((1)+(2))*0.5%
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	五	品管費(5)=((1)+(2))*1.4%
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	六	利潤及其他費用(6)=((1)+(2))*5.7%
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	七	營業稅(7)=((1)+..+(6))*5%

單價 = 加總項目總金額 X %

加總項目

項次	工項名稱	工項編號
一	管線埋設費	00010001
二	運費(2)=(1)*2%	00010002
三	勞工安全衛生費(3)=((1)+(2))*1.1%	00010003
四	工程保險費(4)=((1)+(2))*0.5%	00010004
五	品管費(5)=((1)+(2))*1.4%	00010005
六	利潤及其他費用(6)=((1)+(2))*5.7%	00010006

加總項目

挑選加總項目

編輯主項屬性資料

- d. 分段計價項目(分段設定公式): 觀念同公式計價項目，差異在計價的方式。如所得稅法採累進計價的方式。一般在預算書的管理費項目可設定成此種類。設定方法同【公式計價項目】，但必須再進入【調整分段計算公式】，以調整其上下限及稅率。



單價 = 加總項目總金額 X 分段比率

加總項目

項次	工項名稱

加總項目 分段計算公式

挑選加總項目

分段計算公式

新增 刪除

下限	上限	變動匯率
0	5000000	3
5,000,000	25000000	1.5
25,000,000	100000000	1
*		

加總項目 分段計算公式

如上表依上、下限給予累進稅率額

e. 計項(總計,小計,合計等)

單價 = 加總項目總金額

加總項目

項次	工項名稱	工項編號

加總項目

挑選加總項目

<step6>主項大類刪除-在於欲刪除之主項大類，點按滑鼠右鍵之【刪除】按鈕，出現刪除確認。點按確定刪除，即完成刪除作業。※刪除主項時，若其包含有子階工項時，則系統將不允許刪除該主項。

<step7>階層調整及排序調整-於詳細表編製畫面中，直接點按以下按鈕即可直接調整此工項或主項之排序。【同階下移】所欲移動之目標在同階層下移一位、【同階上移】所欲移動之目標在同階層上移一位、按【存檔】即會將所有階層之



工項重新排序，並重新列表。



(4)編製預算詳細表-新增工作要項

<step1>點選要加入工作要項的主項大類，按下【新增子階\新增主項子階】，即可新增工作要項或選擇同階項目後點選【新增同階】亦可得到相同結果。

1	2	3	4	* 項次	項目名稱及說明	單位	分
				壹	包工費	全	
				一	廢水淤泥抽水機更新	全	
				二	沉澱池閘類更新	全	
				三	廢水淤泥抽送站閘類更新	全	
				1	φ 750mm 舊有逆止閘拆吊	只	
				2	φ 750mm 舊有雙拉桿伸縮接頭拆吊	只	
				3	φ 750mm 橡膠瓣兼油壓緩衝式逆止閘	只	
				4	φ 750mm 雙拉桿伸縮接頭	只	
				5	新設 φ 50mm 複合式排氣閘 (污水用、含安裝)	只	
				6	不銹鋼螺絲含螺帽及墊片 (法蘭口 φ 750mm, 每處螺絲數量及尺寸依法蘭規格而定)	處	
				7	固定台敲除及復原	座	
				8	新設逆止閘、拉桿伸縮接頭組立安裝	組	
				9	逆止閘試車及調整費用	台	
				10	尚未設定工項名稱		
				四	淤泥廠設備更新	全	

<step2>工作要項新增完成後，於該項按下滑鼠右鍵，即可以【分類查詢】或【關鍵字查詢】之方式挑選引用即有工料分析資料庫之工項資料。回到詳細表編製畫面後，挑選的工項即加入詳細表中。

1	2	3	項次	項目名稱及說明	單位	分析	數量	單價	複價	百分比%	工項編碼	種類	工項種類	發包	備註
			壹	發包工程費	式		1.00	0.00	0.00			主項		<input checked="" type="checkbox"/>	
			1	甲工程	式		1.00	0.00	0.00			主項		<input checked="" type="checkbox"/>	
			2	乙工程	式		1.00	0.00	0.00			主項		<input checked="" type="checkbox"/>	
			3	丙工程	式		1.00	0.00	0.00			主項		<input checked="" type="checkbox"/>	
			4	尚未設定工項名稱			1.00	0.00	0.00			細項	一般	<input checked="" type="checkbox"/>	
			貳	工程管理費	式		1.00	0.00	0.00	3.50					
			參	工程準備金	式		1.00	0.00	0.00	5.00					
			肆	空氣污染防治費	式		1.00	0.00	0.00						

詳細表編輯畫面，滑鼠右鍵「分類查詢」

進入後，選取引用工項資料庫來源(跨處引用)：預設為登入時之工程處資料庫，不更換時即同目前作業方式。




工項綱要編碼章節名稱	綱要編碼	工項名稱	分析	單位	編製單位	單價	百分比	種類
全部	0127100004	雜項工程	<input checked="" type="checkbox"/>	式	水利處	0.00	0.0	A
00.招標文件及契約要項	0127140002	雜項工程, 小搬運	<input type="checkbox"/>	次		2,000.00	0.0	\$
01.一般要求	0127140004	搬運費	<input type="checkbox"/>	式		341.46	0.0	\$ 約3%
02.現場工作	01271400A1	小搬運	<input type="checkbox"/>	次		2,000.00	0.0	\$
03.混凝土	012714A004	AC施工機械搬運費(以通報單開立次數計算品費)	<input type="checkbox"/>	次		10,000.00	0.0	\$
04.土工	012714B004	施工障礙搬運費(車輛移置費用)	<input type="checkbox"/>	次		8,000.00	0.0	\$
05.金屬	0127150103	雜項工程, 自來水用戶拆遷搶修	<input type="checkbox"/>	處		2,500.00	0.0	\$
06.木作及塑膠	0127150204	雜項工程, 用戶排水銜接	<input type="checkbox"/>	式		0.00	0.0	\$
07.隔熱及防潮	0127150304	雜項工程, 新舊路面銜接	<input type="checkbox"/>	式		0.00	0.0	\$
08.門窗	0127150404	雜項工程, 現有人孔箱涵破孔銜接	<input type="checkbox"/>	式		0.00	0.0	\$
09.裝修	0127150504	雜項工程, 地下管線臨時吊掛	<input type="checkbox"/>	式		0.00	0.0	\$
	0127150604	雜項工程, 工地材料搬運	<input type="checkbox"/>	式		0.00	0.0	\$

上方預設為本處，可下拉選取其他工程處，選取筆數上限為 10 筆



工項綱要編碼章節名稱	綱要編碼	工項名稱	分析	單位	編製單位	單價	百分比	種類
08.門窗	015100EB11	臨時設施, 小型發電機(含油料), 租金	<input type="checkbox"/>	時		90.00	0.0	\$
09.裝修	015100MR11	臨時設施, 柴油引擎抽水機, 4英吋, 租金(含油料)	<input checked="" type="checkbox"/>	時	水利處	914.00	0.0	A 揚程15公
10.特殊設施	015100MS01	臨時設施, 沉水式抽水機, 6英吋, 租金(含油料)	<input checked="" type="checkbox"/>	時	水利處	1,254.00	0.0	A 揚程15公
11.設備	015100MS11	臨時設施, 沉水式抽水機, 4英吋, 租金(含油料)	<input checked="" type="checkbox"/>	時	水利處	1,027.00	0.0	A 揚程15公
12.裝潢	0151010004	工程用水	<input type="checkbox"/>	式	議會單價	4.01	0.0	\$
13.特殊構造物	015102#104	臨時設施, 工程用電, 交通維持	<input type="checkbox"/>	式		36.75	0.0	\$ #
14.輸送系統	0151020004	臨時設施, 工程用電	<input type="checkbox"/>	式	議會單價	4,000.00	0.0	\$
15.機械	0151020104	臨時設施, 工程用電, 交通維持	<input type="checkbox"/>	式	議會單價	36.75	0.0	\$ #
16.電機	0151060004	通風及安全設施	<input type="checkbox"/>	式	議會單價	1,700.00	0.0	\$ #
E.機具類	0151060014	臨時設施, 擋土設施	<input type="checkbox"/>	式		2,000.00	0.0	\$
L.人工類	0151061004	氣體探測及通風安全設施(含防毒面具、機械通風)	<input type="checkbox"/>	次	下工料	5,000.00		使用10秒
	0151070003	臨時設施, 施工便道	<input type="checkbox"/>	M2		200.00	0.0	

更換為水利處時會進入水利處資料庫進行查詢

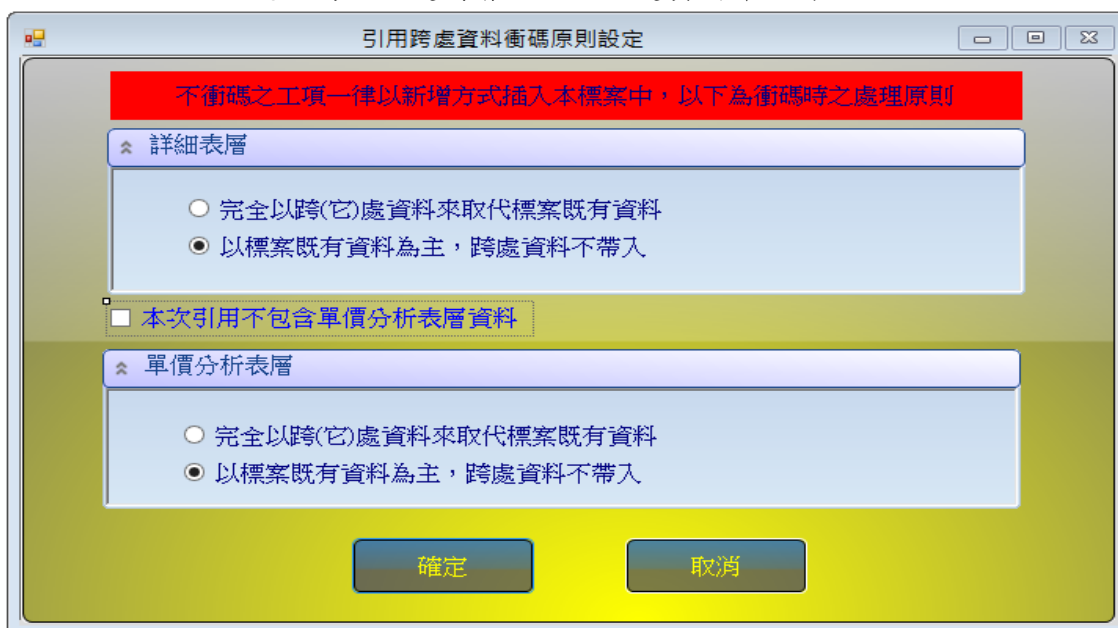

不衝碼之工項一律以新增方式插入本標案中，以下為衝碼時之處理原則

▲ 詳細表層

- 完全以跨(它)處資料來取代標案既有資料
- 以標案既有資料為主, 跨處資料不帶入

本次引用不包含單價分析表層資料

▲ 單價分析表層

- 完全以跨(它)處資料來取代標案既有資料
- 以標案既有資料為主, 跨處資料不帶入

確定 取消

若有衝碼時顯示衝碼處理原則，若無衝碼則不會顯示上方對話盒



1	2	3	項次	項目名稱及說明	單位	分析	數量	單價	複價	百分比	工項編碼	種類	工項種類	發包	備註
			54	新作不銹鋼踏墊，厚19mm，含安裝	支	<input checked="" type="checkbox"/>	5.00	280.00	1,400.00		05300241A6	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	
			55	浚挖，河道清疏【岸邊作業】	B.M3	<input checked="" type="checkbox"/>	4,000.00	79.00	316,000.00		02325C0001	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	
			56	浚挖，水中作業(不含水深測量)	B.M3	<input checked="" type="checkbox"/>	19,400.00	116.00	2,250,400.00		02325AAA01	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	
			57	清疏淤土運棄及處理	M3	<input checked="" type="checkbox"/>	23,400.00	1,180.00	27,612,000.00		024650E221	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#
			58	植草，草皮密鋪，假後草	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	700.00	178.00	124,600.00		0292086001	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	
			59	春不老，40≤樹高≤50cm，25≤樹寬	株	<input checked="" type="checkbox"/>	960.00	95.00	91,200.00		02934AC221	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	
			60	山黃梔，80≤樹高≤90cm，45≤樹寬	株	<input checked="" type="checkbox"/>	342.00	215.00	73,530.00		02934ACB21	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	
			61	月橘，40≤樹高≤50cm，25≤樹寬≤30cm，	株	<input checked="" type="checkbox"/>	608.00	142.00	86,336.00		02934ACB31	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#
			62	林木修剪	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	50.00	20.00	1,000.00		02232AA022	細項	一般	<input type="checkbox"/>	
			63	伸縮縫(陰面、堤坡)	M	<input checked="" type="checkbox"/>	5.00	298.70	1,493.50		031503X001	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	(引用水利處)
			64	混凝土附屬品，瓶式排水器	只	<input type="checkbox"/>	1.00	150.00	150.00		0315070T03	細項	一般	<input checked="" type="checkbox"/>	#(引用水利處)

跨處引用時，備註欄加註：(引用 00 處)

工項檢索查詢

工項名稱關鍵字： 重新查詢

編碼關鍵字： 確定

選定工項資料

編碼： 單位： 單價： 百分比：

名稱：

綱要編碼	工項名稱	分析	單位	單價	種類	備註
▶ 0127140006	安裝及搬運	<input checked="" type="checkbox"/>	式	40.00	A	#
0151060004	通風及安全設施	<input type="checkbox"/>	式	850.00	\$	#
0152311004	安全衛生設施，通風及防護設備	<input type="checkbox"/>	式	0.00	\$	
015401#A02	施工架，安全護網	<input type="checkbox"/>	M2	0.00		#
0154011032	施工架，鋼管，含安全護網	<input checked="" type="checkbox"/>	M2	500.00	A	
015566ZA01	PVC標示帶安裝，帶料	<input type="checkbox"/>	M	6.00		#
01556C0034	交通維持用，安全護欄，維護(含警示燈)	<input type="checkbox"/>	式	150.00	\$	
01556C00A1	交通維持用，安全護欄，含警示燈	<input checked="" type="checkbox"/>	M	320.00	A	


關鍵字查詢

(5)編製預算詳細表-數量、單價及單價分析調整

<step1>選擇工作要項，在欲增修的欄位上連點滑鼠兩下即可進入編輯模式，以此操作方式可直接在詳細表上輸入或修改其數量及單價資料。

※「工項編碼」需注意以下 2 點：

- (1) 編碼一律須滿足 10 碼(含)以上且需具有唯一性；若未滿足 10 碼者，則無法編輯下層分析結構(此為系統檢核點)。
- (2) 工項編碼的單價來源，系統會判別本標單是否已編輯過相同工項；若無，則由標準資料庫(工料分析手冊)帶入。

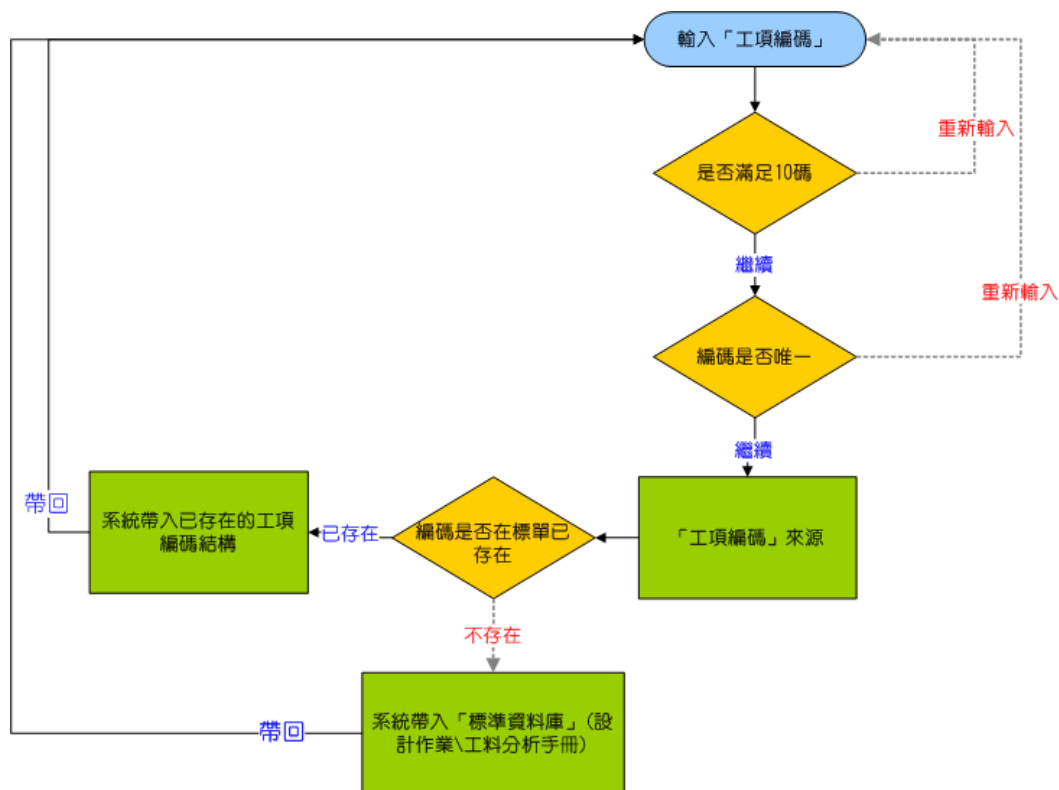

<step2>工作要項若其分析欄位未被勾選，則表示無下層單價分析，則須直接在詳細表上填入單價。

<step3>單價分析項設定-在工作要項的分析欄位進行勾選，則將此項設定為有下層的單價分析項，其單價是由下層細項計算出。開啟單價分析編輯畫面方式為點選工作要項的最左邊箭頭符號(連點滑鼠兩下)。

設計階段詳細表 - 工程管理系统

標案編號: 93_070030307_001 標案名稱: 因應環保異空污防制參考資料(圍籬、護欄等工程)

總金額:

1	2	3	4	* 項次	項目名稱及說明	單位	分析	數量	單價	複價	百分比	工項編碼	種類	工項種類	發包	備註
				壹	發包工程費	式		1.00	7,723,442.00	7,723,442.00			主項		<input type="checkbox"/>	
				一	工程費	式		1.00	6,848,075.00	6,848,075.00			主項		<input type="checkbox"/>	
				(-)	社子公園整修	式		1.00	1,851,785.00	1,851,785.00			主項		<input type="checkbox"/>	
				1	籃球場壓克力地坪整修	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	405.00	695.00	281,475.00		09671#0001	細項	A-有下	<input type="checkbox"/>	
				2	圖書館油漆	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	520.00	203.00	105,560.00		09910#1002	細項	A-有下	<input type="checkbox"/>	
				3	遊戲區彈性地墊汰換	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	335.00	1,550.00	519,250.00		09651#1003	細項	A-有下	<input type="checkbox"/>	
				4	排水溝設置	M	<input checked="" type="checkbox"/>	168.00	2,000.00	336,000.00		L713614#241	細項	A-有下	<input type="checkbox"/>	
				5	險井	個	<input checked="" type="checkbox"/>	15.00	15,500.00	232,500.00		0253302#24	細項	A-有下	<input type="checkbox"/>	
				6	活動中心(棋社)屋頂整修	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	116.00	3,250.00	377,000.00		M055004#105	細項	A-有下	<input type="checkbox"/>	
				(-)	天和公園整修	式		1.00	227,540.00	227,540.00			主項大類		<input type="checkbox"/>	
					圍籬整修	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	88.00	930.00	81,840.00		04220#1701	細項	A-有下	<input type="checkbox"/>	
					圍籬綠石	M	<input checked="" type="checkbox"/>	94.00	1,550.00	145,700.00		02770#1502	細項	A-有下	<input type="checkbox"/>	
					芝山公園整修	式		1.00	279,000.00	279,000.00			主項		<input type="checkbox"/>	
					小型組合遊具設置	組	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	100,000.00	100,000.00		M11481#1302	細項	A-有下	<input type="checkbox"/>	
					遊戲區彈性地墊汰換	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	80.00	1,550.00	124,000.00		09651#1003	細項	A-有下	<input type="checkbox"/>	
					排水溝設置	M	<input checked="" type="checkbox"/>	12.00	2,000.00	24,000.00		L713614#241	細項	A-有下	<input type="checkbox"/>	

※點選此箭頭符號「▶」，進入單價分析編輯畫面挑選

單價分析項設定

<step4>單價分析編製-可以【分類查詢】或【關鍵字查詢】之方式挑選引用即有工料



分析資料庫之工項資料。回到單價分析編製畫面後，挑選的工項即加入單價分析表中。編輯完畢後按下【結束】儲存，即可回至詳細表畫面。

單價分析(第1階) - 工程管理系统

新增 存檔 刪除 上移 下移 結束

工項編碼: 09671#0001 工程項目: 籃球場壓克力地坪整修
 單位單價: 695.00 單位: M2 分析基底: 1 工項總價: 695.00

零星工料類變動單價推算工具區

選定之工項以上小計(A)= 671.86 間接費用百分比(B)= 3.0 %
 (A)*(B)實際計算值(C)= 20.16 取整數建議值(D1-A)= 20.14
 (A)+(C)未取整數前之值(D)= 692.02 (D)取整數後值(D1)= 692

按滑鼠右鍵可進行「關鍵字」或「分類查詢」挑選基本工項資料

項次	工項編碼	工項名稱	單位	數量	單價	複價	百分比	種類	分析	備註
1	022203#221	原有面層處理(剷除、斬毛、運棄等)	M2	1.00	50.00	50.00	0.0		<input type="checkbox"/>	注意洩水坡度
2	M0322004733	產品, 熔接鋼線網, D=4.00mm, 7.5x7.5cm	M2	1.00	90.00	90.00	0.0		<input type="checkbox"/>	
3	M0331022005	產品, 結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm2	M3	0.08	1,575.00	126.00	0.0		<input type="checkbox"/>	
4	0311011401	場鋪結構混凝土用模板, 普通, (丁種, 界石等)	M2	0.15	253.72	38.06	0.0	A	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	L7133060001	泥水工	時	0.20	265.00	53.00	0.0		<input type="checkbox"/>	
6	M0967110102	水性epoxy底劑	kg	0.50	120.00	60.00	0.0		<input type="checkbox"/>	#
7	M0967100002	AC-2彈性材彩色基材	kg	0.50	150.00	75.00	0.0		<input type="checkbox"/>	#
8	M0967140002	AC-3彩色基材	kg	0.40	150.00	60.00	0.0		<input type="checkbox"/>	#
9	M0967120002	AC-A彩色面材	kg	0.30	150.00	45.00	0.0		<input type="checkbox"/>	#
10	L9200000001	生產體力工	時	0.40	187.00	74.80	0.0		<input type="checkbox"/>	
11	W0127110004	零星工料	式	1.00	23.14	23.14		\$	<input type="checkbox"/>	

單價分析編製畫面

單價分析(第1階) - 工程管理系统

新增 存檔 刪除 上移 下移 結束

工項編碼: 09671#0001 工程項目: 籃球場壓克力地坪整修
 單位單價: 695.00 單位: M2 分析基底: 1 工項總價: 695.00

零星工料類變動單價推算工具區

選定之工項以上小計(A)= 0.00 間接費用百分比(B)= 3.0 %
 (A)*(B)實際計算值(C)= 0.00 取整數建議值(D1-A)= 0.00
 (A)+(C)未取整數前之值(D)= 0.00 (D)取整數後值(D1)= 0

按滑鼠右鍵可進行「關鍵字」或「分類查詢」挑選基本工項資料

項次	工項編碼	工項名稱	單位	數量	單價	複價	百分比	種類	分析	備註
1	022203#221	原有面層處理(剷除、斬毛、運棄等)	M2	1.00	50.00	50.00	0.0		<input type="checkbox"/>	注意洩水坡度
2	M0322004733	產品, 熔接鋼線網, D=4.00mm, 7.5x7.5cm	M2	1.00	90.00	90.00	0.0		<input type="checkbox"/>	
3	M0331022005	產品, 結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm2	M3	0.08	1,575.00	126.00	0.0	\$	<input type="checkbox"/>	
4	0311011401	場鋪結構混凝土用模板, 普通, (丁種, 界石等)	M2	0.15	253.72	38.06	0.0	%	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	L7133060001	泥水工	時	0.20	265.00	53.00	0.0	E	<input type="checkbox"/>	
6	M0967110102	水性epoxy底劑	kg	0.50	120.00	60.00	0.0	L	<input type="checkbox"/>	#
7	M0967100002	AC-2彈性材彩色基材	kg	0.50	150.00	75.00	0.0	M	<input type="checkbox"/>	#
8	M0967140002	AC-3彩色基材	kg	0.40	150.00	60.00	0.0	W	<input type="checkbox"/>	#
9	M0967120002	AC-A彩色面材	kg	0.30	150.00	45.00	0.0		<input type="checkbox"/>	#
10	L9200000001	生產體力工	時	0.40	187.00	74.80	0.0		<input type="checkbox"/>	
11	W0127110004	零星工料	式	1.00	23.14	23.14		\$	<input type="checkbox"/>	

第 1 筆, 共 11 筆

帳號:SYSADM(TPEMSTLN) 版本:1.0.0.62(2008/07/22 17:56)

「種類」欄位說明：



項次	工項編碼	工項名稱	單位	數量	單價	複價	百分比	種類
1	022203#221	原有面層處理(挖除,斬毛,運棄等)	M2	1.00	50.00	50.00	0.0	
2	M0322004733	產品, 熔接鋼線網, D=4.00mm, 7.5x7.5cm	M2	1.00	90.00	90.00	0.0	
3	M0331022005	產品, 結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ²	M3	0.08	1,575.00	126.00	0.0	\$
4	0311011401	場鑄結構混凝土用模板, 普通, (丁種, 界石等)	M2	0.15	253.72	38.06	0.0	%
5	L7133060001	泥水工	時	0.20	265.00	53.00	0.0	E
6	M0967110102	水性epoxy底劑	kg	0.50	120.00	60.00	0.0	L
7	M0967100002	AC-2彈性材彩色基材	kg	0.50	150.00	75.00	0.0	M
8	M0967140002	AC-3彩色基材	kg	0.40	150.00	60.00	0.0	W

此欄位主要設定分析項的單價種類，使系統能夠識別單價的屬性。說明如下：

- a. 空白：表示共同單價。此單價乃引用市府公告單價而來，可在單價分析表編修單價，並不影響原工料分析之單價(工料分析的共同單價與標案之單價分析表之單價，兩者互為獨立。工料分析之單價，僅為可編修共同單價權限之使用者，才能變更其單價)。
- b. “\$”：表示變動單價。單價分析表之單價可自行輸入，不影響同工項之單價。
- c. “%”：表示以上所有工項的複價加總後乘以「百分比」欄位之設定值。意即此單價會隨著其他工項之單價變動而變更。
- d. “E”：表示以上屬於”E”(施工機具)項資源碼的複價加總後乘以百分比值。意即此單價會隨著”E”(施工機具)項資源碼之複價若有變動，此項單價也會更動。
- e. “L”：表示以上屬於”L”(人力)項資源碼的複價加總後乘以百分比值。意即此單價會隨著”L”(人力)項資源碼之複價若有變動，此項單價也會更動。
- f. “M”：表示以上屬於”M”(材料)項資源碼的複價加總後乘以百分比值。意即此單價會隨著”M”(材料)項資源碼之複價若有變動，此項單價也會更動。
- g. “W”：表示以上屬於”W”(雜項)項資源碼的複價加總後乘以百分比值。意即此單價會隨著”W”(雜項)項資源碼之複價若有變動，此項單價也會更動。



(6)設計完成轉發包作業



<step1>於設計階段詳細表畫面中，在發包欄位中勾選欲發包之項目，滑鼠移至發包欄位，會出現提示訊息，方便參考。

項次	項目名稱及說明	單位	分析	數量	單價	複價	百分比	工項編碼	種類	工項種類	發包	備註
壹	發包工程費	式		1.00	7,723,442.00	7,723,442.00			主項		<input checked="" type="checkbox"/>	
一	工程費	式		1.00	6,848,075.00	6,848,075.00			主項		<input checked="" type="checkbox"/>	
(一)	社子公園整修	式		1.00	1,851,785.00	1,851,785.00			主項		<input checked="" type="checkbox"/>	
(二)	天和公園整修	式		1.00	227,540.00	227,540.00			主項		<input checked="" type="checkbox"/>	
(三)	芝山公園整修	式		1.00	279,000.00	279,000.00			主項		<input checked="" type="checkbox"/>	
1	小型組合遊具設置	組	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	100,000.00	100,000.00		M11481#1302	組項	A-地下	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	遊戲區彈性地毯汰換	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	80.00	1,550.00	124,000.00		09651#1003	組項	A-地下	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	排水溝設置	M	<input checked="" type="checkbox"/>	12.00	2,000.00	24,000.00		L713614#241	組項	A-地下	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	陰井	個	<input checked="" type="checkbox"/>	2.00	15,500.00	31,000.00		0253302#24	組項	A-地下	<input checked="" type="checkbox"/>	
(四)	名山公園整修	式		1.00	2,041,600.00	2,041,600.00			主項		<input checked="" type="checkbox"/>	
1	組合遊具汰換	組	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	488,000.00	488,000.00		M11481#1301	組項	A-地下	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	B型遮雨棚設置	座	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	305,000.00	305,000.00		0220025#74	組項	A-地下	<input checked="" type="checkbox"/>	含原有損壞屋頂拆除運費等
3	A型遮雨棚設置	座	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	205,000.00	205,000.00		0220025#73	組項	A-地下	<input checked="" type="checkbox"/>	含原有損壞屋頂拆除運費等
4	圍路設置	式	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	1,043,600.00	1,043,600.00		05700#4004	組項	A-地下	<input checked="" type="checkbox"/>	
(五)	蘭雅公園整修	式		1.00	348,850.00	348,850.00			主項		<input checked="" type="checkbox"/>	
1	圍路整修	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	183.00	1,000.00	183,000.00		09600CF#5	組項	A-地下	<input checked="" type="checkbox"/>	每5m設伸縮縫1處
2	圍路綠石	M	<input checked="" type="checkbox"/>	107.00	1,550.00	165,850.00		02770#1502	組項	A-地下	<input checked="" type="checkbox"/>	
(六)	東和公園整修	式		1.00	646,000.00	646,000.00			主項		<input checked="" type="checkbox"/>	
1	遊戲區彈性地毯汰換	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	20.00	1,550.00	31,000.00		09651#1003	組項	A-地下	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	木構塑木欄杆(含扶手)	M	<input type="checkbox"/>	105.00	5,800.00	609,000.00		05700#40043	組項	一般工	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	圍路整修	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	6.00	1,000.00	6,000.00		09600CF#5	組項	A-地下	<input checked="" type="checkbox"/>	每5m設伸縮縫1處
(七)	涼亭屋頂整修	式		1.00	240,000.00	240,000.00			主項		<input checked="" type="checkbox"/>	
1	涼亭屋頂	座	<input type="checkbox"/>	3.00	80,000.00	240,000.00		070009CF#1	組項	A-地下	<input checked="" type="checkbox"/>	

工項編碼	發包	備註
	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	
015566ZA01	<input checked="" type="checkbox"/>	#
01450A1#J6	<input checked="" type="checkbox"/>	#
01450A1#K	<input checked="" type="checkbox"/>	#
01450A10B	<input checked="" type="checkbox"/>	
01450A10C	<input checked="" type="checkbox"/>	

請先點選小方格外圍變成藍底後，再勾選小方格來設定是否為發包項目。
為避免資料不一致，計價工項(黑色字)不可單獨設定，設定父項時其下層子階會同步設定。

<step2>點選【設計完成轉發包作業】鈕，系統會主動提示”請確定已將「營繕工程綜合保險費」及「需特殊打折項目(不按決標打折項目)，如勞安費」之屬性改為非「公式類」項(可改為獨立計價類)? 否則後續作業會無法正常進行，勾選【取消】可放棄本次作業”。若點按【確定】鈕，即將設計階段作業詳細表資料複製至發包詳細表作業，再點按【確定】鈕，完成設計轉發包作業，此時發包人員即可編修此案之發包詳細表資料。(本項作業會鎖定預算書詳細表為不可編輯狀態，若發包股有退件作業，修正後務必重新執行本項作業，將修正後資料傳遞給發包股，進行後續作業程序)

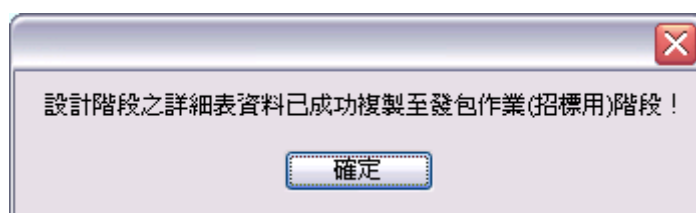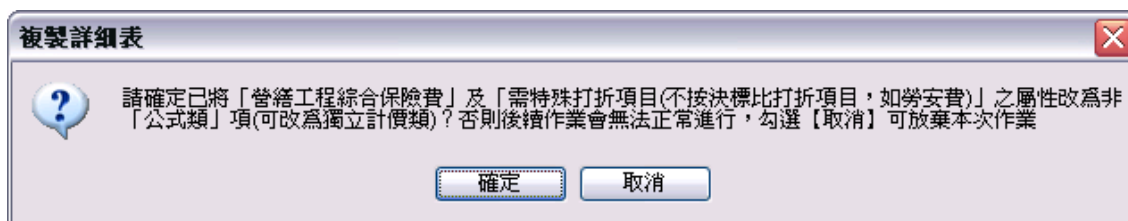


(7) 預算書 Excel 表報輸出

<step1>在預算書詳細表瀏覽主畫面按【列印(Excel)】按鈕，系統會顯示選項對話框，可彈性選擇「數量」及「單價」這兩個欄位是否要在輸出成 Excel 表報(詳細價目總表、詳細價目表、單價分析表及資源統計表)時列印出來。

<step2>系統也提供讓使用者彈性選擇是否要在輸出成 Excel 表報時，在備註欄加註「工項編碼」。

<step3>若基本資料畫面中，如有建置有價廢料資訊，則系統主動勾選 列印「備註說明事項」會顯示灰階，不需使用者勾選。

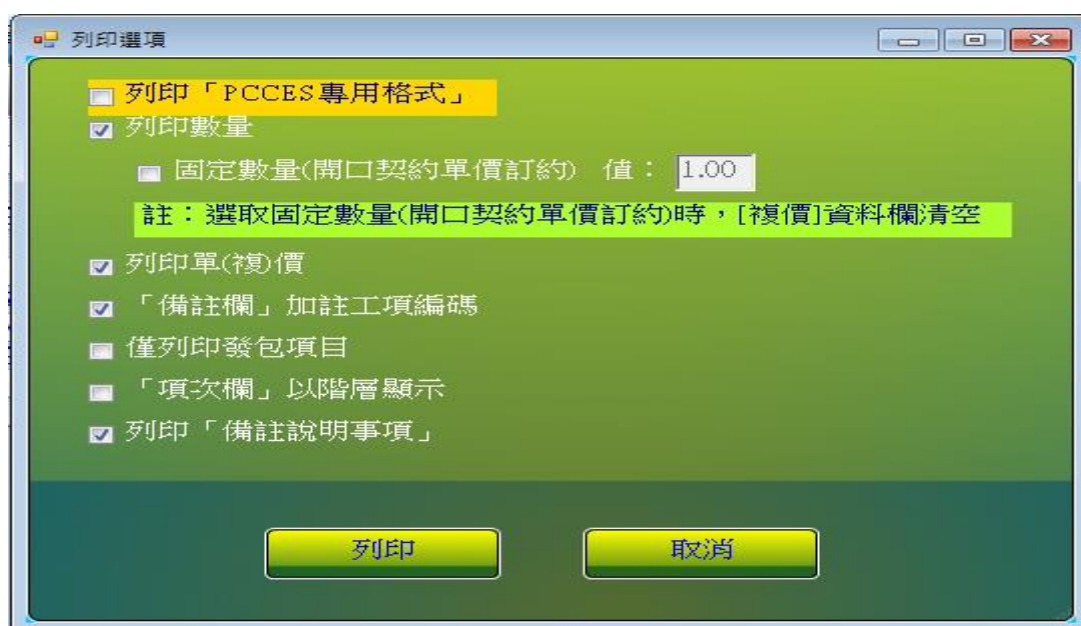



選項對話框

Microsoft Excel - 09601005104_04gt.xls

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 工具(T) 資料(W) 清單(S) 說明(H) Adobe PDF(P)

Alt 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

B8 381030

臺北市政府工務局新建工程處
詳細價目總表

工程名稱：960604測試用計畫
施工地點：
工程編號：09601005104

項次	項目及說明	單位	數量	單價	總價	備註
壹	包工費	全	1.00	447,264.00	447,264	
一	管線埋設費	全	1.00	381,030.00	381,030	
二	運費(2)-((1)+(2))*2%	全	1.00	7,621.00	7,621	
三	現場雜項計畫書編撰費 (3)-((1)+(2))*1%	全	1.00	3,887.00	3,887	
四	勞工安全衛生費 (4)-((1)+(2))*1%	全	1.00	3,887.00	3,887	
五	工程保險費 (5)-((1)+(2))*0.5%	全	1.00	1,944.00	1,944	
六	品質費(6)-((1)+(2))*1.4%	全	1.00	5,442.00	5,442	
七	利潤及其他費用 (7)-((1)+(2))*5.7%	全	1.00	22,154.00	22,154	
	稅前小計		1.00	425,965.00	425,965	
八	營業稅(8)-((1)+...+(7))*5%	全	1.00	21,299.00	21,299	

詳細價目總表 / 詳細價目表 / 單價分析表 / 資源統計表 /

詳細價目總表(Excel 輸出表報格式)



項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
1	臺北市府工務局新建工程處					
2	詳細價目表					
4	工程名稱：960504測試用計畫			工程編號：09601005J04		
5	施工地點：					
6	費	色工費			447,264	
7	一	管線埋設費			281,030	
9	1.1	鋪設管管及管件，75-100mm，日間施工	M	1.00	1,166.00	0250510111 分析表1.1
10	1.2	鋪設管管及管件，150-250mm，日間施工	M	1.00	1,379.00	0250510211 分析表1.2
11	1.3	鋪設管管及管件，300-400mm，日間施工	M	1.00	1,717.00	0250510311 分析表1.3
12	1.4	鋪設管管及管件，75-100mm，夜間施工	M	1.00	1,517.00	0250510121 分析表1.4
13	1.5	鋪設管管及管件，150-250mm，夜間施工	M	1.00	1,822.00	0250510221 分析表1.5
14	1.6	鋪設管管及管件，300-400mm，夜間施工	M	1.00	2,287.00	0250510321 分析表1.6
15	1.7	拆除管管及管件，75-100mm，日間施工	M	1.00	99.00	0250520111 分析表1.7
16	1.8	拆除管管及管件，150-250mm，日間施工	M	1.00	137.00	0250520211 分析表1.8

詳細價目表(Excel 輸出表報格式)

30	四	營繕工程綜合保險費(一至五項之0.2%)	式	1.00		28,099.00	
31	五	自主品管費(一至五項之0.8%)	式	1.00		112,396.00	
32	六	稅什費(一至五項之10.45%)	式	1.00		1,507,350.76	
33		【施工費小計】				15,931,762.00	
34		總價(總計)				15,931,762.00	
35		註記：					
36		本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後： 1. 「瀝青混凝土刨除料回收變賣」，單價：640.00元/M3，預估數量：231.00M3，複價：147,840.00元。 2. 「建築結構拆除鋼筋廢料回收變賣」，單價：431.00元/KG，預估數量：315.00KG，複價：135,765.00元。 預估變賣總價為：283,605.00元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。					

列印結果於詳細價目表尾端

Microsoft Excel - 09601005804_01.xls

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 資料(S) 視窗(W) 說明(H) Adobe PDF(P)

標準工具列

格式欄

CS 大 M

項次	項目及說明	單位	數量	單價	總價	備註
臺北市工務局新建工程處						
單價分析表						
工程名稱：960604測試用計畫						
施工地點：						
1	分析表	份	1	1,166.00		0250510111
2	1.1 開挖工	項	91.20	186.00	16,963.20	02506C1111
3	2. 開挖工	項	22.00	186.00	4,092.00	02506C2116
4	3. 開挖工	項	12.00	138.00	1,656.00	02506C2B16
5	4. 開挖工	項	92.00	234.00	12,168.00	02506C3112
6	5. 開挖工	項	8.00	282.00	2,256.00	02506C4112
7	6. 開挖工	項	60.00	289.00	16,140.00	0250601212
8	7. 開挖工	項	1.00	15,145.00	15,145.00	0250602214
9	8. 開挖工	項	10.00	1,963.00	19,630.00	0250607012

第 1 頁

詳細價目總表 / 詳細價目表 / 單價分析表 / 資源統計表 / 統緒

單價分析表(Excel 輸出表報格式)

Microsoft Excel - 09601005804_01.xls

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 資料(S) 視窗(W) 說明(H) Adobe PDF(P)

標準工具列

格式欄

CS 大 只

編碼	項目及說明	單位	數量	單價	總價	備註
臺北市工務局新建工程處						
資源統計表						
工程名稱：960604測試用計畫						
施工地點：						
013860005	繪圖圖卡	張		194.00		
01456A139C	品質管理，進行土質試驗紀錄 厚度之檢驗	只		300.00		
01456A128A	品質管理，檢驗料(粒徑19mm 以上)應檢驗	紙		2,000.00		
01456A17EA	品質管理，土壤粒徑分析試驗	紙		2,000.00		
01456A17LA	品質管理，土壤含水量與液度 測定試驗	紙		2,000.00		含現場取樣
01456A181L	品質管理，核心試驗	處		1,200.00		
0151010004	工程用水	式				
0151030004	臨時設施，照明	式				
01532A0004	臨時臨時度蓋板，備用鋼筋 時作為備用	式				交通載具通行
01532AC043	臨時臨時度蓋板，備用鋼筋 時作為備用，#8'，L=1'	式		556.00		#8，新舊，管徑 400mm以下

第 1 頁

詳細價目總表 / 詳細價目表 / 單價分析表 / 資源統計表 / 統緒

資源統計表(Excel 輸出表報格式)



※補充說明：


目前工程管理資訊系統，已將有價廢料變賣項資訊登錄於設計階段[備註說明事項]欄位中，該欄位是 PCCES 4.3 版才新增的資訊，工程管理資訊系統亦配合該版本轉出相關資料於電子交換檔(PCCES XML)中， PCCES 開發廠商已於 5/16 日提供新版本(4.3.1000.190)供測試，初步測試結果已可以正確讀取相關資料。屆時請投標廠商務必將 PCCES 4.3 更新至最新版本。並建議在投標須知上註明：「請投標廠商要用 PCCES 4.3.1000.190 以上版本，否則匯入 PCCES XML 後，備註說明欄位仍為空白。輸出成 EXCEL 格式時[輸出選項]記得勾選[列印備註說明事項]，否則不會輸出相關資料」。

因 PCCES 並未提供有價廢料工項明細編輯之功能，目前系統僅能於「備註說明事項」進行文字說明之資料交換，故委外設計之廠商轉入 PCCES XML 檔至工程管理資訊系統後，仍須於自行鍵入有價廢料變賣項資料(請參考 1、設計基本資料作業：)

工管資訊系統轉出之 PCCES XML 檔可以正確匯入 PCCES 4.3.1000.190 以後之版本，廠商記得輸出投標單時必須勾選列印備註說明事項之選項，方可將該資料印出如下方。



PCCES 版本資訊顯示於畫面左上方



列印時輸出選項

伍	委辦工程費	式	1.00	800,000.00	800,000.00	
陸	總價(總計)	式			17,278,741.00	
註	<p>本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單暨發包契約總價，變賣預估數量條列如後：</p> <p>1.「瀝青混凝土刨除料回收變賣」，單價：640.00元/M3，預估數量：231.00M3，複價：147,840.00元。</p> <p>2.「建築結構拆除鋼筋廢料回收變賣」，單價：431.00元/KG，預估數量：315.00KG，複價：135,765.00元。</p> <p>預估變賣總價為：283,605.00元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。</p>					

工管轉出 XML 後匯入 PCESS 4.3.1000.190，輸出 EXCEL 之結果



(8)顯示延用 (查詢父項)

查詢所有用該工程編碼，作為下層分析之子項。其功能主要查詢異動該碼之影響性。

<step1>欲查詢之工項編碼資料列，點按滑鼠右鍵，選擇【顯示延用(查詢父項)】，若該工項被引用，則畫面上跳出延用工項名稱視窗；若無，則系統畫面也會跳出說明視窗。



「09671#0001 籃球場壓克力地坪整修」延用視窗



「09671#0001 籃球場壓克力地坪整修」未延用提示視窗

(9)快速建檔

提供使用者快速輸入建立工項編碼之功能。

<step1>於欲增加之藍色主項點按滑鼠右鍵，選擇【快速建檔】。




設計階段詳細表 - 工程管理系統

工程編號: 97 070030301 008 03 工程名稱: 96 天然災害源3標
契約編號: TEST_1 總金額: 49,699,391

項次	項目名稱及說明	單位	分析	數量	單價	複價	百分比	工項編碼	種類	工項種類	發包	備註
壹	施工費	式		1.00	45,660,136.00	45,660,136.00			主項		<input type="checkbox"/>	
一	道路工程	式		1.00	9,202,269.77	9,202,269.77			主項 大類		<input type="checkbox"/>	
二	交通管制工程			1.00	365,777.88	365,777.88			主項		<input type="checkbox"/>	
三	擋土工程			1.00	27,997,958.60	27,997,958.60			主項		<input type="checkbox"/>	
四	道路照明工程			1.00	342,809.80	342,809.80			主項		<input type="checkbox"/>	
五	水土保持工程			1.00	240,000.00	240,000.00			主項		<input type="checkbox"/>	
六	材料試驗費			1.00	70,500.00	70,500.00			主項		<input type="checkbox"/>	(含自主檢驗及抽驗之材料損耗)
七	雜項工程費			1.00	1,576,958.46	1,576,958.46			主項		<input type="checkbox"/>	
八	工地環保維護費			1.00	186,052.00	186,052.00			主項		<input type="checkbox"/>	
九	安全設施及交通維持費			1.00	567,209.70	567,209.70			主項		<input type="checkbox"/>	
一〇	勞工安全衛生費			1.00	202,741.00	202,741.00			主項		<input type="checkbox"/>	(一一九項之0.5%)
一一	自主品質費			1.00	309,000.00	309,000.00			主項		<input type="checkbox"/>	
一二	營繕工程綜合保險費			1.00	123,180.00	123,180.00			單獨		<input type="checkbox"/>	
一三	稅計費			1.00	4,475,678.79	4,475,678.79	10.90		公式		<input type="checkbox"/>	(一一一三項之10.9%)
貳	工程管理費			1.00	1,291,469.00	1,291,469.00			單獨		<input type="checkbox"/>	
參	工程準備金			1.00	2,283,007.00	2,283,007.00	5.00		公式		<input type="checkbox"/>	(壹項之5%)
肆	空氣污染防治費			1.00	39,478.00	39,478.00			單獨		<input type="checkbox"/>	
伍	委辦材料檢驗費	式		1.00	228,301.00	228,301.00	0.50		公式		<input type="checkbox"/>	(壹項之0.5%)
陸	正式供水供電後驗收接管前水電費	式		1.00	15,000.00	15,000.00			單獨		<input type="checkbox"/>	

<step2>於欲增加之藍色主項點按滑鼠右鍵，選擇【快速建檔】。畫面出現『開啟視窗』，選擇欲匯入之檔案，點按【開啟】。

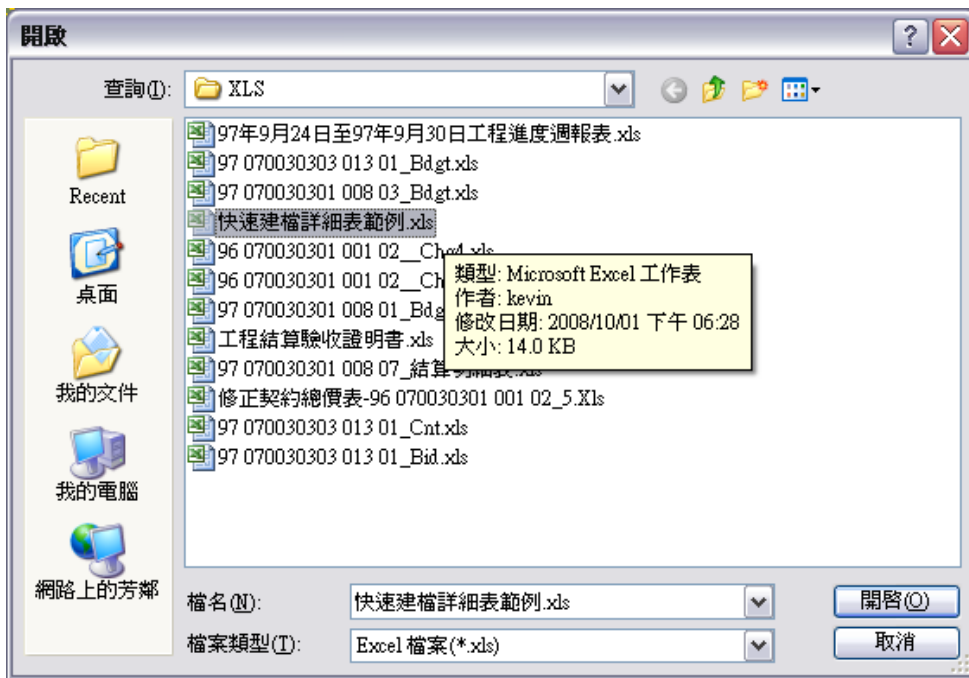

Microsoft Excel - 快速建檔詳細表範例.xls

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 資料(D) 視窗(W) 說明(H)

E3 &

	A	B	C	D	E	F
1	工項編碼 (至少10碼，第一字若為"0"不可省略)	數量				
2	0311011201	12				
3	03110SU151	33				
4	0315073002	34				
5	0422012031	53				
6	0421141102	11				



快速建檔詳細表範例內容

<step2>匯入完成後，畫面出現『通知』訊息，點按【確定】後，系統開始匯入作業。

設計階段詳細表 - 工程管理系統

工程編號: 97-070030301-008-03 工程名稱: 96天慈浸書室3樓
契約編號: TEST_1 總金額: 49,699,391

項次	項目名稱及說明	單位	分析	數量	單價	複價	百分比	工項編碼	種類	工項種類	發包	備註	
26	金屬格柵蓋板, 鍍鋅格柵蓋板(含框座),	組	<input checked="" type="checkbox"/>	2.00	3,770.00	7,540.00		0563063003	細項	A-有	<input type="checkbox"/>		
27	混凝土附屬品, 伸縮縫(場鑄溝蓋版), 澆	處	<input checked="" type="checkbox"/>	30.00	200.00	6,000.00		031603N00X	細項	一般	<input type="checkbox"/>	#	
28	塑膠包覆不銹鋼踏步, φ 19mm, 安裝	支	<input checked="" type="checkbox"/>	40.00	420.00	16,800.00		05500G4106	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#	
29	排水入孔, 預鑄入孔蓋及蓋座, 球狀石墨	組	<input checked="" type="checkbox"/>	2.00	15,270.00	30,540.00		0263111203	細項	A-有	<input type="checkbox"/>		
30	鋼筋混凝土管(B型), D=800mm, 三級	M	<input checked="" type="checkbox"/>	15.00	9,661.19	144,917.85		026102B311	細項	A-有	<input type="checkbox"/>		
31	舌型逆止閥, 球狀石墨鑄鐵, 含止傾桿,	組	<input checked="" type="checkbox"/>	2.00	120,000.00	240,000.00		1511115122	細項	A-有	<input type="checkbox"/>		
32	800mm φ 鋼管	M	<input checked="" type="checkbox"/>	2.50	2,185.60	5,464.00		05501S0011	細項	A-有	<input type="checkbox"/>		
33	不銹鋼護圍及爬梯	處	<input checked="" type="checkbox"/>			260.00		05501S0021	細項	A-有	<input type="checkbox"/>		
34	混凝土附屬品, 洩水孔, 場鑄溝蓋(連工)	孔	<input checked="" type="checkbox"/>	1.05		500.00		0315073002	細項	一般	<input type="checkbox"/>	#	
35	鑄鐵件, 鑄鐵水尺, (含安裝)	M	<input type="checkbox"/>			000.00		0566250015	細項	一般	<input type="checkbox"/>		
36	鋁板紅字標註	塊	<input checked="" type="checkbox"/>			397.00		0566260025	細項	A-有	<input type="checkbox"/>		
37	級配粒料底層, 碎石級配	C.M3	<input checked="" type="checkbox"/>	41		916.43		0272610005	細項	A-有	<input type="checkbox"/>		
38	瀝青透層, 中凝油溶瀝青, MC-70	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	1,397.10	32.94	46,020.47		0274512005	細項	A-有	<input type="checkbox"/>		
39	瀝青黏層, 快凝油溶瀝青, RC-70	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	4,324.30	13.21	57,124.00		0274712005	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	100.00	
40	瀝青混凝土鋪面, 粗粒料9.5mm, 黏度AC	M3	<input checked="" type="checkbox"/>		76.50	6,359.73	486,519.35	0274205303	細項	一般	<input type="checkbox"/>		
41	瀝青混凝土鋪面, 粗粒料19.0mm, 黏度	M3	<input checked="" type="checkbox"/>		209.60	6,357.39	1,332,508.94	0274203303	細項	一般	<input type="checkbox"/>		
42	人行道面層, 鋪面磚(高壓)	M2	<input checked="" type="checkbox"/>		290.40	2,297.30	667,136.92	0277850011	細項	A-有	<input type="checkbox"/>		
43	路基整理	M2	<input checked="" type="checkbox"/>		1,530.10	9.77	14,949.08	0233600001	細項	A-有	<input type="checkbox"/>		
44	切割瀝青混凝土或無筋混凝土, 5cm ≤切	M	<input checked="" type="checkbox"/>		166.80	62.75	10,466.70	0222040021	細項	A-有	<input type="checkbox"/>		
45	植草磚鋪設(含工料)	M2	<input checked="" type="checkbox"/>		52.60	1,150.00	60,490.00	0943000A01	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#	
46	場鑄結構混凝土用模板, 普通, (乙種,	M2	<input checked="" type="checkbox"/>		12.00	545.50	6,546.00	0.00	0311011201	細項	A-有	<input checked="" type="checkbox"/>	
47	鑄造結構混凝土用模板, 鋼模(B型滿), H	M2	<input checked="" type="checkbox"/>		33.00	3,445.60	113,704.80	0.00	0311051011	細項	A-有	<input checked="" type="checkbox"/>	
48	混凝土附屬品, 洩水孔, 場鑄溝蓋(連工)	孔	<input checked="" type="checkbox"/>		34.00	50.00	1,700.00	0.00	0315073002	細項	一般	<input checked="" type="checkbox"/>	#
49	混凝土磚, 混凝土空心磚,	M2	<input checked="" type="checkbox"/>		53.00	438.88	23,260.64	0.00	0422012031	細項	A-有	<input checked="" type="checkbox"/>	
50	磚紅磚, 清水磚, 一等品, 1/2B	M2	<input checked="" type="checkbox"/>		11.00	701.40	7,715.40	0.00	0421144102	細項	A-有	<input checked="" type="checkbox"/>	

第 52 筆, 共 143 筆 帳號:SYSADM(TPEMSTLN) 版本:1.0.0.80(2008/10/20 12:15)

<step3>匯入完成，畫面出現『通知』訊息，點按【確定】即完成作業。

設計階段詳細表 - 工程管理系統

工程編號: 97-070030301-008-03 工程名稱: 96天慈浸書室3樓
契約編號: TEST_1 總金額: 49,699,695

項次	項目名稱及說明	單位	分析	數量	單價	複價	百分比	工項編碼	種類	工項種類	發包	備註
壹	施工費	式		1.00	45,850,976.00	45,850,976.00			主項		<input type="checkbox"/>	
一	道路工程	式		1.00	9,374,352.30	9,374,352.30			主項	主項	<input type="checkbox"/>	
二	交通管制工程	式		1.00	365,777.88	365,777.88			主項		<input type="checkbox"/>	
三	擋土工程	式		1.00	27,997,958.60	27,997,958.60			主項		<input type="checkbox"/>	
四	道路照明工程	式		1.00	342,809.80	342,809.80			主項		<input type="checkbox"/>	
五	水土保持工程	式		1.00	240,000.00	240,000.00			主項		<input type="checkbox"/>	
六	材料試驗費	式		1.00		70,500.00			主項		<input type="checkbox"/>	(含自主檢驗及抽驗之材料損耗)
七	雜項工程費	式		1.00		1,576,958.46			主項		<input type="checkbox"/>	
八	工地環保維護費	式		1.00		186,052.00			主項		<input type="checkbox"/>	
九	安全設施及交通維持費	式		1.00		567,209.70			主項		<input type="checkbox"/>	
一0	勞工安全衛生費	式		1.00		202,741.00			主項		<input type="checkbox"/>	(一一九項之0.5%)
一一	自主品管費	式		1.00		309,000.00			主項		<input type="checkbox"/>	
一二	營繕工程綜合保險費	式		1.00	123,180.00	123,180.00			單獨		<input type="checkbox"/>	



(10)併標

若有數個小型工程案需要合併設計，即可使用本功能，以利統籌發包作業。

<step1>於欲增加之藍色主項點按滑鼠右鍵，選擇【併標】。





<step2>畫面出現『選取工程作業』視窗。挑選欲併入之工程案件。





<step3>畫面出現『勾選項目』視窗。挑選欲併入之項目，點按【確定】鈕。

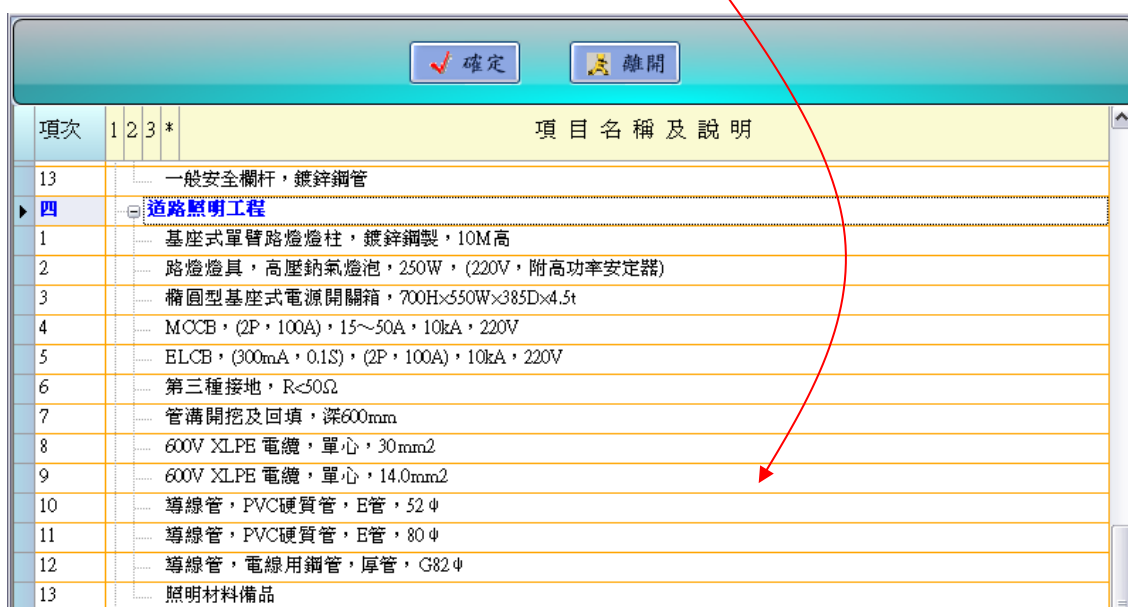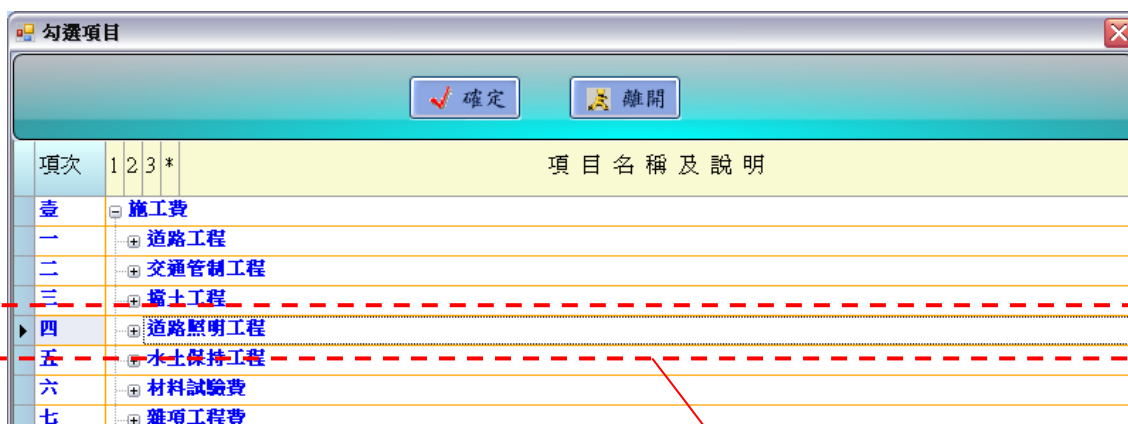

<step4>當點按【確定】後，系統即將該主項其下子項，全部匯入原先欲匯入之位置。





(11)設定為人力項目(不打折)

依工程會規定：契約書詳細表中，人力工項其單價不予打折。使用本功能，可以快速於備註欄加註”[人力工項不打折]”。系統於合約書製作時，可以自動設定為不打折項目。

<step1>於欲設定之人力工項上點按滑鼠右鍵，選擇【設定為人力項目(不打折)】。

施工圍籬，組合式固定，高度2.4m，折舊租用半年	M	<input type="checkbox"/>	2,179.00	658.00	1,433,782.00	M0156400615	細項	一般	<input checked="" type="checkbox"/>	#		1.4
施工圍籬美化，油帆布彩色，H=240cm	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	5,230.00	484.00	2,531,320.00	0156400012	細項 (工項)	A-有 下層 分析	<input checked="" type="checkbox"/>			2.5
工務所及倉庫租金	月	<input type="checkbox"/>	5.00	3,000.00	15,000.00	0152200005	細項	一般	<input checked="" type="checkbox"/>			15
臨時用水、用電及電信費	式	<input type="checkbox"/>	1.00	30,000.00	30,000.00	0151000004	細項	\$-變	<input checked="" type="checkbox"/>			30
工程告示牌，固定告示牌，鋁質，長=300cm，寬=170cm	座	<input type="checkbox"/>	2.00	31,327.00	62,654.00	0158121MC3	細項	一般	<input checked="" type="checkbox"/>	#		62
柔性告示牌(75x120cm)	座	<input type="checkbox"/>	2.00	500.00	1,000.00	0158920004	細項	一般	<input checked="" type="checkbox"/>			1
鑄鋁件，管理辦法告示牌(含安裝)	座	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	32,182.90	32,182.90	05561E0013	細項	A-有	<input checked="" type="checkbox"/>			32
工區覆蓋修補	式	<input type="checkbox"/>	1.00	10,000.00	10,000.00	0299130004	細項	一般	<input checked="" type="checkbox"/>			10
景觀設施工程	式	<input type="checkbox"/>	1.00	26,300,258.23	26,300,258.23		主項		<input checked="" type="checkbox"/>			5
整地<平均30公分>	M2	<input type="checkbox"/>	38,410.00	12.00	460,920.00	0233160002	細項	一般	<input checked="" type="checkbox"/>	含		46
機械拆除，混凝土磚鋪面，含運費	M2	<input type="checkbox"/>	5,052.00	350.00	1,768,200.00	022201F103	細項	一般	<input checked="" type="checkbox"/>			17
施工測量，放樣	M2	<input type="checkbox"/>	41,000.00	24.00	984,000.00	0172540002	細項	一般	<input checked="" type="checkbox"/>			98
構造物開挖，(機械挖，0.7~0.79m3開挖機，未含抽排水)，未含運費	M3	<input type="checkbox"/>	3,528.00	43.00	151,704.00	0231600F61	細項	一般	<input checked="" type="checkbox"/>			15
跡方自行處理，就地平衡	B.M3	<input type="checkbox"/>	3,528.00	275.00	970,200.00	02323B0001	細項	\$-變	<input checked="" type="checkbox"/>	#		97
排水管涵，鋼筋混凝土管(B型)，D=300mm，三級管，含開挖回填	M	<input checked="" type="checkbox"/>	399.00	2,456.69	980,219.31	0261028311	細項	A-有	<input checked="" type="checkbox"/>			58
聚氯乙稀塑膠管及配件，PVC管(B管厚管)，(標稱200mm，厚10.5mm)，含管配件	M	<input checked="" type="checkbox"/>	83.00	626.00	51,958.00	151072E62A	細項	A-有	<input checked="" type="checkbox"/>			53
生籠式驗井，50x50xH80cm	座	<input checked="" type="checkbox"/>	52.00	5,130.21	266,770.92	02631C603B	細項	A-有	<input checked="" type="checkbox"/>			26

<step2>該選取項目之備註欄，系統主動加註”[人力工項不打折]”。

M2	<input checked="" type="checkbox"/>	5,230.00	484.00	2,531,320.00	0156400012	細項 (工項)	A-有 下層 分析	<input checked="" type="checkbox"/>	[人力工項不打折]
----	-------------------------------------	----------	--------	--------------	------------	------------	-----------------	-------------------------------------	-----------



(12) 【切換工程】及【基本資料】功能

兩功能為增修原系統功能擴之一，避免切換多個介面，簡化操作步驟，不僅方便使用者快速切換不同工程，而且減少轉至發包時的錯誤。

<step1>登入系統→設計階段作業→預算書設計→編輯詳細表及單價分析表→選定工程案，進入作業畫面。

<step2>點按【切換工程】鈕(上方工具區)，跳出「選取工程作業」畫面，預設為空白；將「預算年度」勾選後，下拉選擇年度，點按【重新查詢】鈕，下方篩選出符合條件之工程案，選定一工程案並點按【確定】鈕即可。

<step3>點按【關鍵字篩選】鈕(上方工具區)，跳至「設計基本資料」畫面，填報相關資料後，點按【儲存】鈕，即回至原本的詳細表作業。



【切換工程】與【基本資料】畫面





【切換工程】選擇其他工程案畫面



【基本資料】填報設計階段基本資料畫面

(13) 查詢歷史單價功能

提供使用者在編輯個別工項單價時之歷史參考。

<step1>登入系統→設計階段作業→預算書設計→編輯詳細表及單價分析表→選定工程案，進入作業畫面。

<step2>欲查詢歷史單價的列以滑鼠右鍵選擇「查詢歷史單價」，出現作業畫面，上方顯示點按的工項編碼。

<step3>在「歷史工程範圍選定」下拉選擇欲篩選工程案件屬性，接著在「契約單價」或「預算單價」擇一選取。

<step4>最後點按【查詢】鈕，下方即會顯示該工項編碼，在其他工程案之單價。



設計階段詳細表 - 工程管理系统 (新建工程處)

工程編號: 96-070030301-001-01 工程名稱: 和平國小校舍暨地下停車場新建工程第一期運動中心水電工程
 契約編號: 96-N-9610111 總金額: 7,464,402

1	2	3	項次	項目名稱及說明	單位	分析	數量	單價	複價	百分比	工項編碼	種類	工項種類	發包
			壹	發包工程費	式		1.00	7,464,402.00	7,464,402.00			主項	主項	<input checked="" type="checkbox"/>
			一	施工費	式		1.00	3,579,359.39	3,579,359.39			主項	主項	<input checked="" type="checkbox"/>
			1	混凝土工, 年資3年	對	<input type="checkbox"/>	50.00	1,700.00	85,000.00		L7122000032	細項	\$-變動	<input checked="" type="checkbox"/>
			2	一級技術工	雙	<input type="checkbox"/>	50.00	295.00	14,750.00		L7128000001	細項 (工項)	一般工項	<input checked="" type="checkbox"/>
			3	刻字工			20.00	289.00	5,780.00		L7132060002	細項	一般工項	<input checked="" type="checkbox"/>
			4	人工, 瓷磚鋪貼工, 日間			20.00	2,200.00	44,000.00		L7132061002	細項	一般工項	<input checked="" type="checkbox"/>
			5	人工, 泥水工, 日間			50.00	2,310.00	115,500.00		L7133061002	細項	一般工項	<input checked="" type="checkbox"/>
			6	人工, 一般油漆工, 日間			50.00	2,200.00	110,000.00		L7141011002	細項	一般工項	<input checked="" type="checkbox"/>
			7	泥水小工			50.00	160.00	8,000.00		L7133060002	細項	一般工項	<input checked="" type="checkbox"/>
			8	人工, 門窗玻璃安裝工, 日間			30.00	2,050.00	61,500.00		L7135051002	細項	一般工項	<input checked="" type="checkbox"/>
			9	生產體力工			50.00	1,528.00	76,400.00		L9200000002	細項	一般工項	<input checked="" type="checkbox"/>
			10	開挖機, 0.4~0.49m3			30.00	650.00	19,500.00		E3511X10401	細項	一般工項	<input checked="" type="checkbox"/>
			11	開挖機, (作為破碎機用), 70~			50.00	970.00	48,500.00		E3511X10X01	細項	一般工項	<input checked="" type="checkbox"/>
			12	施工機具, 鐵輪壓路機, 二輪			5.00	6,000.00	30,000.00		E3512X11S02	細項	一般工項	<input checked="" type="checkbox"/>
			13	施工機具, 混凝土泵, 泵浦車			5.00	8,000.00	40,000.00		E3532X50106	細項	一般工項	<input checked="" type="checkbox"/>
			14	施工機具, 澆青混凝土鋪裝機			5.00	9,500.00	47,500.00		E3542X10002	細項	一般工項	<input checked="" type="checkbox"/>
			15	吊車, 10~19t			30.00	1,265.00	37,950.00		E38142F1001	細項	一般工項	<input checked="" type="checkbox"/>
			16	吊車, 20~29t			1.00	1,800.00	1,800.00		E38142F2001	細項	一般工項	<input checked="" type="checkbox"/>
			17	小型貨車, 總重3~3.9t			60.00	400.00	24,000.00		E4172X20301	細項	一般工項	<input checked="" type="checkbox"/>
			18	編工機具, 儲料管車, 總重總			10.00	10,000.00	100,000.00		E4172X33502	細項	一般工項	<input checked="" type="checkbox"/>

【編輯詳細表及單價分析】欲查詢歷史單價的列以滑鼠右鍵選擇「查詢歷史單價」

被引用工項資料查詢

工項編碼: L7128000001 工項名稱: 一級技術工

歷史工程範圍選定: 於500萬之道路工程15M以下工程案

預算單價
 契約單價
 [查詢]

歷史單價資訊區

工項出現次數: [] 歷史平均單價: []
 歷史最高單價: []
 歷史最低單價: []

標案編號	預算	工程名稱	預算金額	決標金額	工程地點	工程類別屬性

「查詢歷史單價」之作業畫面

(14) 昇至詳細表功能

將單價分析表層項目提昇至詳細表層(僅提供 2 階)。

<step1>登入系統後,點按設計作業\預算書設計\編製詳細表及單價分析表,選擇負責標案,進入作業畫面。

<step2>選擇含有單價分析之工項,點按前方黑色三角型,進入單價分析表介面。



設計階段詳報表 - 工程管理系(新建工程處)

工程編號: 097.070030301.009.03 工程名稱: 97年度公園整修
契約編號: 1111 總金額: 1,809,137

項次	項目名稱及說明	單位	分析	數量	單價	複價	百分比	工項編碼	種類	工項種類	發包	備註
壹	發包工程費	式		1.00	1,761,917.00	1,761,917.00			主項			
一	工程費	式		1.00	1,542,765.50	1,542,765.50			主項			
1	盆栽草花, 盆徑=3寸, 15cm≤株寬	盆	<input checked="" type="checkbox"/>	92,016.00	10.00	920,160.00		02933AA212	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#
2	白鵝芋類, 盆徑=5寸	盆	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	126.00	126.00		02934TF202	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#(穴孔 D=20cm, H=20cm)
3	紫鸚花, 盆徑=3寸, 15cm≤株寬	盆	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00	29.00	2,900.00		02933E202	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#
4	矮粉仙丹, 25≤樹高≤30cm, 20cm≤樹寬	株	<input checked="" type="checkbox"/>	375.00	37.00	13,875.00		02934CR111	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#(穴孔 D=20cm, H=20cm)
5	銀紋沿階草, 盆徑=3寸	盆	<input checked="" type="checkbox"/>	270.00	29.00	7,830.00		02933H202	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#
6	蜘蛛百合, 盆徑=3寸	盆	<input checked="" type="checkbox"/>	80.00	47.00	3,760.00		02934UL802	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#(穴孔 D=20cm, H=20cm)
7	彩葉甘藷, 盆徑=3寸, 15cm≤株寬	盆	<input checked="" type="checkbox"/>	200.00	18.00	3,600.00		02933D212	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#
8	錦葉紅龍, 盆徑=3寸	盆	<input checked="" type="checkbox"/>	200.00	29.00	5,800.00		02933J202	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#
9	黃邊虎尾蘭, (每叢, 3苗≤苗數), 50cm≤株高	叢	<input checked="" type="checkbox"/>	80.00	87.00	6,960.00		02934RG103	細項 (A-有下層分析)		<input type="checkbox"/>	#(穴孔 D=20cm, H=20cm)
10	紫葉雞冠, 盆徑=3寸, 15cm≤株寬	盆	<input checked="" type="checkbox"/>	150.00	12.00	1,800.00		02933AA212	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#
11	矮仙丹, 25≤樹高≤30cm, 20cm≤樹寬	株	<input checked="" type="checkbox"/>	60.00	37.00	2,220.00		02934CQ111	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#(穴孔 D=20cm, H=20cm)

<step3>選擇欲昇至詳細表層之工項，點按上方【昇至詳細表】鈕，畫面出現詢問訊息框，點按「是」。

單價分析(第1層) - 工程管理系(新建工程處)

工程編號: 02934RG103 工程項目: 黃邊虎尾蘭, (每叢, 3苗≤苗數), 50cm≤株高
單位單價: 87.00 單位: 叢 分析基礎: 1 工項總價: 87.00

昇至詳細表(類型)

零星工料類變動單價推算工具區

選定之工項以上小計(A)= 80.41 間接費用百分比(B)= 3.0 %
(A)*(B)實際計算值(C)= 2.41 取整數建議值(D1-A)= 2.59
(A)+(C)未取整數前之值(D)= 82.82 (D)取整數後值(D1)= 83

按滑鼠右鍵可進行「關鍵字」或「分類查詢」挑選基本工項資料

項次	工項編碼	工項名稱	單位	數量	單價	複價	百分比	種類	分析	備註
1	M02934RG103	產品, 黃邊虎尾蘭, (每叢, 3苗≤苗數), 50c	叢	1.00	75.00	75.00	0.0		<input type="checkbox"/>	#(含運費)
2	02900S1001	植栽, 挖穴, 人工挖方	B.M3	0.01	540.75	5.41	0.0		<input type="checkbox"/>	#, 穴孔: D=20CM, H=20CM
3	02934WC703	種植費, 其他類	叢	1.00	2.12	2.12	0.0		<input type="checkbox"/>	#
4	02323B0001	餘方自行處理, 就地平衡	B.M3	0.01	275.00	2.75	0.0	\$	<input type="checkbox"/>	#
5	W0127110004	零星工料	式	1.00	1.72	1.72	0.0	\$	<input type="checkbox"/>	



<step4>選擇歸屬的主項大類名稱-工程費，點按【確定】鈕，完成作業。

單價分析(第1階) - 工程管理系(新建工程處)

新增 儲存 刪除 上移 下移 昇至詳細表(彙型) 結束 列印

工項編碼: 02934RG103 工程項目: 黃邊虎尾蘭, (每叢, 3苗≤苗數), 50cm≤株高
 單位單價: 87.00 單位: 叢 分析基礎: 1 工項總價: 87.00

零星工料類變動單價推算工具區

選定之工項以上小計(A)= 80.41 間接費用百分比(B)= 3.0 % 本工具區是用來推算「變動單價」類之工項(如零星工料、工具損耗等)於本單價分析表內適當之建議值, 取代使用計算機繁複操作之不便
 (A)*(B)實際計算值(C)= 2.41 取整數建議值(D1-A)= 2.59
 (A)+(C)未取整數前之值(D)= 82.82 (D)取整數後值(D1)= 83

按滑鼠右鍵可進行「關鍵字」或「分類查詢」挑選基本工項資料

項次	工項編碼	工項名稱	備註
1	M02934RG103	產品, 黃邊虎尾蘭, (每叢, 3苗≤苗數)	
2	02900S1001	植栽, 挖穴, 人工挖方	
3	02934WC703	種植費, 其他類	
4	02323B0001	餘方自行處理, 就地平衡	
5	W0127110004	零星工料	

本功能係將所選項目提昇至詳細表中! 是否繼續執行本作業?

是(Y) 否(N)

單價分析(第1階) - 工程管理系(新建工程處)

新增 儲存 刪除 勾選項目

工項編碼: 02934RG103 工項總價: 87.00

零星工料類變動單價推算工具區

選定之工項以上小計(A)= 80.41 間接費用百分比(B)= 3.0 %
 (A)*(B)實際計算值(C)= 2.41 取整數建議值(D1-A)= 2.59
 (A)+(C)未取整數前之值(D)= 82.82 (D)取整數後值(D1)= 83

按滑鼠右鍵可進行「關鍵字」或「分類查詢」挑選基本工項資料

請選擇主項大類項目

項次	1	2	3	項目名稱及說明
壹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	壹 包工工程費
一	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	一 工程費
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 盆菊單花, 盆徑=3寸, 15cm≤株寬
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 白鶴芋類, 盆徑=5寸
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 紫嬌花, 盆徑=3寸, 15cm≤株寬
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 矮粉仙丹, 25≤樹高≤30cm, 20cm≤樹寬
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 繡紋沿階草, 盆徑=3寸
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 蜘蛛百合, 盆徑=3寸
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 彩葉甘藷, 盆徑=3寸, 15cm≤株寬
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 錦葉紅龍, 盆徑=3寸
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 黃邊虎尾蘭, (每叢, 3苗≤苗數), 50cm≤株高
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 紫萼蘿冠, 盆徑=3寸, 15cm≤株寬
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 矮仙丹, 25≤樹高≤30cm, 20cm≤樹寬
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 胡椒木, 25≤樹高≤30cm, 20cm≤樹寬
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 黃金葉金黃草, 盆徑=3寸, 15cm≤株寬
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 皇冠龍舌蘭, 60≤樹寬≤70cm
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 植栽, 松樹皮, 未壓縮包裝
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16 產品, 植栽, 肥料, 有機肥料
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17 營養技術工
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18 生產體力工
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19 工程告示牌, 鋁質, 長=120cm, 寬=75cm
二	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	二 勞工安全衛生費
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 勞工安全衛生費
三	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	三 自主品管費(含檢工圖影像資料, 紅火爐防治, 日報表等報表製作費用)(一項之2%)
四	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	四 稅什費(一~三項之10%)
可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	可 工程管理費

第 3 筆, 共 5 筆

帳號: SYSADM(TPEMSH)-[SQL] 版本: 4.0.0.9(2011/6/9 14:01:14)

通知

完成提昇至詳細表作業, 共(2)筆!

確定



<step5>畫面顯示完成訊息，至詳細表即可查看結果。

項次	項目名稱及說明	單位	分析	數量	單價	複價	百分比	工項編碼	種類	工項種類	發包	備註
3	紫嫣花, 盆徑=3寸, 15cm≤株寬	盆	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00	29.00	2,900.00		029333E202	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#(穴孔,D=20cm,H=20cm)
4	矮粉仙丹, 25≤樹高≤30cm, 20cm≤樹寬	株	<input checked="" type="checkbox"/>	375.00	37.00	13,875.00		02934CR111	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#(穴孔,D=20cm,H=20cm)
5	銀紋沿階草, 盆徑=3寸	盆	<input checked="" type="checkbox"/>	270.00	29.00	7,830.00		029333H202	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#
6	蜘蛛百合, 盆徑=3寸	盆	<input checked="" type="checkbox"/>	80.00	47.00	3,760.00		02934UL802	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#(穴孔,D=20cm,H=20cm)
7	彩葉甘藷, 盆徑=3寸, 15cm≤株寬	盆	<input checked="" type="checkbox"/>	200.00	18.00	3,600.00		029331D212	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#
8	錦葉紅龍, 盆徑=3寸	盆	<input checked="" type="checkbox"/>	200.00	29.00	5,800.00		029333J202	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#
9	黃邊虎尾蘭, (每叢, 3苗≤苗數), 50cm≤株	叢	<input checked="" type="checkbox"/>	80.00	87.00	6,960.00		02934RG103	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#(穴孔,D=20cm,H=20cm)
10	紫萼雞冠, 盆徑=3寸, 15cm≤株寬	盆	<input checked="" type="checkbox"/>	150.00	12.00	1,800.00		029331A212	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#
11	矮仙丹, 25≤樹高≤30cm, 20cm≤樹寬	株	<input checked="" type="checkbox"/>	60.00	37.00	2,220.00		02934CQ111	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#(穴孔,D=20cm,H=20cm)
12	胡椒木, 25≤樹高≤30cm, 20cm≤樹寬	株	<input checked="" type="checkbox"/>	150.00	49.03	7,354.50		02934EQ111	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#(穴孔,D=20cm,H=20cm)
13	黃金葉金露華, 盆徑=3寸, 15cm≤株寬	盆	<input checked="" type="checkbox"/>	250.00	10.00	2,500.00		02933AF212	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#
14	皇冠龍舌蘭, 60≤樹寬≤70cm	株	<input checked="" type="checkbox"/>	9.00	580.00	5,220.00		02934JA0D1	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#(穴孔,D=30cm,H=30cm)
15	植栽, 松樹皮, 未壓縮包裝	L	<input checked="" type="checkbox"/>	900.00	10.00	9,000.00		02900G7026	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	#
16	產品, 植栽, 肥料, 有機肥料	kg	<input type="checkbox"/>	260.00	13.00	3,380.00		M02900A1005	細項	一般	<input type="checkbox"/>	#
17	看護技術工	時	<input type="checkbox"/>	1,800.00	290.00	522,000.00		L6041070001	細項	一般	<input type="checkbox"/>	#, 含澆水、施肥、病蟲防治
18	生產體力工	時	<input type="checkbox"/>	80.00	241.00	19,280.00		L9200000001	細項	一般	<input type="checkbox"/>	#
19	工程告示牌, 鋁質, 長=120cm, 寬=75cm	座	<input type="checkbox"/>	2.00	2,500.00	5,000.00		01583113M2	細項	一般	<input type="checkbox"/>	#含活動告示牌及柔性告示牌
20	種植費, 其他類	叢	<input type="checkbox"/>	1.00	2.12	2.12	0.00	02934WC703	細項 (工項)	一般 (工項)	<input checked="" type="checkbox"/>	#
21	餘方自行處理, 就地平衡	B/M3	<input type="checkbox"/>	1.00	275.00	275.00	0.00	02323B0001	細項	\$變	<input checked="" type="checkbox"/>	#
二	勞工安全衛生費	式	<input type="checkbox"/>	1.00	28,122.00	28,122.00			主項		<input type="checkbox"/>	
1	勞工安全衛生費		<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	28,122.00	28,122.00		01574A0004	細項	A-有	<input type="checkbox"/>	
三	自主品管費(含竣工攝影後資料, 紅火蟻防治)	式	<input type="checkbox"/>	1.00	31,491.00	31,491.00	2.00		公式		<input type="checkbox"/>	
四	稅什費(一~三項之10%)	式	<input type="checkbox"/>	1.00	311,421.38	311,421.38	10.00		公式		<input type="checkbox"/>	
貳	工程管理費	式	<input type="checkbox"/>	1.00	44,597.00	44,597.00	2.33		公式		<input type="checkbox"/>	

(15) 轉入 XML 檔功能




此功能回存本系統所儲存的備份外，亦可轉入工程會 PCCES 所編製之 PCCES 標案資料交換 XML 檔 (使用 PCCES 編置時，請參考委外設計注意事項說明文件)，系統會有檢核作業，若有不符規定會提出警訊給使用者。




<step1>點選 **轉入xml檔** 後，選取要轉入之交換檔，進入轉入作業。

<step2>若檢查工項之備註欄上有[發包]，系統會提出警示詢問是否一無該項註記。

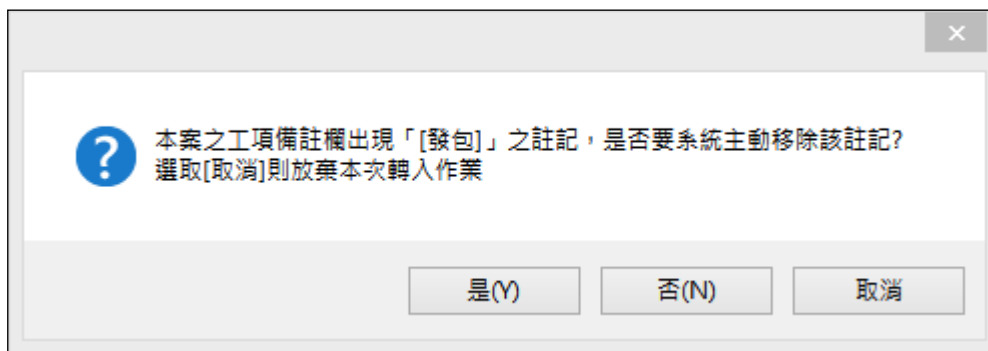

轉入 PCCES XML 時系統檢查出有[發包]之標記，詢問處理方式，選擇取消則放棄本次轉入作業

<step3>若檢查小數點設定非 2 位小數及四捨五入，系統會提出警示詢問是否要放棄轉入
避免計價時錯誤。

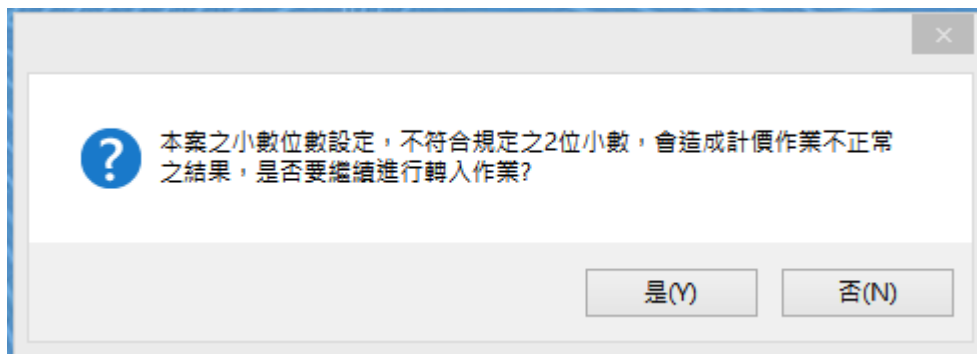


系統將提示使用者請確認或修改小數位數設定之警語，提前至匯入動作前警示，並提供選項讓使用者可以終止該次匯入作業

3.5 預約式契約通知 (回報) 單作業(有監造系統之工程處，直接填報監造系統之完整版)

預約式工程之(累估進度)=(累估金額)/(通報單開立金額之總和)，故必須詳實填報，否則在建工程之累估進度將會嚴重失真。

操作說明：

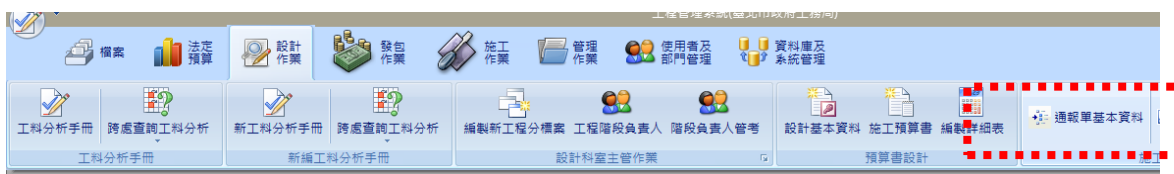


<step1>選擇工程編號。選擇作業次數，輸入編碼。登入作業畫面。

<step2>黃色標題列為設計人員可編輯的資料，其餘為施工人填報回報資料，本次預估需求金額為必填欄位。

歷次通報單基本資料設定											
工程編號：096 070030301 001 04											
工程名稱：測試工程四											
[新增]		[刪除]		[存檔]		[離開]		[地理位置設定]			
通報單次數	自訂次數編號	編製人員	專案備註	現場會勘日期	預定開工日期	實際開工日期	預定竣工日期	實際竣工日期	本次預估需求金額	本次實作結算金額	施工地點
1	10601	kendall							350,087	0	
2									0	0	




<step3>點按次數列，再執行  鈕，填報歷次通報單施工地理位置標繪作業，請分次填報。(地理位置標繪，請參考該系統之操作手冊之說明)



3.6 變更設計詳細表(原則簽)作業

本項作業專供設計人員進行變更設計之前置作業，供簽報原則簽之用，亦可供實際變更時，工務所進行變更設計時引用之用，可達精確及減少監工人員不熟悉變更內容及程序所產生的錯誤而延宕變更時程。

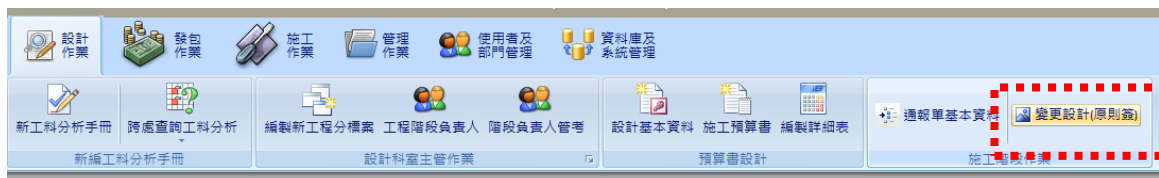


操作說明：

(1)設計詳細表

功能列表		
操作	功能	
常用功能	1.	重載
	2.	新增主項子階
	3.	新增細項(工項)子階
	4.	新增同階
	5.	同階下移
	6.	設計完成轉下階段
	7.	刪除
	8.	列印(Excel)
	9.	儲存
滑鼠右鍵	1.	分類查詢
	2.	關鍵字查詢
	3.	編輯主項大類
輸出表報	1.	變更設計詳細表(原則簽).xls



<step1>按【設計作業\設計階段\變更設計(原則簽)】，接著進行「工程選取作業」畫面，可設定三項查詢條件：預算年度、工程編碼(關鍵字)、工程名稱(關鍵字)及合約編號(關鍵字)，再點按【重新查詢】鈕，系統會自動顯示符合條件之筆數，選擇欲查詢的工程。以滑鼠單擊所需選取的工程名稱，按【確定】按鈕進入變更次數選擇之功能畫面，或以滑鼠點二下選取的工程名稱也同樣可以進入此功能。



<step2>「變更次數選擇」作業：


編輯既有作業-進入變更次數選取畫面，點選編輯即進入所選次數之設計新增項目的作業畫面。



既有變更次數選取

<step3>「新增第 N 次原則簽」作業：

執行【新增第2次原則簽】，系統即可增加該次原則簽，但若最後一次尚未完成編輯(即【設計完成】未勾選)，則無法新增。

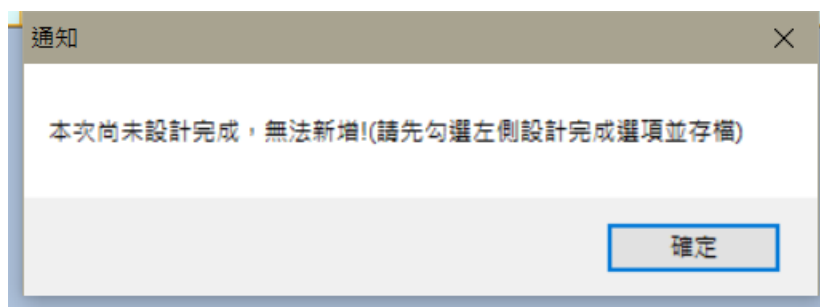

未設計完成無法新增

<step4>「刪除第 N 次原則簽」作業：

執行【刪除第1次原則簽】，系統即可刪除該次原則簽。

<step5>進入所選次數之設計詳細表的作業畫面後，可先瀏覽前次變更後(或原契約)之詳細表內容，使用者再依實際變更需要於適當位置按【新增同階】按鈕增加新工項。



<step6>按【新增同階】按鈕後，系統會在新增位置加一列「尚未設定工項名稱」的新工項，使用者可在該項按下滑鼠右鍵，即可以【分類查詢】或【關鍵字查詢】之方式挑選引用原有工料分析資料庫之工項資料。回到詳細表編製畫面後，挑選的新工項即加入詳細表中。系統在新增變更設計項目時，除可引用帶入標準資料庫之單價資料外，也由系統提供以紅色標註方式顯示新工項。

***注意：**系統主動判別新增工項是否有非契約工項(即契約外項目)?

- 若有，於畫面右上方顯示「本案需要議價」提示(後續作業請參考施工階段操作手冊「新增項目議價」說明)。
- 若無，即為此次變更內容無須議價，直接進行詳細表作業(後續作業請參考施工階段操作手冊「詳細表(議價後)」說明)。

項次	項目名稱及說明	單位	分析	原數量	原單價	原複價	新數量	新單價	新複價	百分比
壹	發包工程費			1.00	832,324.00	832,324.00	1.00	10,103,624.	10,103,624.	
一	工程費			1.00	828,255.50	828,255.50	1.00	10,099,555.	10,099,555.	
1	房屋廢方挖除及清理，含運費	M3	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
2	新舊工程銜接費(含AC)	式	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	140.00	20,000.00	2,800,000.00	
3	熱浸鍍鋅格柵蓋及框架，寬50cm	塊	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	100.00	2,740.00	274,000.00	
4	配管線工資及材料	式	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	300.00	20,640.00	6,192,000.00	
5	聚氧乙烯塑膠管及配件，PVC管@管厚	M	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	100.00	53.00	5,300.00	
6	結構用混凝土，機拌，140kgf/cm2，第1型水泥，未含附屬品	M3	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
7	12345test	片	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
8	木作及塑膠基本材料及施工方法，合板，	M2	<input type="checkbox"/>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
9	木作及塑膠基本材料及施工方法，合板，	M2	<input type="checkbox"/>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
10	產品，型鋼護欄，折舊	式	<input type="checkbox"/>	100.00	4,000.00	400,000.00	100.00	4,000.00	400,000.00	
(一)	尚未設定工項名稱			1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
12	機械拆除，鋼筋混凝土，含運費	M3	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
13	人工拆除，鋼筋混凝土，含裝車未含運費	M3	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
14	清除及掘除	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
15	混凝土基本材料及施工方法，預拌混凝土	L	<input type="checkbox"/>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
16	臨時排水，RCP用	時	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
17	場鑄結構混凝土用模板，普通，(乙種，	M2	<input type="checkbox"/>	5.00	358.30	1,791.50	5.00	358.30	1,791.50	
18	場鑄結構混凝土用模板，清水，(甲種，	M2	<input type="checkbox"/>	100.00	510.57	51,057.00	100.00	510.57	51,057.00	


設計詳細表之瀏覽與作業畫面-1

<step7>在新增變更設計項目時，除契約工項及下層分析表的新增或編輯功能外，也提供使用者可新增如交通維持計畫編撰費等間接費用(大項)之功能，其估驗計價方式則與一般量化項目估驗方式相同。

<step8>點按【設計完成轉下階段】鈕完成本項作業(系統也一併將本資料儲存至資料庫中)，



最後點按【結束】離開。

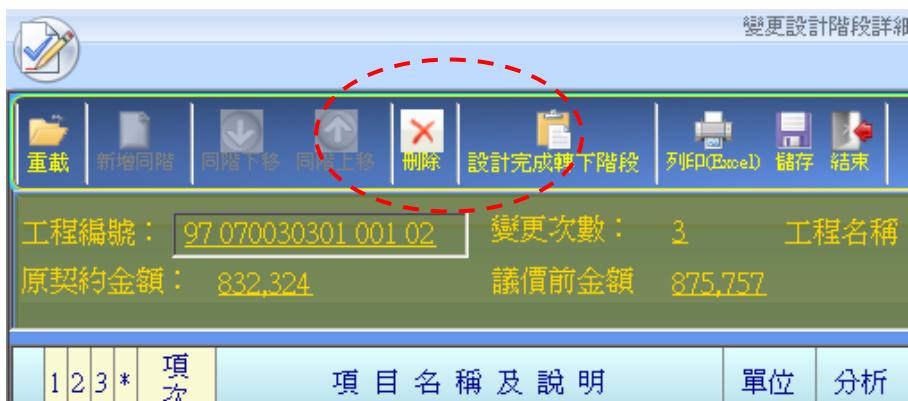

設計詳細表之瀏覽與作業畫面-2



設計詳細表之瀏覽與作業畫面-3

臺北市工務局公園路燈工程管理處												
第1次變更設計詳細表(原則簽)												
工程名稱：測試工程四										日期：107年8月23日		
原契約分為 4 部分 本次變更 0 部分原有 43 項										訂約總價		
前經 0 次變更設計，計新增 0 項，減少 0 項，變更 0 項，變更後合計 0 項										148,000,000		
本次變更設計，計新增 0 項，減少 0 項，變更 0 項，變更後合計 43 項										前次變更後總價		
										148,000,000		
項次	項目名稱	單位	原定數量	變更後數量	增減數量	契約單價	新增單價	原訂合價	變更後合價	追加	追減	備註
壹	發包施工費	式	1.00			148,000,000.00		148,000,000.00	148,000,000.00			
一	直接工程費	式	1.00			132,488,970.55		132,488,970.55	132,488,970.55			
(一)	假設工程	式	1.00			9,349,414.00		9,349,414.00	9,349,414.00			
1	施工放樣	M2	7,503.00	7,503.00	0.00	39.07		293,142.21	293,142.21			
2	全區整地放樣	公項	3.52	3.52	0.00	15,322.08		53,933.72	53,933.72			#
3	綠化植栽	式	1.00	1.00	0.00	483,051.89		483,051.89	483,051.89			[保活]
4	斜庫拆除(加強磚造木桁架屋頂)	M2	936.00	936.00	0.00	1,114.19		1,042,881.84	1,042,881.84			#
5	加強磚造圍牆拆除	M2	1,161.00	1,161.00	0.00	340.14		394,902.54	394,902.54			#
6	植栽	M2	4,195.00	4,195.00	0.00	130.24		546,356.80	546,356.80			[保活]

變更設計原則簽詳細表列印畫面



3.7 預約式工程通報單作業(監造系統專用)

工務局各工程處監造資訊系統

預約式工程通報單簡易操作手冊


一、概述

預約式工程通報單作業為線上開立通知/回報單為範疇，系統會依照使用者腳色(權限)，分別開放相對應之欄位供使用者編輯，共同完成通報單開立作業。

二、作業腳色

- A. 設計科室(委外設計)：負責建立通報單及預估數量之填報。
- B. 監工(委外監造)：負責填報開停復竣工作業及通報單實作數量。

三、作業流程

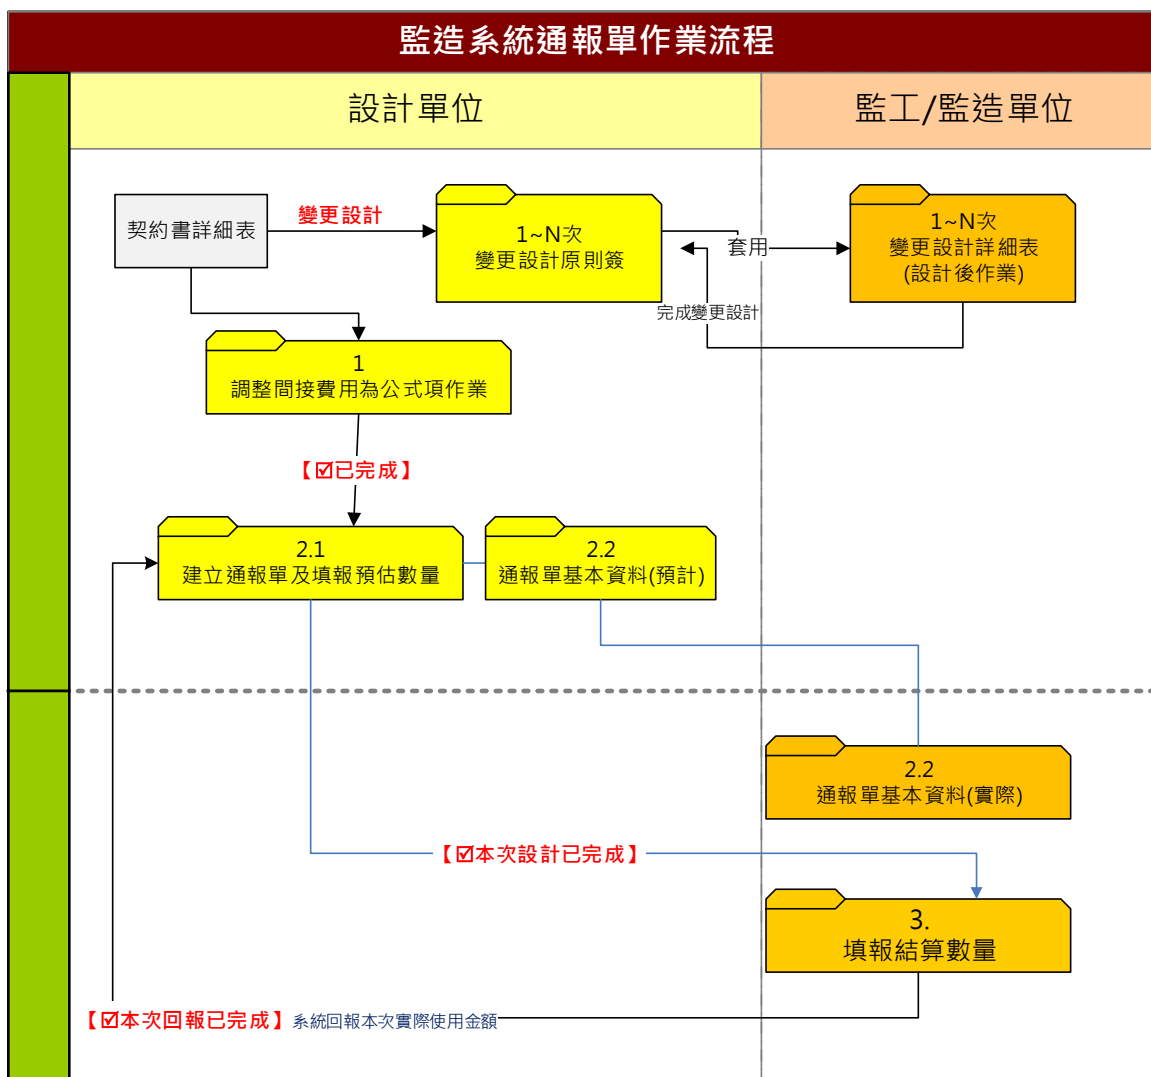




四、設計人員作業：

甲、新增通報單

乙、調整詳細表架構(間接費用改公式項計價)

丙、填報預估數量


A. 執行預約式工程通報單作業

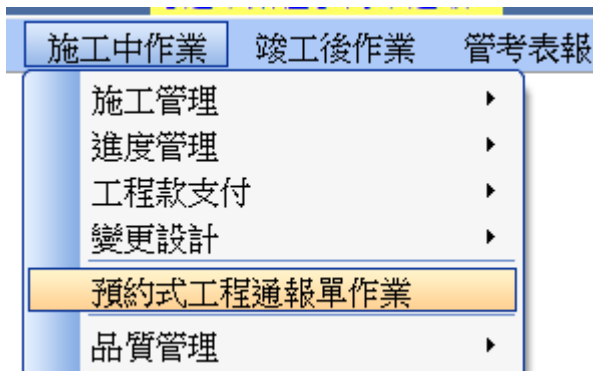


B. 選取標案：(系統會自動記憶目前工作中之標案)· 下好關鍵字條件後· 執行[查詢]按鈕· 顯示符合條件之標案於下方



在顯示的標案列上快速兩點，即可選取後送回通報單作業畫面

C. 選取正確次數：系統主動停留在最後一次通報單上· 若需更換次數· 請先執行[切換次數]  · 則左方下拉式選單選取已建立之次數· 或執行[新增第 n+1 次通報單]或[刪除第 n 次通報單]。



D.  詳細表架構調整(間接費用改公式項計價)：因簡化通報單間接費用之預估金額· 故改採非量化之公式計算· 較為



適切。本項作業即建立各間接費用項目改採公式計算，編輯完成後，即可供通報單引用。

- I. 使用時機：契約書及歷次變更設計均需個別產製一份架構調整之詳細表。(編輯第 1 次通報單時，系統主動執行契約書之公式項調整)
- II. 使用步驟：複製一份最新契約書(含變更設計)，調整間接費用為公式，最後確認編輯完成。
- E. 編製通報單預估數量，依序填報個工項之預估數量。




五、**施工人員作業**：


甲、選取通報單

乙、填報實作數量


A. 執行預約式工程通報單作業

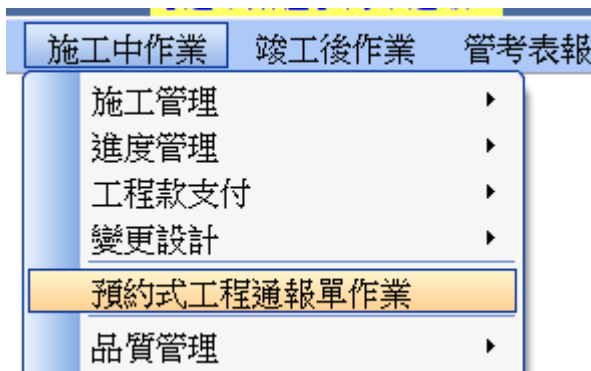

B. 選取標案：(系統會自動記憶目前工作中之標案)，下好關鍵字條件後，執行[查詢]按鈕，顯示符合條件之標案於下方

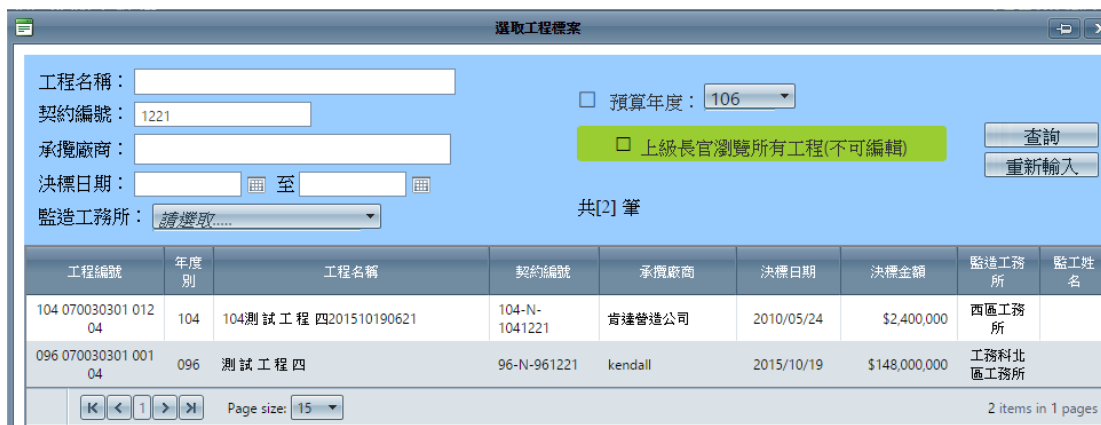


在顯示的標案列上快速兩點，即可選取後送回通報單作業畫面

C. 選取正確次數：系統主動停留在最後一次通報單上，若需更換次數，請先執行[切換次數] ，則左方下拉式選單選取已建立之次數，或執行[新增第 n+1 次通報單]或[刪除第 n 次通報單]。




D. 編製通報實作作數量，請依序填報實作結算數量，最後勾選結算回報已完成，系統主動計算結餘款至可開立剩餘金額。



衛工處通報單管制表專用

1. 通報單基本功能操作，同監造管理資訊系統，新增加功能說明于后
新功能作業區

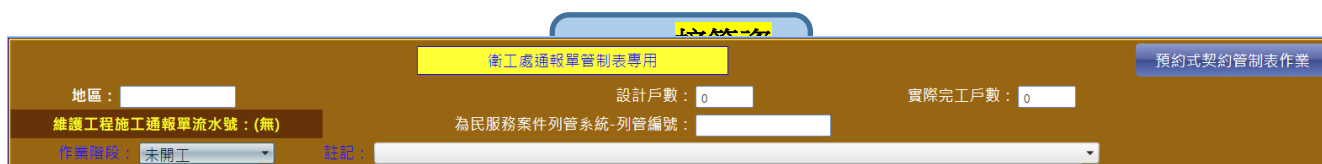

衛工處通報單管制表專用


預約式契約管制表作業

地區： 設計戶數： 實際完工戶數：

維護工程施工通報單流水號：(無) 為民服務案件列管系統-列管編號：

作業階段： 登記：

2. 新功能說明區塊說明

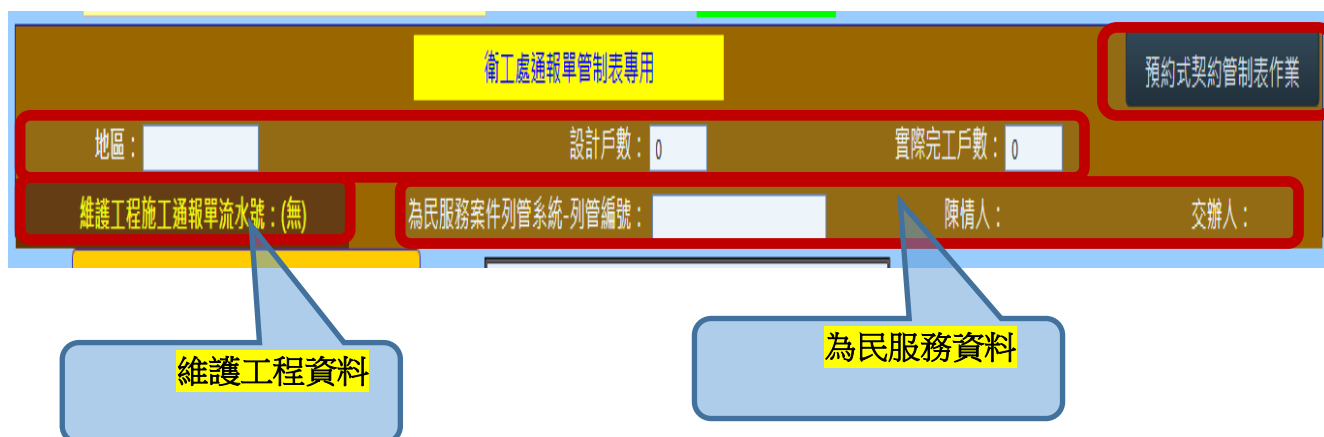

衛工處通報單管制表專用

預約式契約管制表作業

地區： 設計戶數： 實際完工戶數：

維護工程施工通報單流水號：(無) 為民服務案件列管系統-列管編號： 陳情人： 交辦人：

維護工程資料

為民服務資料



甲、 接管資料區塊

- i. 地區：主要行性區
- ii. 設計戶數：原始設計戶數
- iii. 實際完工戶數：實際完成戶數

乙、 維護工程資料區塊

- i. 本區資料直接由系統由「**維護工程施工通報單**」帶入，若該系統作業未結案，則本次通報單也無法結案。(系統主動帶入)

維護工程施工通報單流水號：(無)

丙、 為民服務案件列管系統資料區塊

為民服務案件列管系統-列管編號：


陳情人：

交辦人：

- i. 列管編號：請輸入該系統之列管編號，輸入正確後，系統主動帶入該列管案件之提案人/陳情人，以及交辦人
- ii. 陳情人：提案人/陳情人(系統主動帶入)
- iii. 交辦人：實際交辦人(系統主動帶入)

3.8 多工程設計原則

依據本注意事項第二要點，如欲設計多工程者，於詳細級層**第一階之后**，**增列**其工程項目。此處所定義之「多工程設計案」，乃為詳細表結構內，含有二個以上之工程，且每項工程均含有成對出現之稅雜費（稅什費）項目。

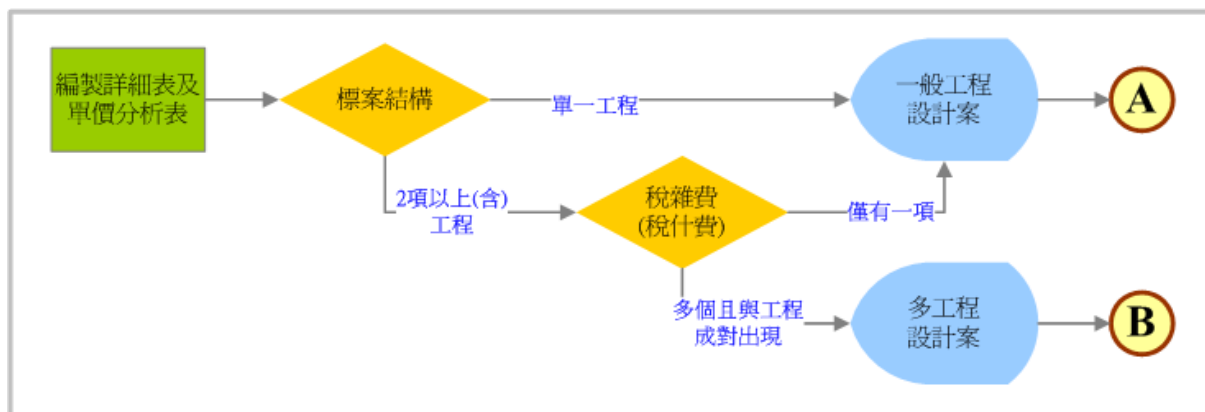

設計階段-編製詳細表及單價分析表結構判別

A

壹	發包工程費
一	工程費
二	勞工安全衛生管理費約(一項之1.5%)
三	營繕工程綜合保險費(一項之0.4%)
四	自主品管費(一項之0.8%)
五	稅什費(約10.9%)
貳	工程管理費
參	工程準備金
肆	空氣污染防治費

編製詳細表及單價分析表—一般(單一)工程設計案之結構

單一工程	
壹、發包工程費	10,000
貳、工程管理費	150
參、工程準備金	300
肆、空氣染防治費	150
} 施工預算書封面 (電腦作業)	

施工預算書封面(示意)—一般(單一)工程設計案



B

壹	發包工程費
貳	工程管理費
參	工程準備金
肆	空氣污染防治費

▶	[-]	壹	發包工程費
	[+]	一	A項工程
	[+]	二	B項工程
	[-]	貳	工程管理費
		一	A項工程
		二	B項工程
	[-]	參	工程準備金
		一	A項工程
		二	B項工程
	[-]	肆	空氣污染防治費
		一	A項工程
		二	B項工程

▶	[-]	壹	發包工程費
	[+]	一	A項工程
	[+]	(一)	工程費
		(二)	勞工安全衛生管理費約(一項之1.5%)
		(三)	營繕工程綜合保險費(一項之0.4%)
		(四)	自主品管費(一項之0.8%)
		(五)	稅什費(約10.9%)
	[+]	二	B項工程
	[+]	(一)	工程費
		(二)	勞工安全衛生管理費約(一項之1.5%)
		(三)	營繕工程綜合保險費(一項之0.4%)
		(四)	自主品管費(一項之0.8%)
		(五)	稅什費(約10.9%)
	[-]	貳	工程管理費
		一	A項工程
		二	B項工程
	[-]	參	工程準備金
		一	A項工程
		二	B項工程
	[-]	肆	空氣污染防治費
		一	A項工程

編製詳細表及單價分析表—多工程設計案之結構

多工程

- 壹、發包工程費
- 貳、工程管理費
- 參、工程準備金
- 肆、空氣染防治費

2,000	7,000
30	105
100	105
80	45
A工程	B工程

↑
個別工程明細
(人工作業)

9,000
135
205
125
A+B

} 施工預算書封面
(電腦作業)

施工預算書封面(示意)—多工程設計案

◎示範案例

設計階段詳細表 - 工程管理系统

工程編號：93.070030307.001.13 工程名稱：示範案例
總金額：428,875,151

1	2	3	4	5	* 項次	項目名稱及說明	單位	分析	數量	單價	複價	百分比	工項編碼
					壹	工程費			1.00	422,495,600.89	422,495,601.00		
					貳	工程管理費	式		1.00	0.00	0.00	1.11	
					參	工程準備金	式		1.00	5,363,050.00	5,363,050.00		
					肆	道路中心樁檢測修護費	支		3.00	5,500.00	16,500.00		
					伍	管線遷移費	式		1.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
					陸	委辦材料檢驗費	式		1.00	0.00	0.00	0.50	

設計階段詳細表 - 工程管理系统

工程編號：93.070030307.001.13 工程名稱：示範案例
總金額：428,875,151

1	2	3	4	5	* 項次	項目名稱及說明	單位	分析	數量	單價	複價	百分比	工項編碼
					壹	工程費			1.00	422,495,600.89	422,495,601.00		
					一	本期工程	式		1.00	422,495,590.89	422,495,591.00		
					二	後續擴充工程	式		1.00	10.00	10.00		
					貳	工程管理費	式		1.00	0.00	0.00	1.11	
					一	本期工程			1.00	0.00	0.00		
					二	後續擴充工程			1.00	0.00	0.00		
					參	工程準備金	式		1.00	5,363,050.00	5,363,050.00		
					一	本期工程			1.00	0.00	0.00		
					二	後續擴充工程			1.00	0.00	0.00		

Microsoft Excel - 93.070030307.001.13_施工預算書.XLS

臺北市府工務局新建工程處
顯示比例

臺北市府工務局新建工程處					
施工預算書					
工程名稱：示範案例					
工程編號：93.070030307.001.13					
施工地點：信義區					
工作數量單位：平方公尺		工作數量：1608		單位成本：266,713	
預 算 款 項					
類 別	金 額	類 別	金 額		
工程費	422,495,601				
工程管理費	0				
工程準備金	5,363,050				
道路中心樁檢測修護費	16,500				
管線遷移費	1,000,000				
委辦材料檢驗費	0				
空氣污染防治費	0				
總工程費	428,875,151				
工程概要： Memo					
編製	複 核	單位主管	會計室	總工程司室	處 長

第 1 頁

◎錯誤案例

設計階段詳細表 - 工程管理系统

工程編號: 97 070030301 001 05 工程名稱: 錯誤案例
總金額: 439,093,422

1	2	3	4	項次	項目名稱及說明	單位	分析	數量	單價	複價	百分比	工項編碼	種
				壹	本期工程	式		1.00	439,093,416.89	439,093,416.89			主
				貳	後續擴充工程	式		1.00	4.84	4.84			主
				參	總價(總計)			1.00	439,093,421.73	439,093,421.73			小

設計階段詳細表 - 工程管理系统

工程編號: 97 070030301 001 05 工程名稱: 錯誤案例
總金額: 439,093,422

1	2	3	4	項次	項目名稱及說明	單位	分析	數量	單價	複價	百分比	工項編碼	種
				壹	本期工程	式		1.00	439,093,416.89	439,093,416.89			主
				一	施工費	式		1.00	424,687,277.89	424,687,277.89			主
				二	工程管理費	式		1.00	4,714,029.00	4,714,029.00	1.11		公
				三	工程準備金	式		1.00	5,363,050.00	5,363,050.00			單
				四	道路中心樁檢測維護費	支		3.00	5,500.00	16,500.00			單
				五	管線遷移費	式		1.00	1,000,000.00	1,000,000.00			單

Microsoft Excel - 97 070030301 001 05_施工預算書.XLS

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 資料(D) 視窗(W) 說明

A2 施工預算書

	A	B	C	D	E	F	G
1	臺北市工務局新建工程處						
2	施工預算書						
3	工程名稱: 錯誤案例						
4	工程編號: 97 070030301 001 05						
5	施工地點:						
6	工作數量單位:	工作數量:	1	單位成本:	439,093,421		
7	預 算 款 項						
8	類 別	金 額	類 別	金 額			
9	本期工程	439,093,417					
10	後續擴充工程	4					
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17	總工程費	439,093,421					
18	工程概要:						
19	第 1 頁						
20	編製	複 核	單位主管	會計室	總工程司室	處 長	




3.9 變更設計(工務科綜簽之變更設計作業，未開放，保留)

(請至 www.kdtc.tw/tpems/ 網站下載施工階段講義最新版本)

操作說明：

設計階段的主要功能包括有新增項目、議價前詳細表以及議價。由於變更設計型態可分為合約內項目及合約外項目（非原合約），若有合約外項目需要增加，請進入【新增項目】作業；若需要修改合約內或合約外數量，可至【議價前詳細表】作業進行變更；若合約外項目需要議價時，則可進入【議價】作業。操作步驟如下：

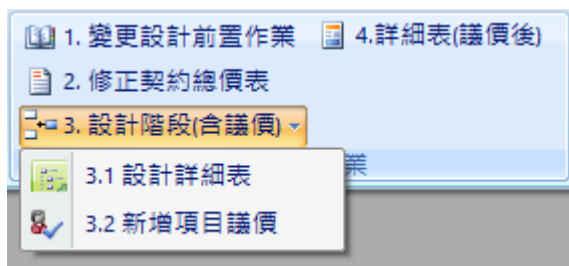

(1)設計詳細表


功能列表		
操作	功能	
常用功能	1.	重載
	2.	新增主項子階
	3.	新增細項(工項)子階
	4.	新增同階
	5.	同階下移
	6.	設計完成轉下階段
	7.	刪除
	8.	列印(Excel)
	9.	儲存
滑鼠右鍵	1.	分類查詢
	2.	關鍵字查詢
	3.	編輯主項大類
輸出表報	1.	變更設計詳細表(議價前).xls

<step1>按【變更設計作業\設計階段\設計詳細表】，接著進行「工程選取作業」畫面，可設定三項查詢條件：預算年度、工程編碼(關鍵字)、工程名稱(關鍵字)及合約編號(關鍵字)，再點按【重新查詢】鈕，系統會自動顯示符合條件之筆數，選擇欲查詢的工程。以滑鼠單擊所需選取的工程名稱，按【確定】按鈕進入變更次數選擇之功能畫面，或以滑鼠點二下選取的工程名稱也同樣可以進入此功能。

<step2>「變更次數選擇」作業：



編輯既有作業-進入變更次數選取畫面，點選編輯即進入所選次數之設計新增項目的作業畫面。

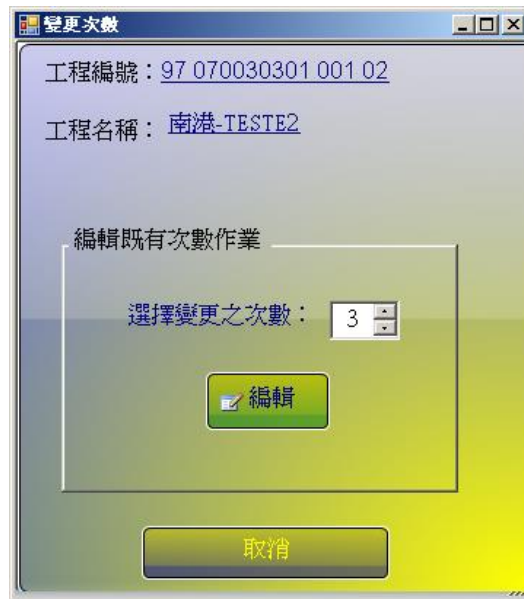

變更次數選取

<step3>進入所選次數之設計詳細表的作業畫面後，可先瀏覽前次變更後(或原契約)之詳細表內容，使用者再依實際變更需要於適當位置按【新增同階】按鈕增加新工項。

<step4>按【新增同階】按鈕後，系統會在新增位置加一列「尚未設定工項名稱」的新工項，使用者可在該項按下滑鼠右鍵，即可以【分類查詢】或【關鍵字查詢】之方式挑選引用即有工料分析資料庫之工項資料。回到詳細表編製畫面後，挑選的新工項即加入詳細表中。系統在新增變更設計項目時，除可引用帶入標準資料庫之單價資料外，也由系統提供以紅色標註方式顯示新工項。

***注意：**系統主動判別新增工項是否有非契約工項(即契約外項目)?

- 若有，於畫面右上方顯示「本案需要議價」提示(後續作業請參考「新增項目議價」說明)。
- 若無，即為此次變更內容無須議價，直接進行詳細表作業(後續作業請參考「詳細表(議價後)」說明)。



變更設計階段詳細表 - 工程管理系統

工程編號: 97.070030301.001.02 變更次數: 3 工程名稱: 南港-TESTE2
原契約金額: 832,324 議價前金額 10,103,624 本案需要議價

1	2	3	*	項次	項目名稱及說明	單位	分析	原數量	原單價	原復價	新數量	新單價	新復價	百分比
				壹	發包工程費			1.00	832,324.00	832,324.00	1.00	10,103,624.	10,103,624.	
				一	工程費			1.00	828,255.50	828,255.50	1.00	10,099,555.	10,099,555.	
				1	房屋廢方挖除及清理,含運費	M3	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
				2	新舊工程銜接費(含AC)	式	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	140.00	20,000.00	2,800,000.00	
				3	熱浸鍍鋅格柵蓋及框架,寬50cm	塊	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	100.00	2,740.00	274,000.00	
				4	配管線工資及材料	式	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	300.00	20,640.00	6,192,000.00	
				5	聚氧乙烯塑膠管及配件, PVC管φ管厚	M	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	100.00	53.00	5,300.00	
				6	結構用混凝土,機拌,140kgf/cm2,第1型水泥,未含耐屬品	M3	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
				7	12345test	片	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
				8	木作及塑膠基本材料及施工方法,合板,	M2	<input type="checkbox"/>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
				9	木作及塑膠基本材料及施工方法,合板,	M2	<input type="checkbox"/>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
				10	產品,型鋼護欄,折舊	式	<input type="checkbox"/>	100.00	4,000.00	400,000.00	100.00	4,000.00	400,000.00	
				(一)	尚未設定工項名稱			1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
				12	機械拆除,鋼筋混凝土,含運費	M3	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
				13	人工拆除,鋼筋混凝土,含裝車未含運費	M3	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
				14	清除及掘除	M2	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
				15	混凝土基本材料及施工方法,預拌混凝土	L	<input type="checkbox"/>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
				16	臨時排水,RCP用	時	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
				17	場鑄結構混凝土用模板,普通,(乙種,	M2	<input type="checkbox"/>	5.00	358.30	1,791.50	5.00	358.30	1,791.50	
				18	場鑄結構混凝土用模板,清水,(甲種,	M2	<input type="checkbox"/>	100.00	510.57	51,057.00	100.00	510.57	51,057.00	

第 8 筆,共 33 筆 帳號:SYSADM(TPEMSTLN) 版本:1.0.0.43(2008/04/25 17:18)

設計詳細表之瀏覽與作業畫面-1

<step5> 在新增變更設計項目時,除契約工項及下層分析表的新增或編輯功能外,也提供使用者可新增如交通維持計畫編撰費等間接費用(大項)之功能,其估驗計價方式則與一般量化項目估驗方式相同。

<step6> 點按【設計完成轉下階段】鈕完成本項作業(系統也一併將本資料儲存至資料庫中),最後點按【結束】離開。

※注意:使用者執行「設計完成轉議價」作業後,新的估驗建立時,由系統自動帶入最新版本契約項目及單價。議價前,系統會提示將以設計單價八折進行估驗,並在該新增工項之備註欄上加註「本工項以單價八折估驗」,以利識別。

變更設計階段詳細

重載 新增同階 同階下移 同階上移 刪除 設計完成轉下階段 列印(Print) 儲存 結束

工程編號: 97.070030301.001.02 變更次數: 3 工程名稱
原契約金額: 832,324 議價前金額 875,757

1	2	3	*	項次	項目名稱及說明	單位	分析
---	---	---	---	----	---------	----	----

設計詳細表之瀏覽與作業畫面-2



設計詳細表之瀏覽與作業畫面-3



變更設計階段詳細表列印畫面

3.10 使用 PCCES 作業之注意事項(委外設計注意事項)

(請至 www.kdtc.tw/tpems/ 網站下載最新版本)

版本：20130528

1. 小數點位數及取位原則(2位小數及四捨五入)：系統預設即為單價、數量、複價各取兩位小數，四捨五入計算(※PCCES Ver4.3已將預設改為四捨五入且不可更改)。
2. 詳細表第一層必須以費用別來區分，以便系統主動匯入施工預算書中，且發包工程費必須編列於第[壹]大項，如下圖：




項次	項目名稱及說明	單位	分析	數量	單價	複價	百分比	工項編碼	種類	工項種類
壹	發包工程費	式		1.00	1,484,059.00	1,484,059.00			主項大類	
一	工程費	式		1.00	1,306,931.34	1,306,931.34			主項	
二	安全衛生費【規定0.3%~3%之間】(一項之	式		1.00	19,604.00	19,604.00	1.50		公式	
三	品管費【規定0.6%~2%之間】(一項之0.8%)	式		1.00	10,455.00	10,455.00	0.80		公式	
四	稅什費(含保險費【規定10%~15%之間】)(約	式		1.00	147,068.66	147,068.66	11.00		公式	
參	工程準備金	式		1.00	74,203.00	74,203.00	5.00		公式	
肆	空氣污染防治費	式		1.00	53,450.00	53,450.00			單獨	
伍	總計	式		1.00	1,663,654.00	1,663,654.00	100.0		小計	



項次	項目名稱及說明
壹	發包工程費
一	工程費
二	安全衛生費【規定0.3%~3%之間】(一項之
三	品管費【規定0.6%~2%之間】(一項之0.8%)
四	稅什費(含保險費【規定10%~15%之間】)(約

A. 一般(單一)工程設計案之結構

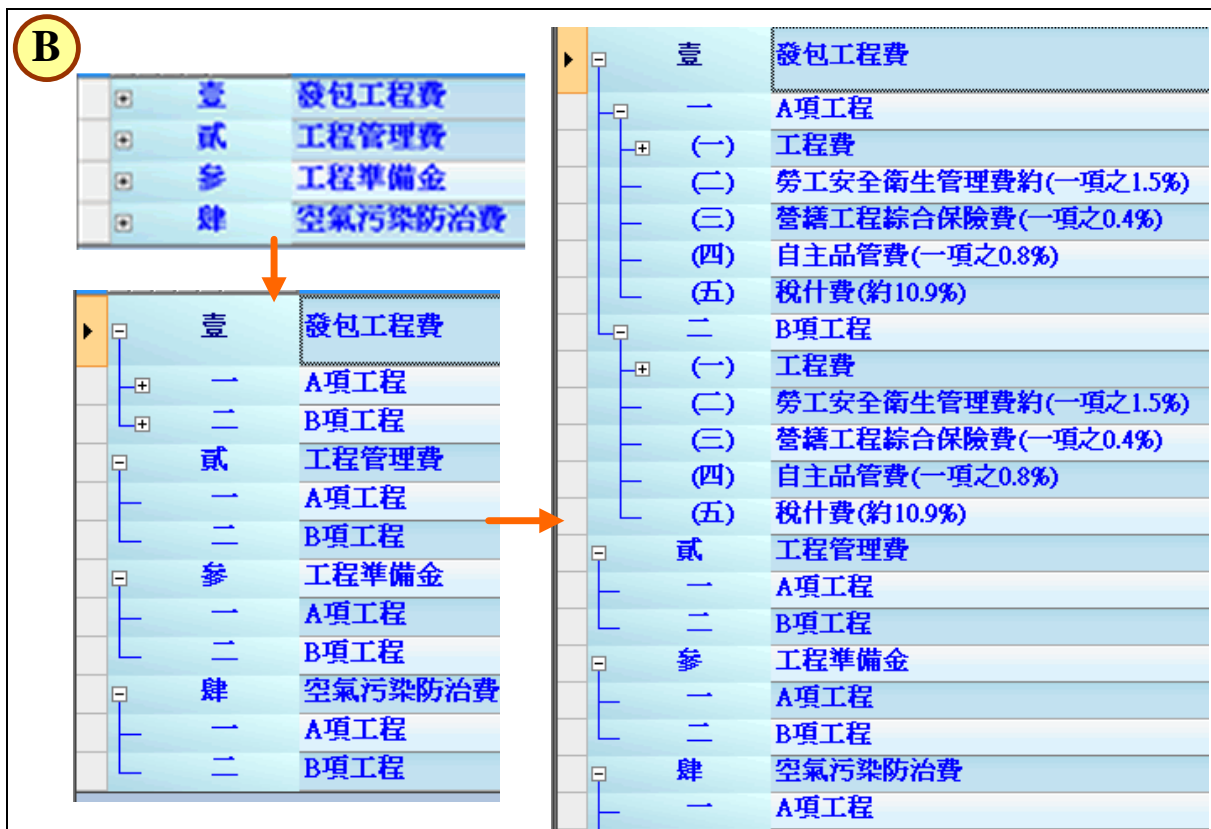

B. 多工程設計案之結構範例(欲發包項目務必納入「壹、發包工程費」下)

- 各階層中之小計、合計等項不必編列，工管系統於列印時會依局定制式格式主動加印。
- 需要估驗計價的工項務必編列於詳細表層，單價分析表(下層分析)僅供參考，不能成為估驗時計價之直接項目。
- 發包項目不用標比打折的項目(例如安全衛生費)，不可設定為公式項(可為單獨計價項或主項大類)。
- 發包項目不用標比打折項目(例如瀝青混凝土面層刨除回收剩餘價值、安全衛生費量化部分)，若有下層分析，其分析細項必須與標比打折使用不同編碼。
- 同一階層主項(藍色文字)與細項工項(黑色文字)並存，兩者的屬性不同，易造成階層項次錯亂以及項次判讀的混淆，產出的詳細價目表亦不易閱讀，因此建議改以全部為阿拉伯數字方式表示，若需分類請改以新增一主項大類來含括其他工項方式來表達。
- 工項編碼至少要 10 碼(含)以上，否則系統視為無效工項，無法匯入系統(系統檢核點，PCCES 不強制至少 10 碼)。
- 於 PCCES 中設定為自訂公式者，因系統於決標打折或後續施工階段的計價作業，易造成系統計算邏輯的錯誤，建設改用「公式項」或「單獨計價項」來編製(若未修改直接匯入 XML，系統會主動提示錯誤訊息且不允許匯入)。



10. 特殊項目：

- 1) 公式項：除攤提項除外，公式項主動四捨五入取位至整數(不受項 1.設定影響)。
- 2) 系統主動視『稅什費』開頭的名稱為攤提項：
 - a. 本項為必要編列項目。
 - b. 本項設為公式項，會先用公式計算至規定之小數點，與其同階之項目加總後，以確保其父層合計為整數。若該值不為整數，會主動調為整數，並將差異值由攤提項吸收。
 - c. 預算書階段、估驗、變更設計及結算會攤提其父項至整數，契約書打折時會攤提其父項至決標金額。
 - d. 若為多工程無法設定多攤提項(PCCES 必須由使用者指定分類『單獨計價項』為攤提項)。
- 3) 『安全衛生費』依規定不隨標比打折(而是按底價折數打折)，不可為公式項以便合約書特殊打折之用。
- 4) PCCES 為能適用給不同機關單位使用，故檢核機制較為鬆散，允許同一屬固定單價類之工項可在不同單價分析表中出現不同單價。當以 XML 檔案匯入時，系統主動以第一次出現之單價值為參考，以維持單價唯一性。

11. 有價廢料作業：

- 1) 使用 PCCES 系統操作：

預算書編制→專案基本資訊→「備註說明事項」欄位，輸入有價廢料變賣收入項之相關說明。

- 2) 使用工管系統操作：

登入系統→設計作業→預算書設計\編製詳細表→選擇工程案→設計階段詳細表→點按【轉入 XML 檔】→點按【基本資料】→下方「本工程包含有價廢料變賣項」的「備註說明事項」欄，會有 PCCES 輸入的資料。

注意：因 PCCES 無編輯有價廢料細項的功能。請在「設計基本資料介面」中，執行【編輯有價廢料變賣工項】鈕，進入編輯作業介面補登資料，以利施工階段估驗計價之用。



4.設計階段幾點提醒

1. 每件標案均需由主管作業負責指派【工程階段負責人】。倘若未查詢自己負責之標案，請檢核是否已完成指派作業。
2. 詳細表作業畫面「藍色主項」應注意：
 - (1) 主項大類設為公式項者，系統自動取位為整數。
 - (2) 若有包含下層分析子階，系統不允許刪除。
 - (3) 主項單位一律為「式」且數量為「1」。
 - (4) 「項目說明及名稱」及「備註」欄的字數，最多可輸入 100 個中文或 200 個英文(「項目說明及名稱」說明不足者，請於「備註」中補充)。
 - (5) 『營繕工程綜合保險費』不可為公式項，務必更改為「單獨計價」項或「一般主項」(由以下加總)，以避免影響估驗計價或變更設計作業。
 - (6) 『勞工安全衛生管理費』請設定為單獨計價項或一般主項(有下層分析)，務必備註欄中註明「本項不隨標比打折」之文字，以提醒發包人員於訂約時，將此項目設定為「特殊打折」。***值得注意的是**，若設為「一般主項(有下層分析)」，當**量化項目與標單上類似工項者**，例如” L9200000001 生產體力工”，務必請**另編新的工項編碼**。因單價具有唯一性，若異動該項單價，則導致工程案內所有引用到的工項，其單價皆會改變(可用滑鼠右鍵【顯示引用】功能查詢)。
 - (7) 『稅什費』為吸收其他項目的調整項。
3. 「工項編碼」應注意：
 - (1) 最少必須編足 10 碼且具有唯一性;最多允許可擴編至 20 碼。若未足 10 碼者，則無法編輯下層分析結構。
 - (2) 工項編碼單價來源，系統判別標單內是否已存在相同工項，判別邏輯為「是」，系統帶入標單上之單價;「否」，系統由標準資料庫(工料分析手冊)帶入。
4. 「道路刨除」為負值且不打折之工項，務必備註欄中註明「本項不隨標比打折」文字，提醒發包人員於訂約時，將此項目設定為「特殊打折」，即不按標比打折。
5. 由系統產製的報表(點按【列印】)，檔案存檔在 C:\TPEMS2007\XLS。
6. 當產製 Excel 報表時，「詳細價目表」主項僅出現數量及複價，單價欄為空白。
7. 詳細表最多編排至 8 階;單價分析表則可至第 5 層。
8. 「3.6 使用 PCCES 作業之注意事項(委外設計注意事項)」請務必遵循，以避免後續作業無法處理之情形發生。



9. 小數點位數及取位原則：

- (1) 系統預設為：單價、數量、複價各取兩位小數，四捨五入計算。
- (2) 原則上不建議修改，除有特例需要，且於設計初期即應設定完畢。

10. 設計階段的詳細表級層：

系統會將詳細表的第一階主項，將會直接帶入「施工預算書」費用項目中，務必於詳細表設計時注意級層的排列。

11. 設計完成轉發包前：

- (1) 請須確認要發包項目是否已設定（即為詳細表畫面中最後一欄發包項目是否勾選）。
- (2) 請將「營繕綜合保險費」（估驗時為一次給付項目）以及「勞工安全管理費」（合約書打折時須以底價折數打折）兩項更改為單獨計價或主項（即為有下層分析），請勿設為公式項；否則將會造成發包及施工階段無法正常運作。

12. 如欲更改系統產製報表內容(如，字體格式變更、增減核章欄位)，請至範本檔中更修(C:\TPEMS2007\XLT)。

13. 有價廢料作業：

- (1) 使用 PCCES 系統操作(限 PCCES 4.3.1000.190 以上)，輸出投標單時必須勾選列印備註說明事項之選項，方可將該資料印出。
- (2) 使用工管系統操作：基本資料須勾選本工程包含有價廢料變賣項並且執行有價廢料工項資料編輯功能；接著，在詳細表列印時，出現列印選項對話盒，系統預設有價廢料資訊會勾選。

14. 變更設計原則簽作業：

15. 相關參考文件，請至 <http://www.kdtc.tw/tpems/> 下載最新內容。